



Como mudar molas de
suspensão da parte
traseira em **VAUXHALL**
Corsa Mk III (D)
Hatchback (S07) - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**SUBSTITUIÇÃO: MOLAS DE SUSPENSÃO – VAUXHALL
CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). FERRAMENTAS
DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

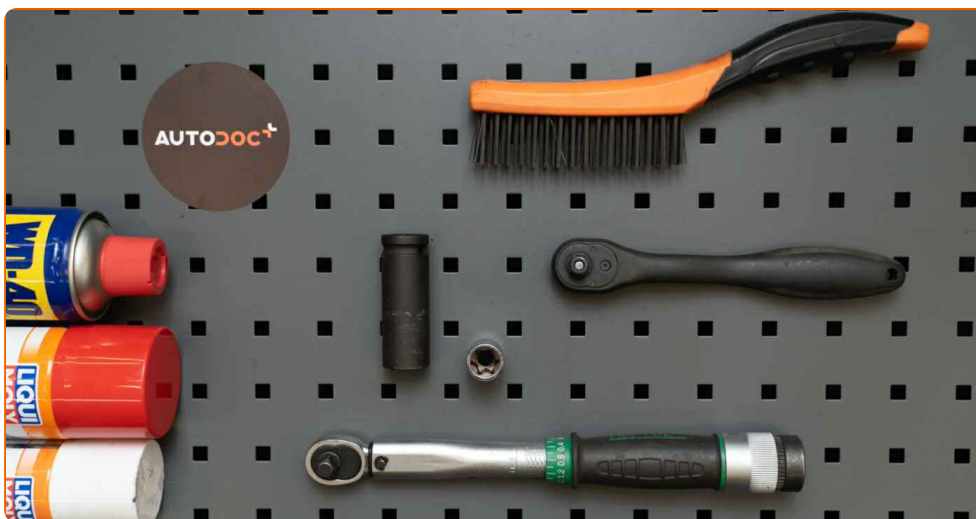

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º E18
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

Comprar ferramentas

Substituição: molas de suspensão – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC recomenda:

- Ambas as molas espirais da suspensão traseira devem ser substituídas simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os molas espirais esquerda e direita da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: MOLAS DE SUSPENSÃO – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1

Fixe as rodas com os calços.



2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

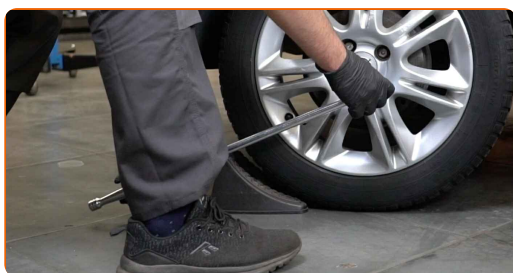

3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

4

Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


5

Retire a roda.




6

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

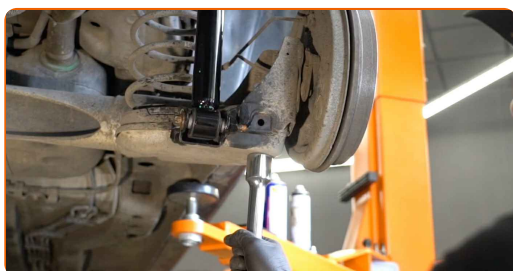


7


Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

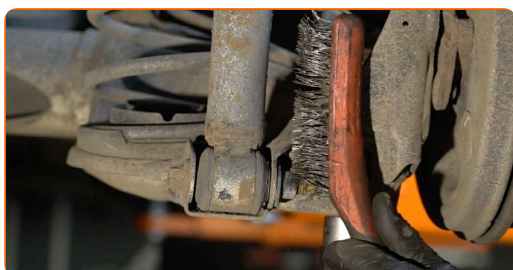

8 Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de tarraxa.

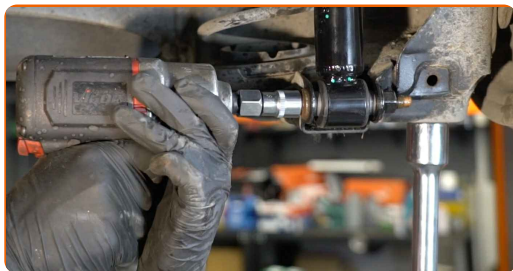

9 Remova o parafuso de fixação.

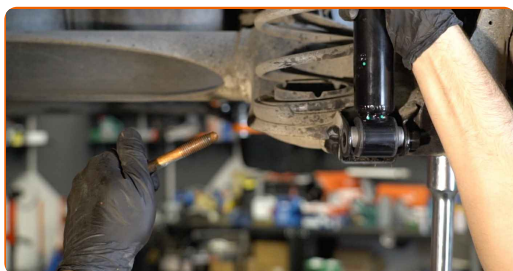

10 Solte a parte inferior do amortecedor.




11 Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

Substituição: molas de suspensão – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Conselho:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

12 Desconecte os fios do sensor ABS.

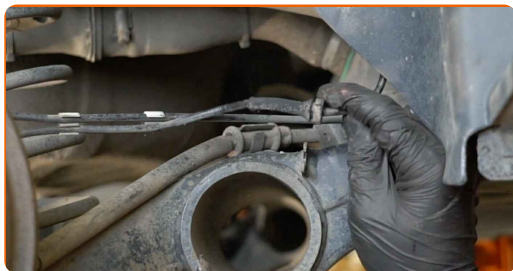

13 Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

14 Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de tarraxa.



15 Remova o parafuso de fixação.

16 Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: molas de suspensão – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

17

Retire a mola.

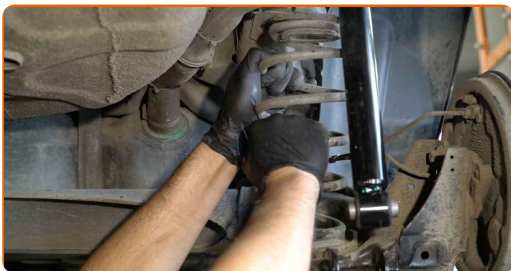


Substituição: molas de suspensão – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Inspeccione as montagens de borracha da mola de suspensão. Se necessário, substitua.


18

Limpe os locais de montagem da mola espiral. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

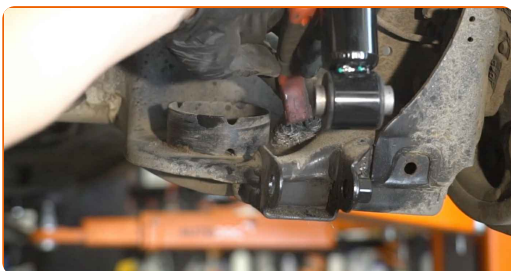

19


Instale o compressor de mola em conjunto com os suportes de borracha nos locais de montagem.

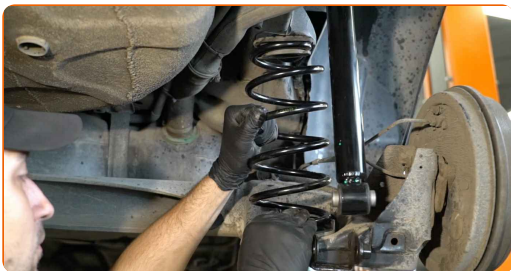


20

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.


21 Conecte a parte inferior do amortecedor.

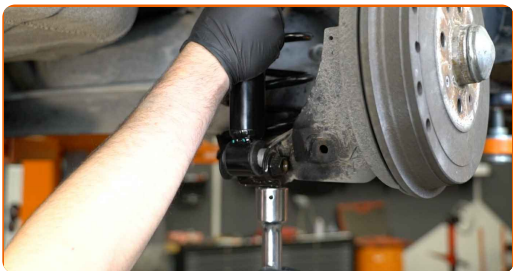

22 Instale o parafuso de fixação.

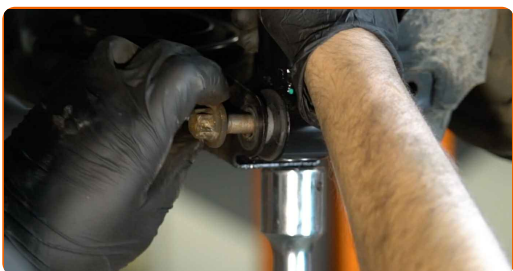


23 Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de catraca.

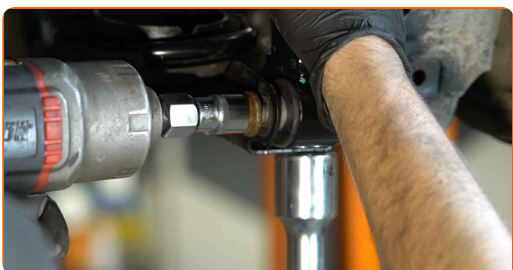


24 Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.



25 Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.

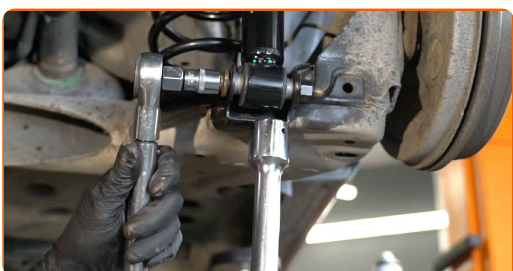

26 Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

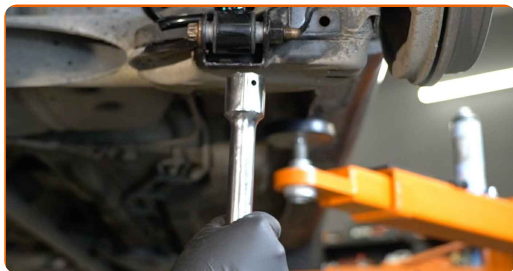

Substituição: molas de suspensão – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Conselho:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

27 Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

28 Instale o parafuso de fixação.



29 Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de catraca.



30 Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.

- 31** Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.




- 32** Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

Substituição: molas de suspensão – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

- 33** Conecte os fios do sensor ABS.

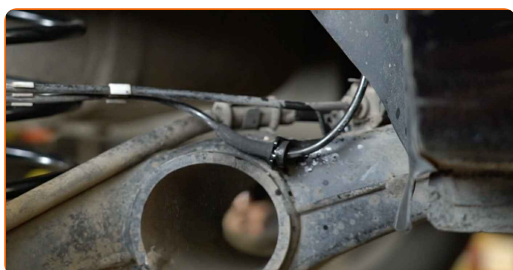

- 34** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

- 35** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

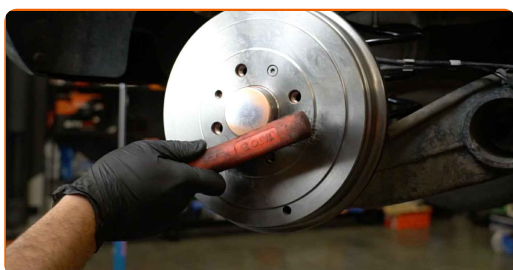

36

Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.



37

Instale a roda.




AUTODOC recomenda:


- **Importante!** Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação.
VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)

38

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

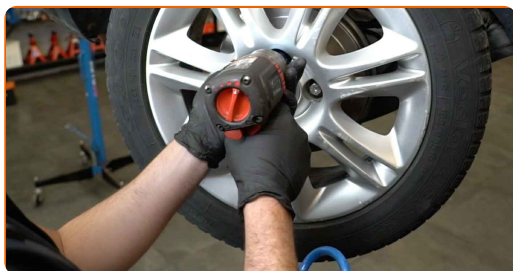

- 39** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

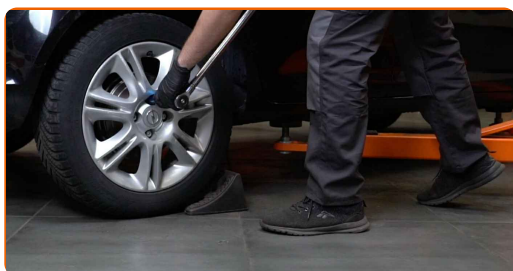

- 40** Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

MOLAS DE SUSPENSÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.