



Como mudar filtro de
combustível em
**VAUXHALL Corsa Mk IV
(E) Hatchback (X15)** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.3 CDTi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VAUXHALL
CORSA MK IV (E) HATCHBACK (X15). FERRAMENTAS
DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

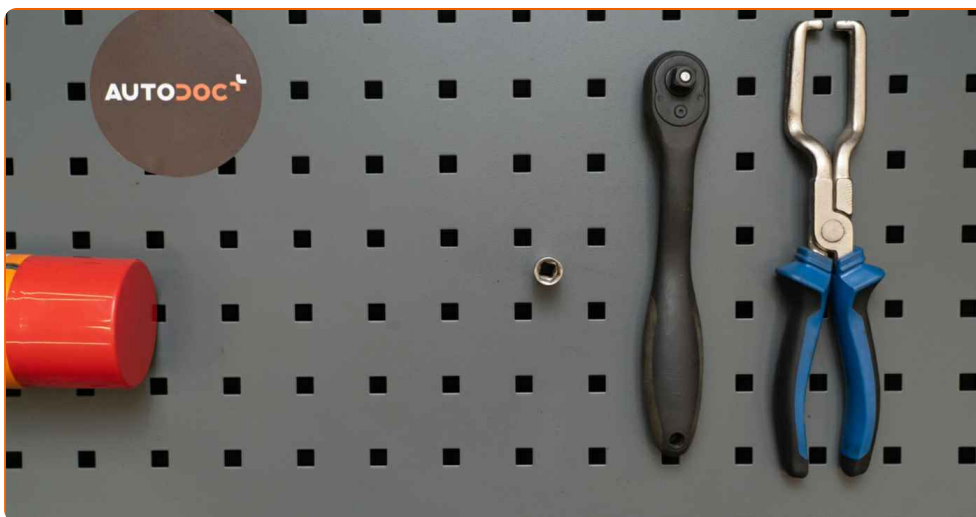

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Alicates de linha de combustível
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

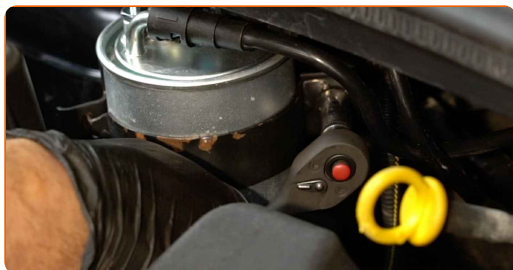

4 Remova o parafuso de fixação.

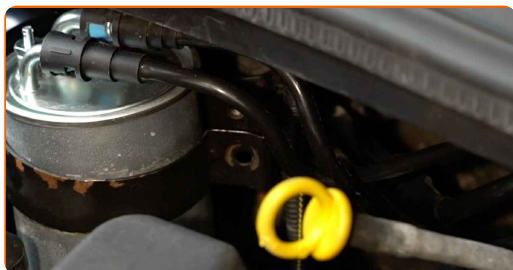

5 Retirar o filtro de combustível.

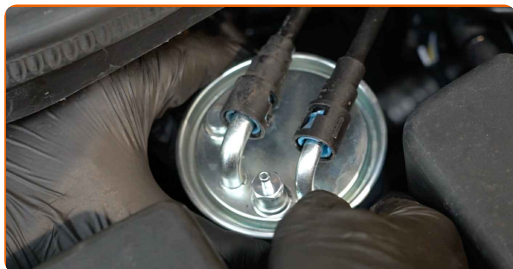

6 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.




7 Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use alicates de linha de combustível.



Substituição: filtro de combustível – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

8 Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.

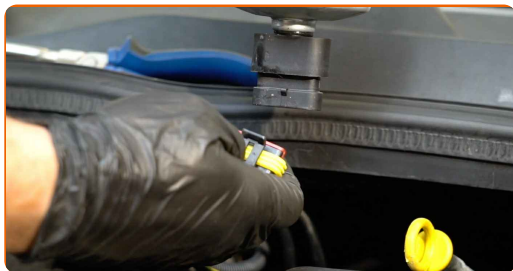

9 Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



10 Retire o sensor de pressão do combustível.



Substituição: filtro de combustível – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

11 Instale o sensor de pressão do combustível.



12 Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.



13 Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.




14 Instale o novo filtro de combustível.



15 Instale o parafuso de fixação.



16 Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

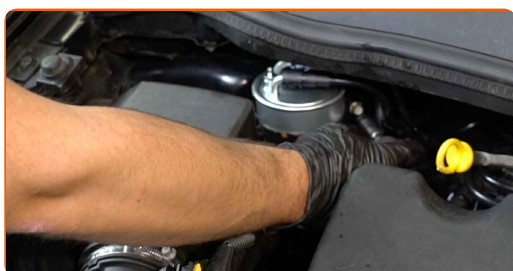

17 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

18 Desligue o motor.

19 Remova a proteção do guarda-lamas.

20 Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.