



Como mudar escovas do
limpa vidros da parte
dianteira em **Mercedes**
Vito W639 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) S 350 Turbo-D (140.134), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) S 280 (140.028), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) 300 SE 2.8 (140.028), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) 300 SE/SEL/S320 3.2 (140.032, 140.033), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) S 420 (140.042), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) 400 SE/SEL/S420 4.2 (140.042, 140.043), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) S 500 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) 500 SE/SEL 5.0 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) S 600 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W140) 600 SE/SEL 6.0 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070), MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076), MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autocarro (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autocarro (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), (+ 334)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Substituição: escovas do limpa vidros – Mercedes Vito W639. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua as escovas do limpa para-brisas sempre em conjunto. Isso irá garantir uma limpeza eficaz e uniforme do para-brisas.
- Não confunda as escovas do limpa para-brisas do lado do condutor e do passageiro.
- O procedimento de substituição para ambas as escovas do limpa para-brisas é idêntico.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Mercedes Vito W639 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Prepare as novas escovas de limpa-para-brisas.




2

Puxe o braço do limpa para-brisas para longe da superfície do vidro até que pare.

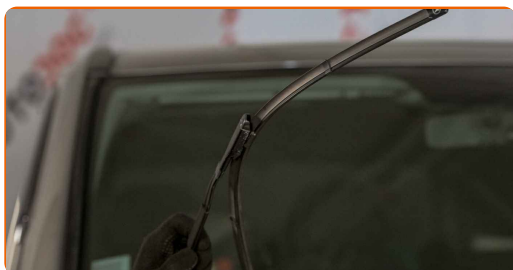


3

Pressione o clipe de fixação.

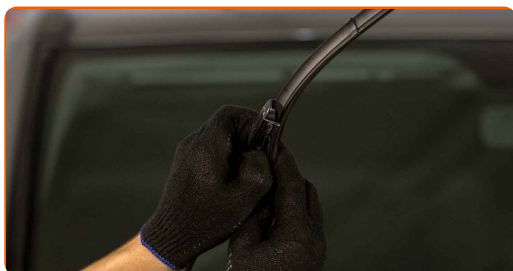

4

Remova a escova do braço do limpa para-brisas.

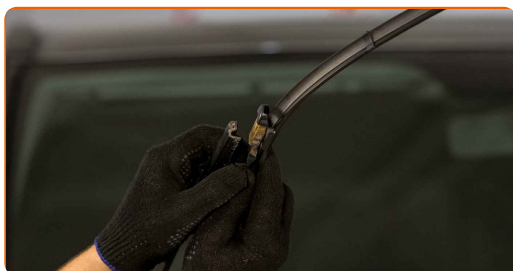


Substituição: escovas do limpa vidros – Mercedes Vito W639. Conselho da AUTODOC:

- Ao substituir a escova do limpa para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpa para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

5

Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas.

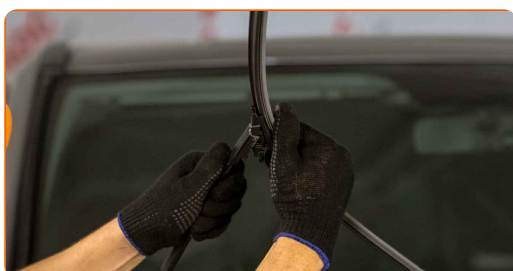

Substituição: escovas do limpa vidros – Mercedes Vito W639. AUTODOC recomenda:

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.

6

Ligue a ignição.



7

Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas. As escovas não se devem cruzar, ou bater contra o selo do para-brisa.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES VITO W639

LIMPA-PARA-BRISAS PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

**LIMPA-PARA-BRISAS PARA MERCEDES VITO W639: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.