



Como mudar filtro de
combustível em **VOLVO**
S40 II (MS, 544) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VOLVO
S40 II (MS, 544). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**

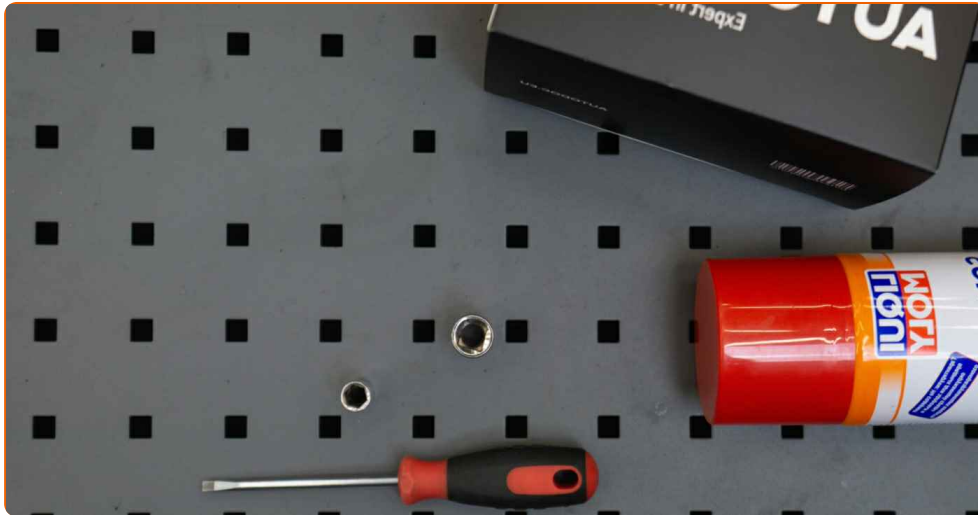

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – VOLVO S40 II (MS, 544). Os profissionais recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VOLVO S40 II (MS, 544). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô. Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


2 Desaperte o fixador da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 10.



3 Retire a tampa do motor.

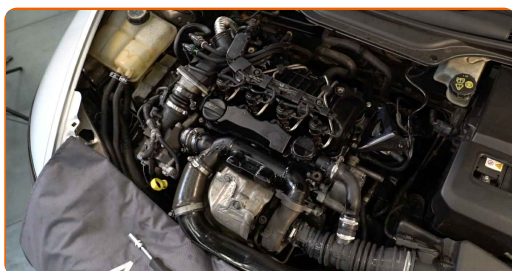

4 Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

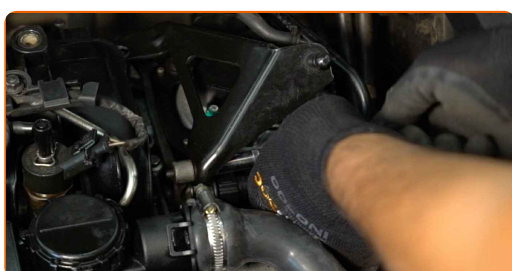

5

Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível. Use uma chave de fenda plana.



6

Limpe o filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.



7

Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo.




Substituição: filtro de combustível – VOLVO S40 II (MS, 544). Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


8

Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

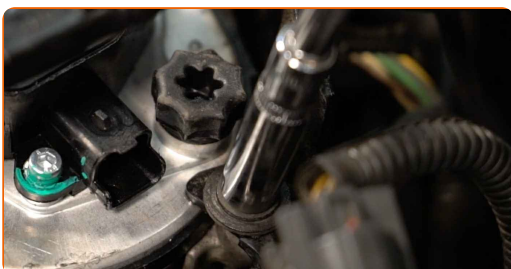


9

Retirar o filtro de combustível.

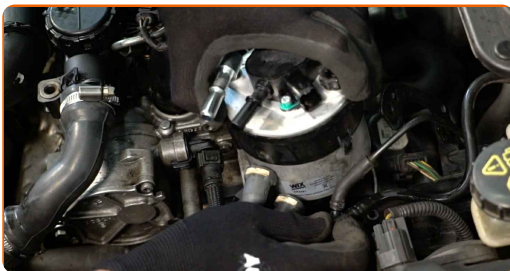


10

Instale o novo filtro de combustível.

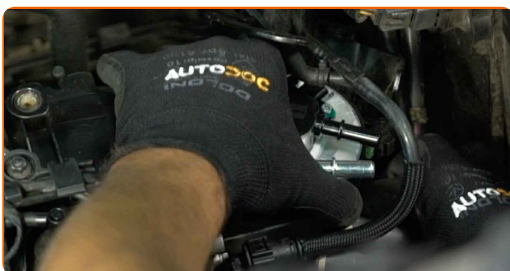

11

Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

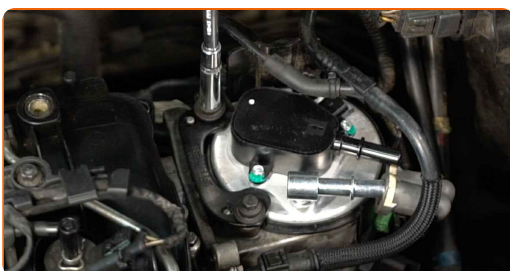

Substituição: filtro de combustível – VOLVO S40 II (MS, 544). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


12 Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.



13 Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.



14 Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

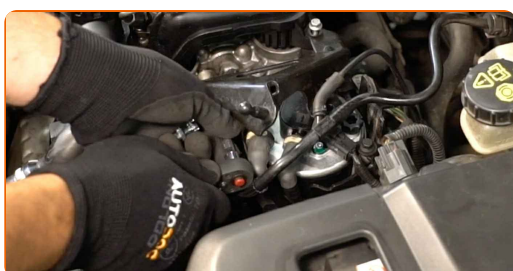

15 Instale a tampa do motor e fixe-a.



AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Atenção! Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores do automóvel. VOLVO S40 II (MS, 544)

16

Aperte os fixadores da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 10.



Substituição: filtro de combustível – VOLVO S40 II (MS, 544). Conselho da AUTODOC:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

17

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

18

Desligue o motor.

19

Remova a proteção do guarda-lamas.

20

Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – VOLVO S40 II (MS, 544). AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.