



Como mudar óleo do
motor e filtro em **VOLVO**
V40 Carrinha (VW, 645) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

ⓘ Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VOLVO V40 Carrinha (VW, 645) 1.8, VOLVO V40 Carrinha (VW, 645) 2.0, VOLVO V40 Carrinha (VW, 645) 1.6, VOLVO V40 Carrinha (VW, 645) 1.9 T4, VOLVO V40 Carrinha (VW, 645) 2.0 T, VOLVO V40 Carrinha (VW, 645) 2.0 T4, VOLVO V40 Carrinha (VW, 645) 1.8 Bi-Fuel, VOLVO V40 Carrinha (VW, 645) 1.9, VOLVO V40 Carrinha (VW, 645) 1.8 LPG

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – VOLVO V40 CARRINHA (VW, 645). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

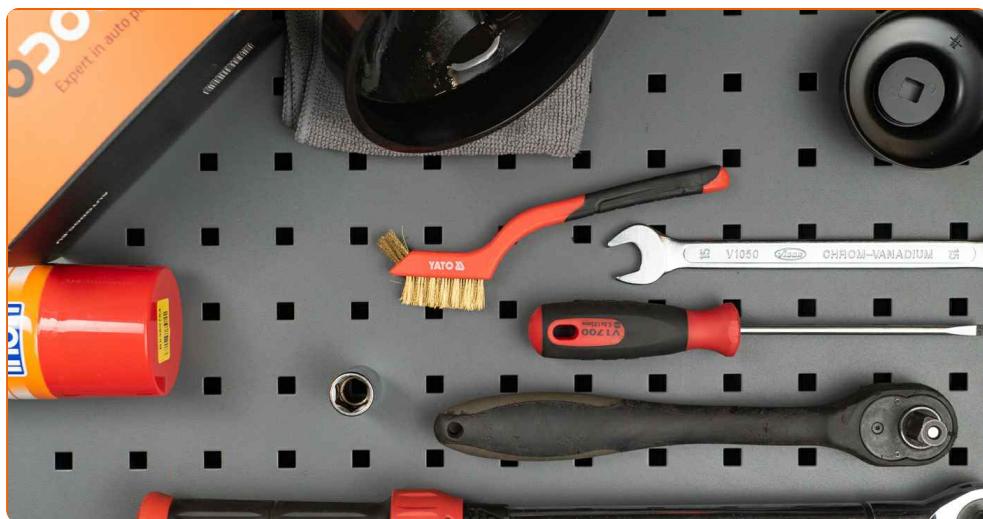

- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave Combinada nº 15
- Chave de caixa n.º 15
- Chave soquete para filtro de óleo 86-14F
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V40 Carrinha (VW, 645).
Conselho da AUTODOC:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – VOLVO V40 CARRINHA (VW, 645). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.



4 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V40 Carrinha (VW, 645).
Conselho:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


5 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.



6 Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.



7 Desaperte o bujão de drenagem. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.

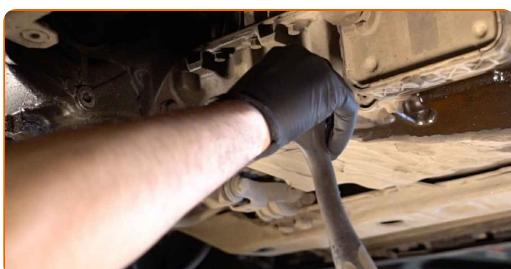

8 Drene o óleo usado.



Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V40 Carrinha (VW, 645). Os profissionais recomendam:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.

9

Mova o recipiente sob o filtro de óleo.

**10**

Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

**11**

Desaperte o filtro de óleo. Use o soquete 86/14-F.

**12**

Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo.

13

Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.




Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V40 Carrinha (VW, 645).

Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.

14

Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro.

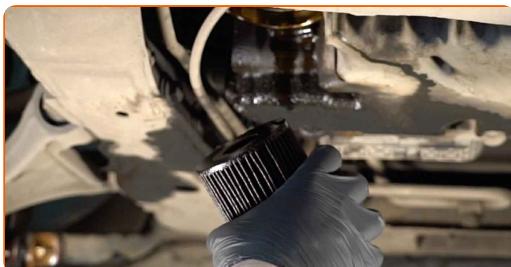

15

Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.



16

Instale um novo anel O-ring no seu assento de montagem na tampa do filtro.



17

Limpe o assento do filtro de óleo.



18

Instale o novo filtro de óleo no assento de montagem na tampa do filtro.



Por favor tenha em atenção!

- Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.


19

Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.



20

Aparafuse o novo filtro no seu lugar. Use o soquete 86/14-F. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

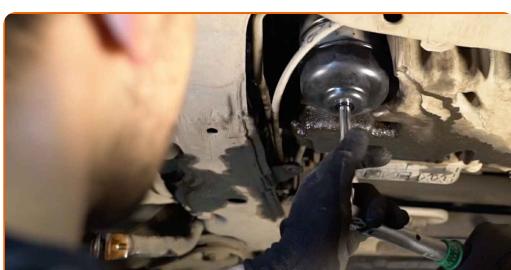


21

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.



22

Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 38 Nm.

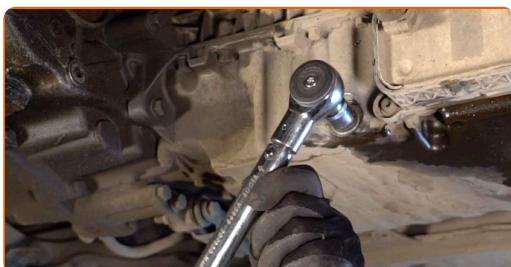

23

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.



24

Abaixar o automóvel.

25

Retire o tampão de enchimento de óleo.



26

Insira o funil.



27

Verta óleo novo no motor na quantidade recomendada pelo fabricante do automóvel.



Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V40 Carrinha (VW, 645).

Conselho da AUTODOC:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

28

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.



Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

29

Instale o tampão de enchimento de óleo.



30

Aperte a tampa de enchimento de óleo.




31

Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

32

Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

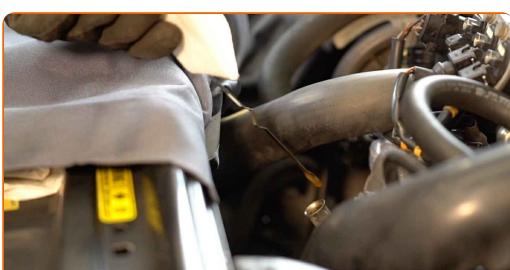

Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V40 Carrinha (VW, 645).
AUTODOC recomenda:

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão rosado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

33

Remova a proteção do guarda-lamas.

34

Feche o capô.

Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V40 Carrinha (VW, 645). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM!

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE reposição PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.