



Como mudar filtro de
combustível em **VOLVO**
V70 I (LV, 875, 876) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5 AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 AWD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

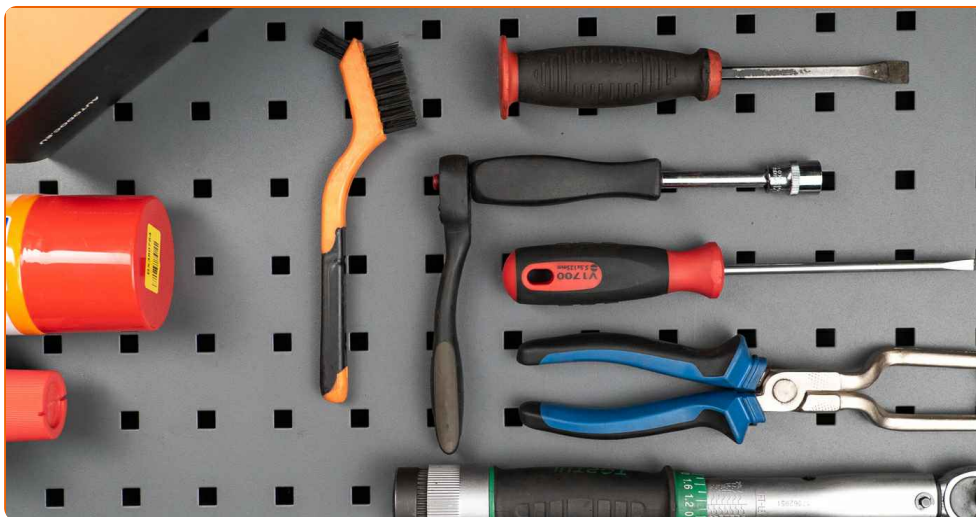

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Recipiente de líquidos
- Alicates de linha de combustível
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). AUTODOC recomenda:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra a tampa do combustível.


2 Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

4 Prepare um recipiente para os líquidos.



5 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

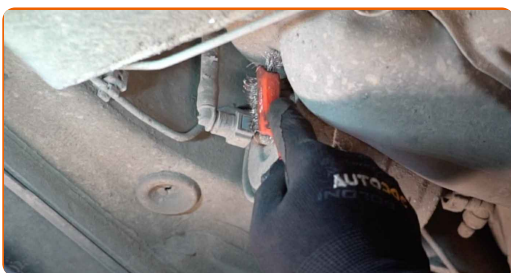

6

Limpe o suporte do filtro de combustível. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




7

Desaparafuse a tampa da válvula de controle da pressão.




8

Pressione a tampa da válvula de controle da pressão. Use uma chave de fenda plana.

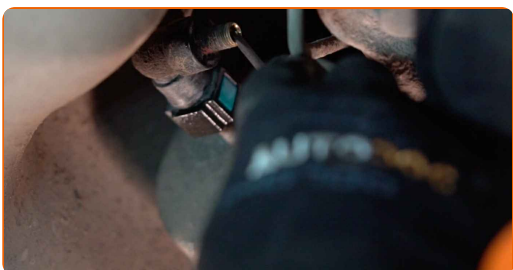

9


Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível. Utilize um pé-de-cabra.

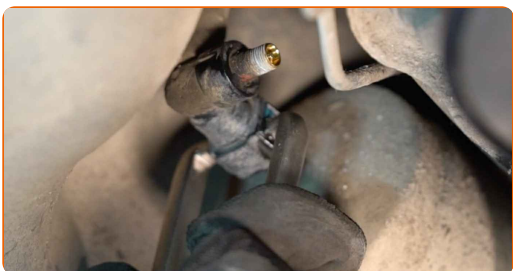


Substituição: filtro de combustível – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Os profissionais recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


- 10** Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

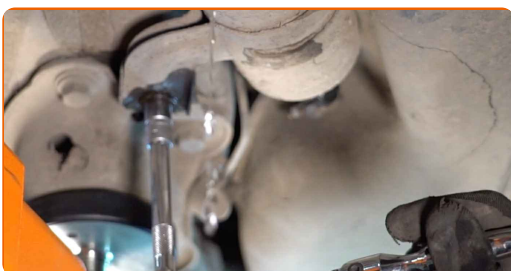

- 11** Retire o filtro de combustível juntamente com o suporte.

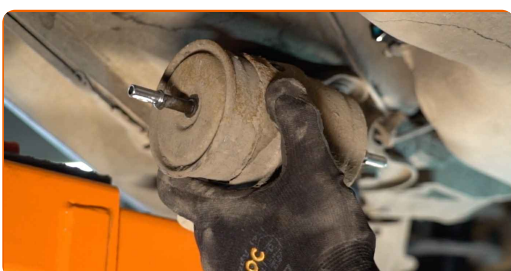

- 12** Retirar o filtro de combustível.

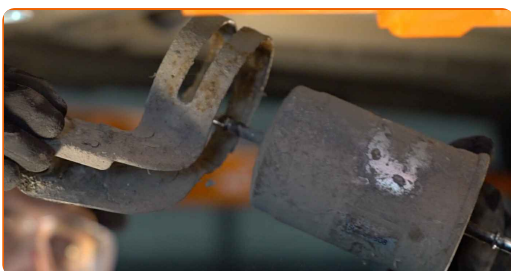

- 13** Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.


- 14** Instale o novo filtro de combustível.



15 Instale o novo filtro de combustível juntamente com o suporte.



16 Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

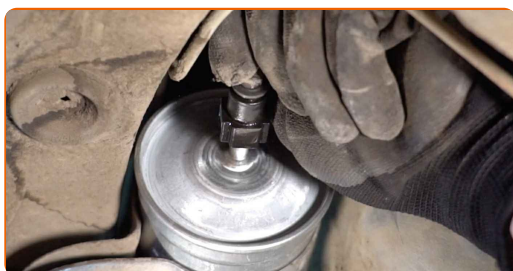


Substituição: filtro de combustível – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

17 Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.

18 Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

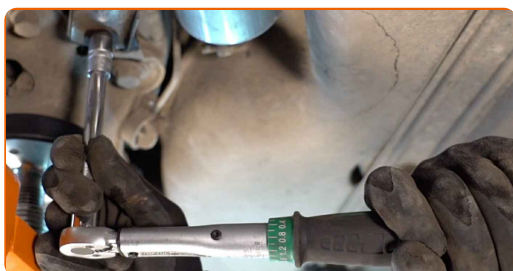

19 Aparafuse a tampa da válvula de controle da pressão.



20 Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.



21 Abaixar o automóvel.

22 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.

23 Feche a tampa do combustível.

Substituição: filtro de combustível – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). AUTODOC recomenda:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

24 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

25 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Conselho:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.