



Como mudar óleo do motor e filtro em **VOLVO V70 I (LV, 875, 876)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5 AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Bifuel, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 AWD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave Combinada nº 15
- Chave de caixa n.º 15
- Chave soquete para filtro de óleo 86-14F
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Conselho da AUTODOC:


- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desaperte o bужão de abastecimento de óleo.

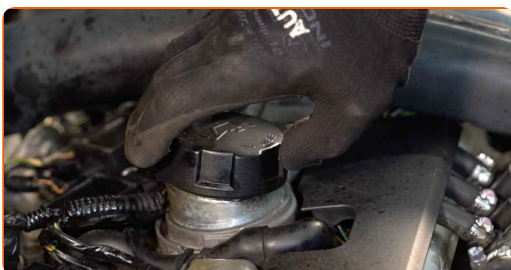

4 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.


Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Conselho:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


5 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.




6 Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

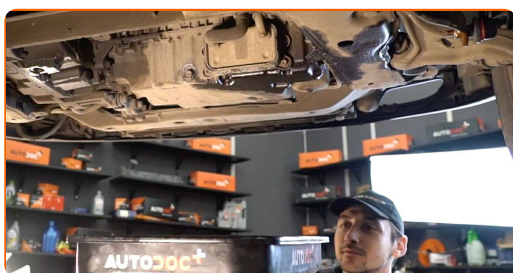

7 Desaperte o bujão de drenagem. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.

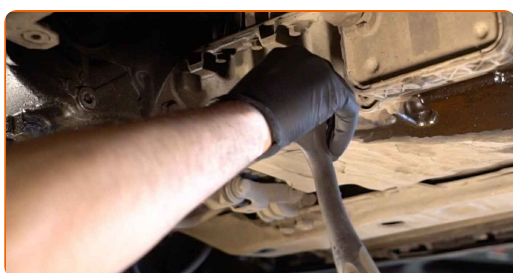


8 Drene o óleo usado.

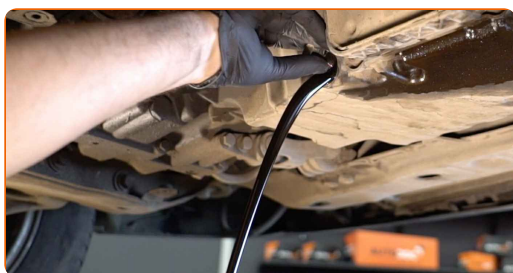


Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Os profissionais recomendam:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.


9 Mova o recipiente sob o filtro de óleo.

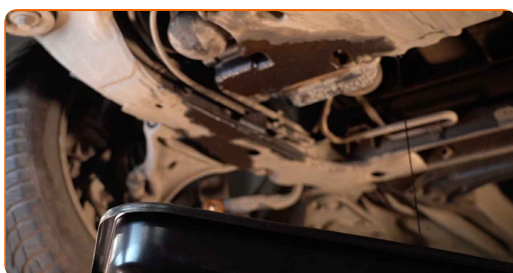

10 Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

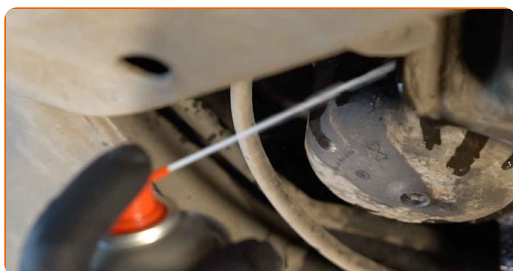

11 Desaperte o filtro de óleo. Use o soquete 86/14-F.

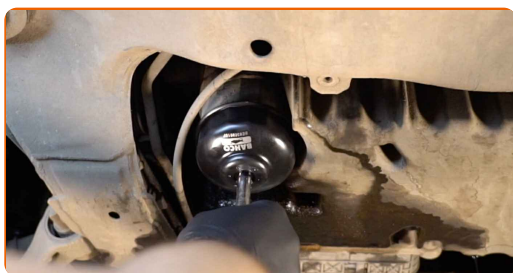

12 Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo.


13 Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.




Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.

14 Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro.

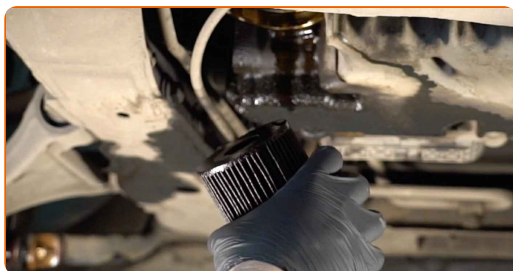


15 Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.

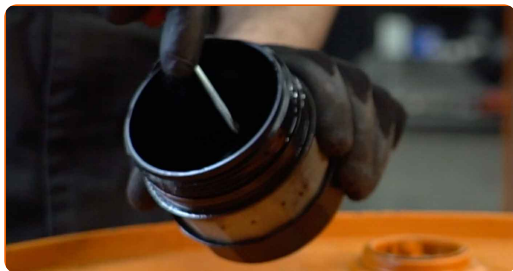

16 Instale um novo anel O-ring no seu assento de montagem na tampa do filtro.



17 Limpe o assento do filtro de óleo.

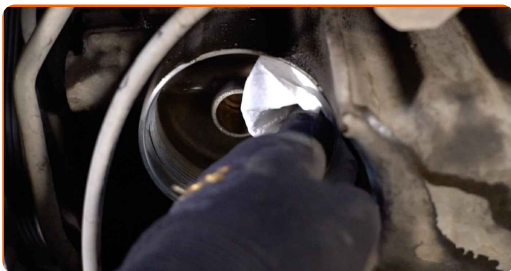

18 Instale o novo filtro de óleo no assento de montagem na tampa do filtro.




Por favor tenha em atenção!

- Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.

19 Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.




20 Aparafuse o novo filtro no seu lugar. Use o soquete 86/14-F. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

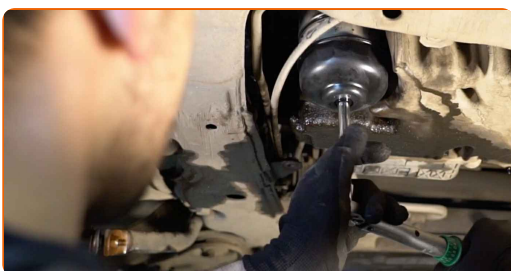


21 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.



22 Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 38 Nm.

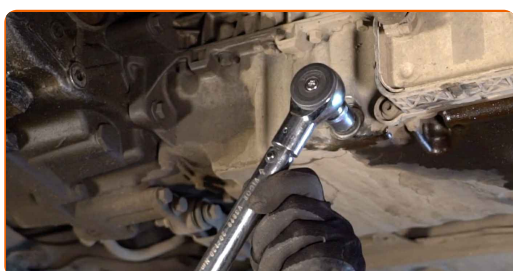

23 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

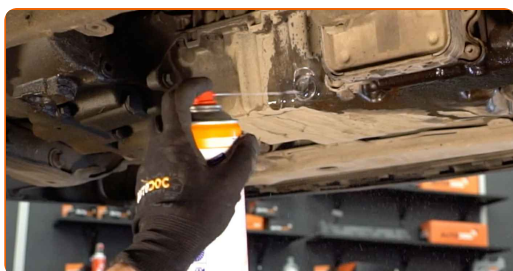

24 Abaixar o automóvel.

25 Retire o tampão de enchimento de óleo.



26 Insira o funil.




27 Verta óleo novo no motor na quantidade recomendada pelo fabricante do automóvel.



Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Conselho da AUTODOC:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.


28 Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

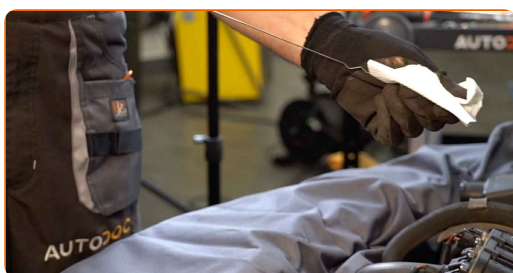


Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

29 Instale o tampão de enchimento de óleo.

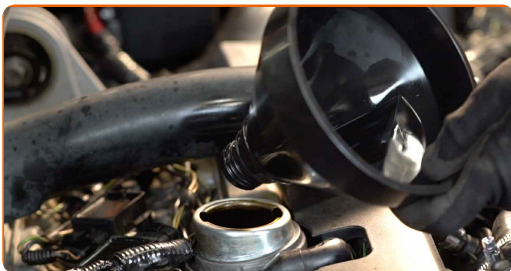


30 Aperte a tampa de enchimento de óleo.

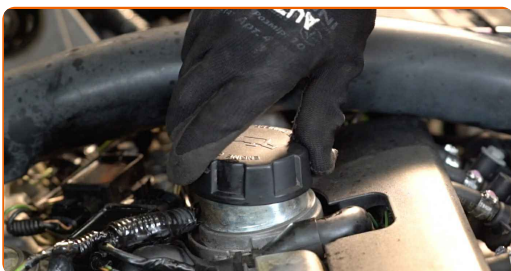

31 Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

32 Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

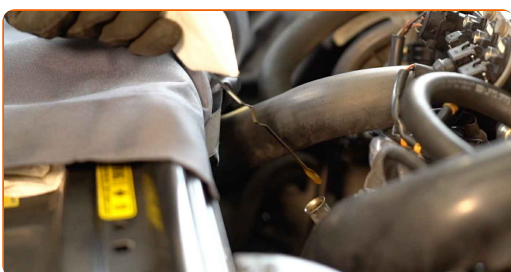

Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). AUTODOC recomenda:

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

33 Remova a proteção do guarda-lamas.

34 Feche o capô.

Substituição: óleo do motor e filtro – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.