



Como mudar filtro
habitáculo em **VOLVO**
XC90 I (275) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.9 T6, VOLVO XC90 I (275) 4.4 V8, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D3 / D5, VOLVO XC90 I (275) 3.2, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.5, VOLVO XC90 I (275) 2.5 AWD, VOLVO XC90 I (275) D5 AWD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – VOLVO XC90 I (275). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Ponta de Torx T20
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Ferramentas para desmontar painel/plástico

Comprar ferramentas

Substituição: filtro do habitáculo – VOLVO XC90 I (275). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VOLVO XC90 I (275) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Mova o assento do passageiro totalmente para trás.



2

Desenrosque os elementos de fixação do painel lateral do lado do passageiro. Use a chave Phillips.

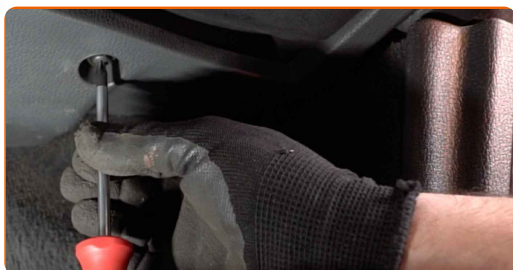


3 Remova a tampa protetora sob o porta luvas. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.



4 Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



5 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

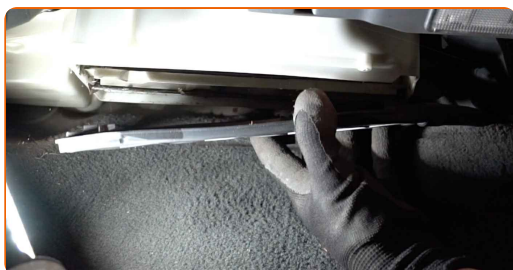

6 Retire o filtro de habitáculo.




Substituição: filtro do habitáculo – VOLVO XC90 I (275). Conselho:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetar a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

7

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

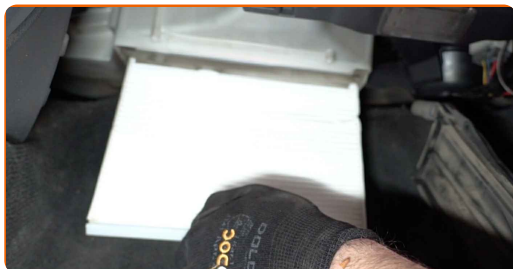


Substituição: filtro do habitáculo – VOLVO XC90 I (275). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- VOLVO XC90 I (275) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.


8

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

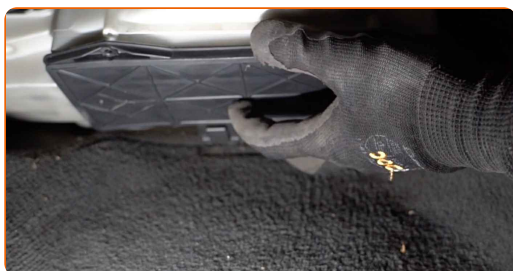

9

Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.

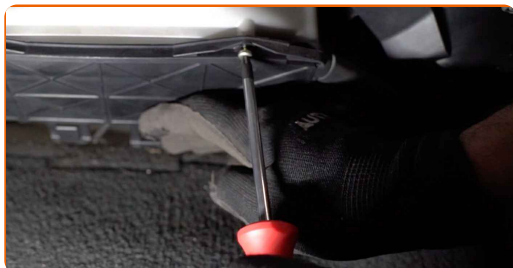

10 Instale e fixe a cobertura de proteção debaixo do porta luvas.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – VOLVO XC90 I (275). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

11 Aperte os elementos de fixação do painel lateral do lado do passageiro. Use a chave Phillips.



12 Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.



13 Ligue a ignição.

14 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

15

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.