



Como mudar filtro de
combustível em **VW**
**Amarok Pick-up (2HA,
2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)**
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Amarok Pick-up
(2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI 4motion

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW
AMAROK PICK-UP (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B).
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

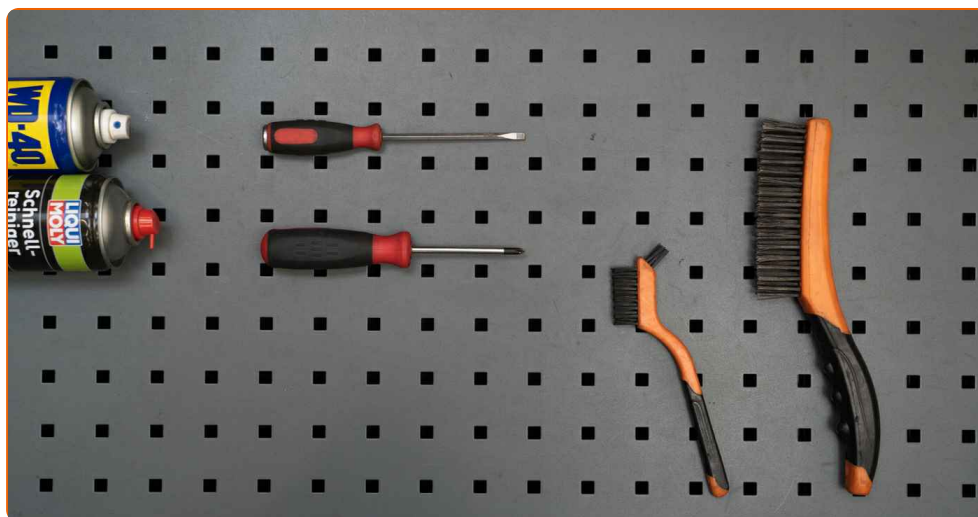

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Escova de limpeza de nylon
- Spray de limpeza multiusos
- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips
- Recipiente de líquidos

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra a tampa do combustível.




2 Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

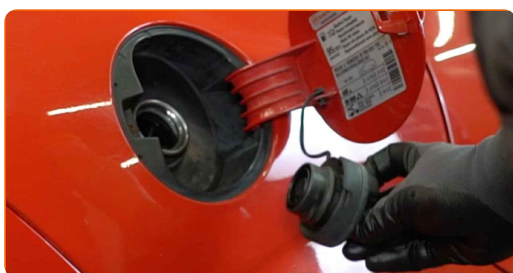


3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.


4 Prepare um recipiente para os líquidos.

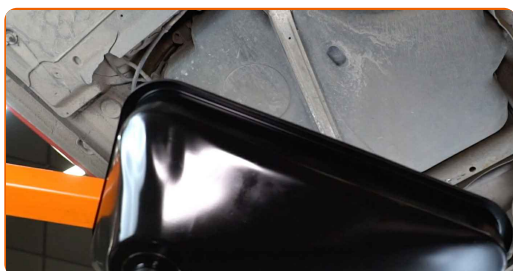

5 Limpe o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

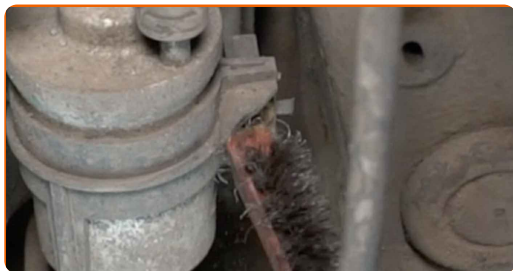


6 Afrouxe os fixadores do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

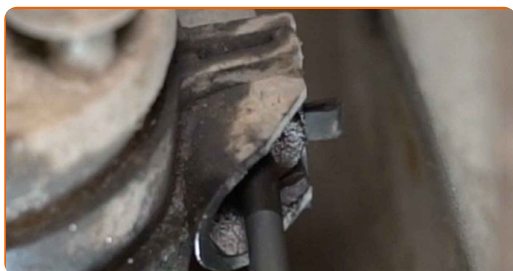

7 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Utilize a escova de limpeza de nylon. Use o spray de limpeza universal.



8 Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.

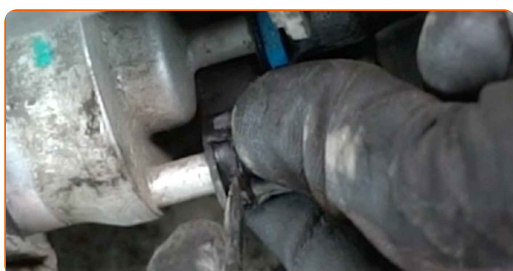

AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

9 Retirar o filtro de combustível.



10 Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.



11 Instale o novo filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Conselho:

- Lembre-se, é importante não se misturar a entrada e a saída do filtro. As setas no filtro indicam a direção do fluxo de combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B).

12 Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.



13 Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use a chave Phillips.



14 Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.



15 Abaixar o automóvel.

16 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.



17 Feche a tampa do combustível.



AUTODOC recomenda:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

18 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

19 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Conselho da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.