



Como mudar filtro
habitáculo em **VW Bora**
Sedan - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VW Bora Sedan 2.0

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – VW BORA
SEDAN. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

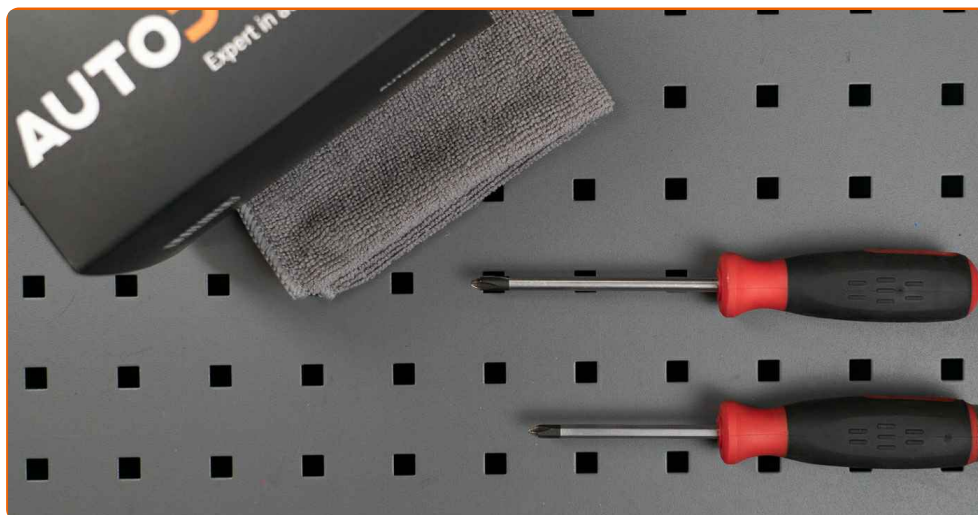

- Chave phillips
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro do habitáculo – VW Bora Sedan. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – VW BORA SEDAN. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use a chave Phillips.

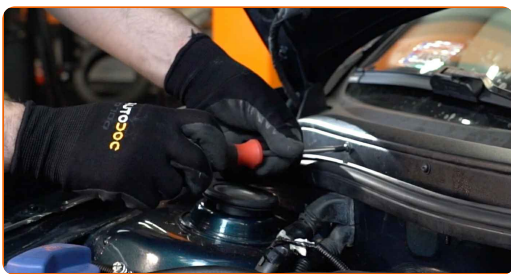

4 Remova o selo de borracha.

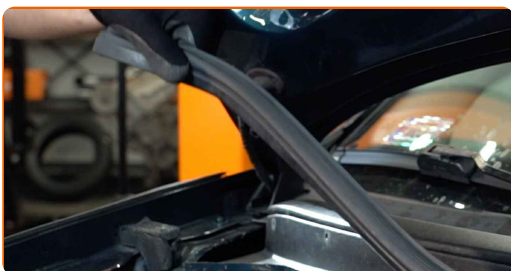

5

Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – VW Bora Sedan. Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.

6

Remova a caixa do filtro de ar do habitáculo.



7

Retire o filtro de habitáculo.

Substituição: filtro do habitáculo – VW Bora Sedan. Os profissionais recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

8

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



Substituição: filtro do habitáculo – VW Bora Sedan. Conselho da AUTODOC:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW Bora Sedan.

9

Instale a caixa do filtro de ar do habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – VW Bora Sedan. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.


10 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



11 Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use a chave Phillips.



12 Instale o selo de borracha.

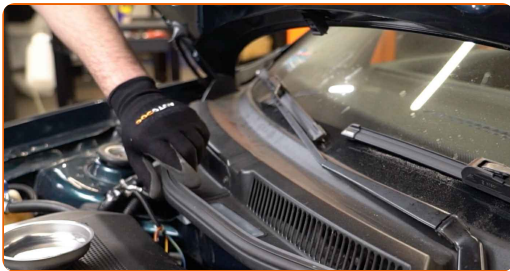

13 Remova a proteção do guarda-lamas.

14 Feche o capô.

15 Ligue a ignição.

16 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

17 Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.