



Como mudar filtro  
habitáculo em **VW**  
**Caddy II Pick-up (9U7)** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **ⓘ Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
VW Caddy II Pick-up (9U7) 1.6, VW Caddy II Pick-up (9U7) 1.9 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – VW CADDY II PICK-UP (9U7). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



• Toalha microfibra

• Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

**Substituição: filtro do habitáculo – VW Caddy II Pick-up (9U7). Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Caddy II Pick-up (9U7) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Retire o vedante da grelha do capô.



**4** Eleve e retire a grelha do capô.



5

Pressione os cliques de retenção do filtro de pólen para libertá-los.



6

Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – VW Caddy II Pick-up (9U7). Conselho da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.
- Cubra as condutas de ar do filtro do habitáculo com um pano de microfibras para evitar a entrada de sujidade e pó.

7


Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.



8

Retire o pano de microfibras das condutas de ar do filtro do habitáculo.


- 9 Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

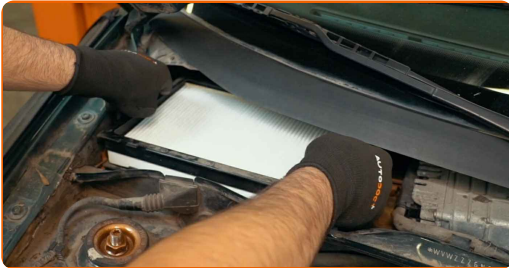

**Substituição: filtro do habitáculo – VW Caddy II Pick-up (9U7). Conselho:**

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW Caddy II Pick-up (9U7).

- 10 Bloqueie os cliques de retenção do filtro de pólen no seu lugar.

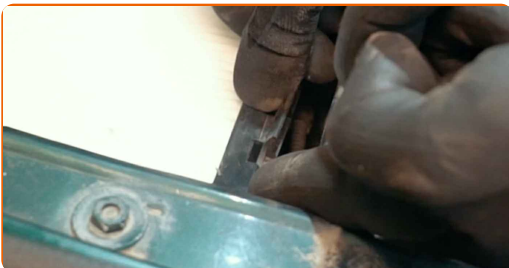

- 11 Instale e fixe a grelha do capô.



12 Instale o vedante da grelha do capô.



13 Ligue a ignição.



14 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



15 Desligue a ignição.



16 Remova a proteção do guarda-lamas.

17

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.