



Como mudar filtro
habitáculo em **VW**
California T6 Minibus
(SGC, SGG, SHC) - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI, VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion, VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI, VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI 4motion

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – VW CALIFORNIA T6 MINIBUS (SGC, SGG, SHC).
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Chave de caixa n.º 7
- Ponta de Torx T20
- Chave de catraca


Comprar ferramentas

**Substituição: filtro do habitáculo – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC).
Conselho de especialistas da AUTODOC:**


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1** Desenrosque os elementos de fixação do painel lateral do lado do passageiro. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.

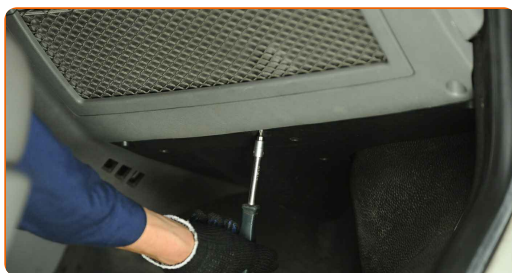

- 2** Remova a tampa protetora sob o porta luvas.

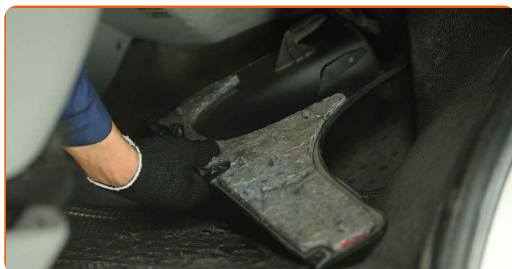

- 3** Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



- 4** Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



- 5** Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC).
Conselho:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

6 Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.



**Substituição: filtro do habitáculo – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC).
AUTODOC recomenda:**

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize componentes de qualidade – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC).


7 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



8 Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



9 Instale e fixe a cobertura de proteção debaixo do porta luvas.

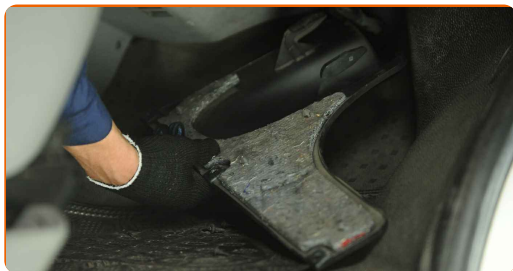

10 Aperte os elementos de fixação do painel lateral do lado do passageiro. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – VW California T6 Minibus (SGC, SGG, SHC). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

11 Ligue a ignição.

12 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

13 Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.