




Como mudar filtro de  
combustível em **VW**  
**California Westfalia T4**  
**Minibus (7DJ, 7DK, 70J) -**  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

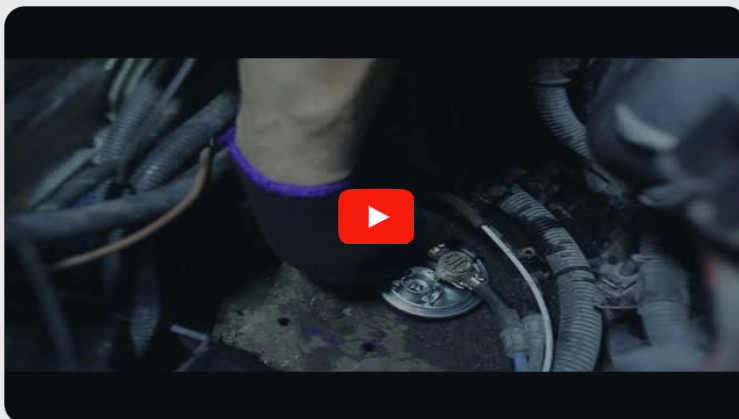

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia  
T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW CALIFORNIA WESTFALIA T4 MINIBUS (7DJ, 7DK, 70J).  
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Chave phillips
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de combustível – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC recomenda:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW CALIFORNIA WESTFALIA T4 MINIBUS (7DJ, 7DK, 70J). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

**1** Abra o capô.


**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Retire a tampa da bateria.

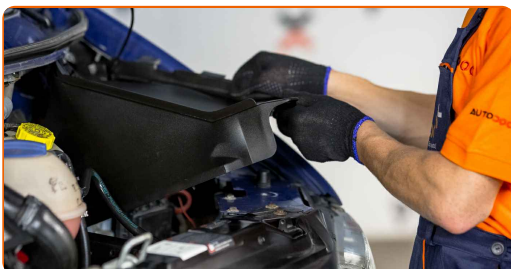


**4** Remova os retentores dos fixadores dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

**5** Afrouxe as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use a chave Phillips. Use uma chave de fenda plana.

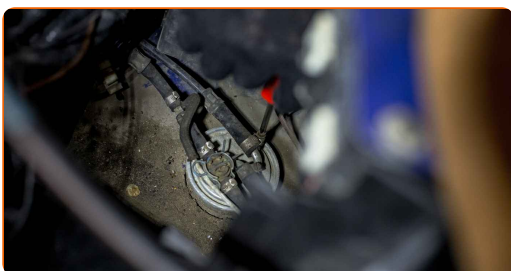

6

Retire os tubos do filtro de combustível.

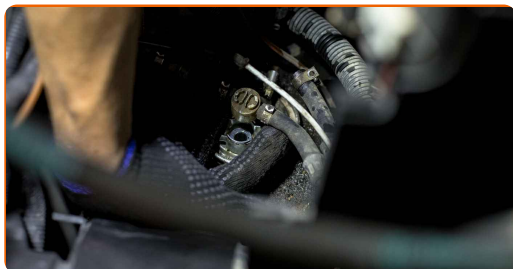


Substituição: filtro de combustível – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). Os profissionais recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


7

Retirar o filtro de combustível.

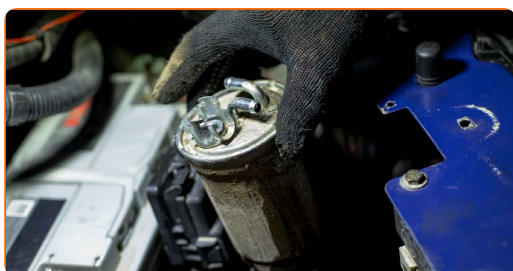

8

Instale o novo filtro de combustível.

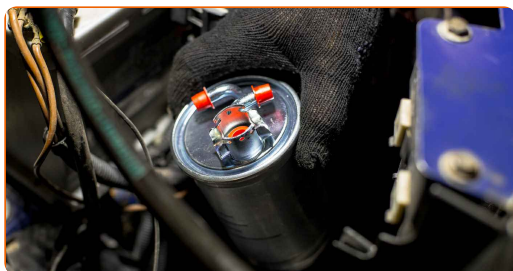


Substituição: filtro de combustível – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

9

Ligue os tubos ao filtro de combustível.

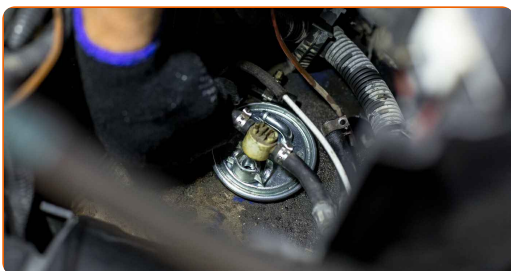


10

Aperte as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use a chave Phillips.


11

Instale os retentores dos fixadores dos tubos do filtro de combustível.

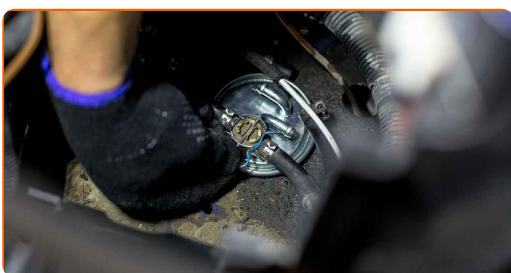

12

Instale a tampa da bateria.

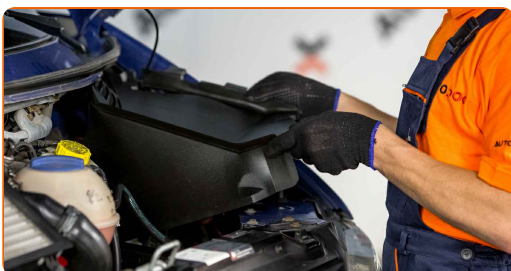

- 13 Remova a proteção do guarda-lamas.
- 14 Feche o capô.
- 15 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.
- 16 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Antes do arranque certifique-se de purgar o sistema de combustível para evitar a fuga interna de ar.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.