



Como mudar filtro de
combustível em **VW CC**
(358) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VW CC (358) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI 4motion

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW CC (358). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamoétrica
- Ponta de Torx T15
- Chave de catraca
- Chave de fenda plana
- Seringa de fluido de acionamento manual
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – VW CC (358). Conselho da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW CC (358). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.



4 Desparafuse os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível. Use Torx T15. Use uma chave de catraca.




5

Remova a capa da carcaça do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



6

Retirar o filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

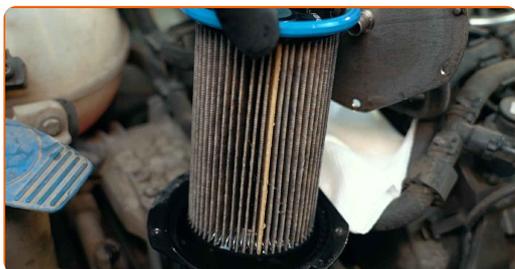


Substituição: filtro de combustível – VW CC (358). AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

7

Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

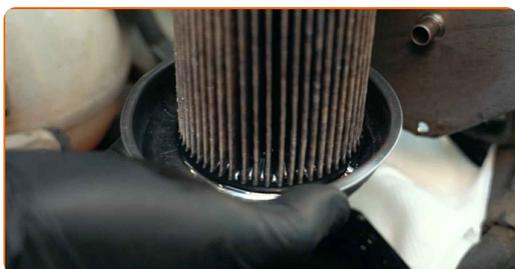

8

Bombeie o combustível para fora da carcaça do filtro de combustível. Utilize a seringa de fluido de acionamento manual.



9

Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa.



10

Instale o novo filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – VW CC (358). Conselho:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW CC (358).

11

Instale a tampa da caixa do filtro de combustível e aperte-a. Use Torx T15. Use uma chave de catraca.



- 12** Aperte os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível. Use Torx T15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 6 Nm.



- 13** Ligue a ferramenta de diagnóstico e manutenção e coloque o sistema de combustível em modo de funcionamento. Isto é necessário para que o sistema de combustível se encha por completo de combustível.



- 14** Ligue a ignição.

- 15** Desconecte a ferramenta de diagnóstico e manutenção.



- 16** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 17** Desligue o motor.

- 18** Remova a proteção do guarda-lamas.

- 19** Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – VW CC (358). Os profissionais recomendam:


- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

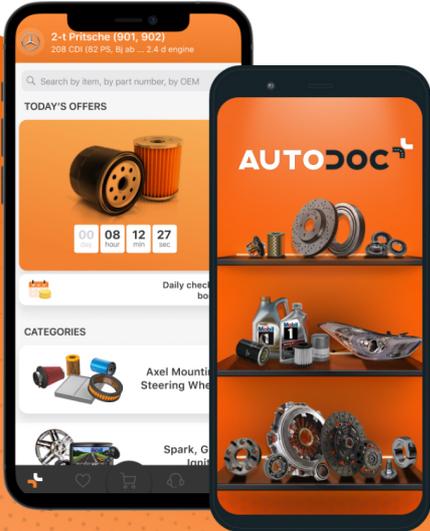

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.