



Como mudar filtro
habitáculo em **VW**
CITYGOLF - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VW CITYGOLF 1.3, VW CITYGOLF 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – VW CITYGOLF. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Chave De Fenda Plana

- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro do habitáculo – VW CITYGOLF. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW CITYGOLF – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Remova a vedação superior do escudo térmico.

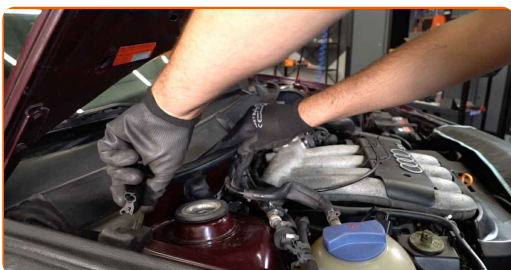


4 Levante o isolamento à prova de água.

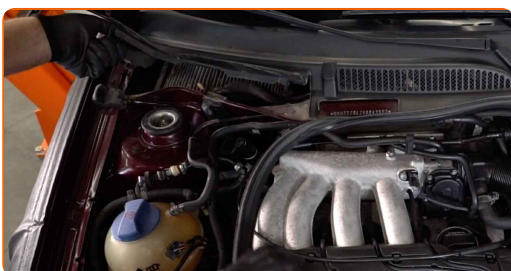


5

Desconecte o feixe de cabos do anteparo do motor e retire os cabos.

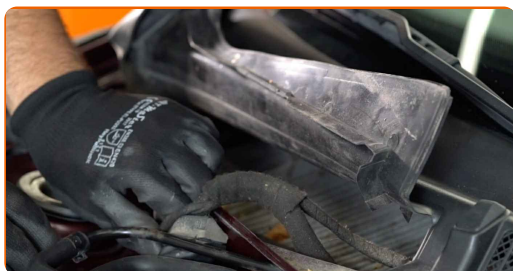

6

Retire o filtro de habitáculo.

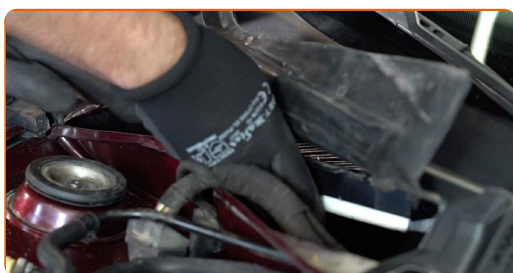


7

Remova a caixa do filtro de ar do habitáculo.



8


Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

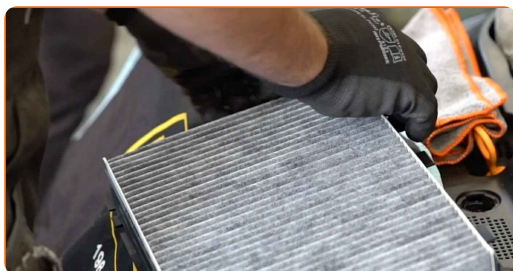

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – VW CITYGOLF. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.


9 Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.

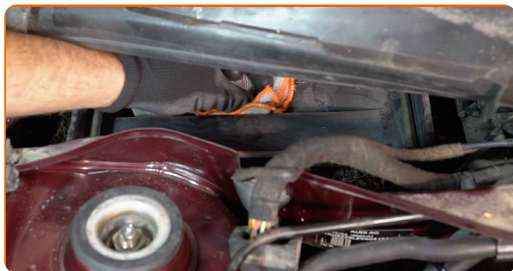

Substituição: filtro do habitáculo – VW CITYGOLF. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Remova qualquer detrito da caixa de filtro do habitáculo cuidadosamente para impedir a contaminação da conduta de ventilação.
- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

10 Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

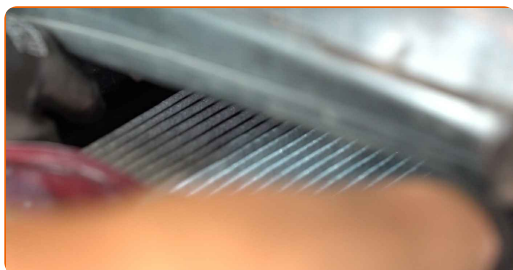


AUTODOC recomenda:

- VW CITYGOLF – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.


11

Conecte o feixe de cabos ao anteparo do motor e aperte-o.

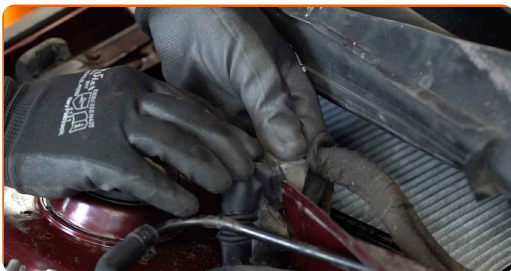

12

Baixe o isolamento à prova de água.

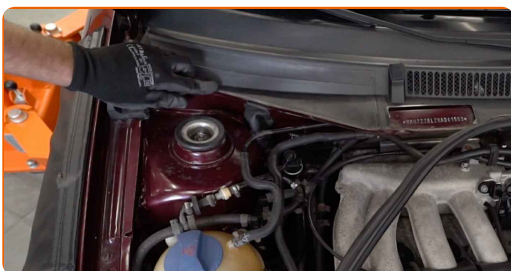

13

Instale a vedação superior no escudo térmico.



14

Remova a proteção do guarda-lamas.

15

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.