



Como mudar filtro de  
combustível em **VW Golf  
V Variant (1K5)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
VW Golf V Variant (1K5) 1.6, VW Golf V Variant (1K5) 1.4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW GOLF  
V VARIANT (1K5). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ  
NECESSITAR:



- Escova de limpeza de nylon
- Spray de limpeza multiusos
- Recipiente de líquidos
- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips
- Pé-de-cabra

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de combustível – VW Golf V Variant (1K5). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW GOLF V VARIANT (1K5). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra a tampa do combustível.


2 Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.


4 Prepare um recipiente para os líquidos.



5 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Utilize a escova de limpeza de nylon. Use o spray de limpeza universal.

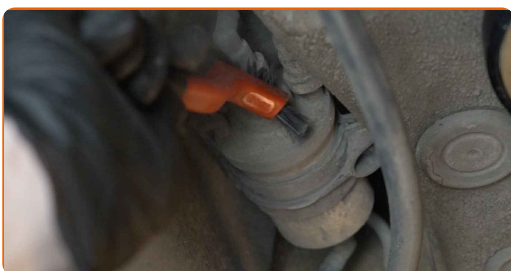


- 6 Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana. Utilize um pé-de-cabra.

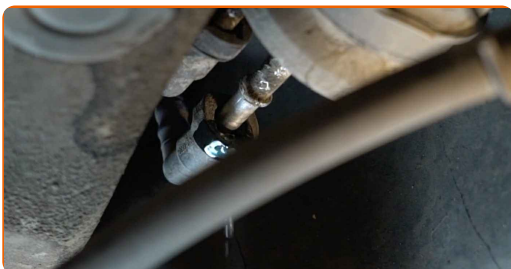


Substituição: filtro de combustível – VW Golf V Variant (1K5). Conselho da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

- 7 Solte o suporte do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

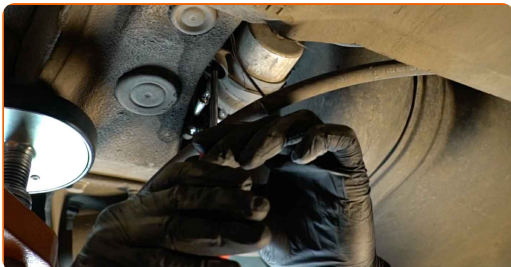

- 8 Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

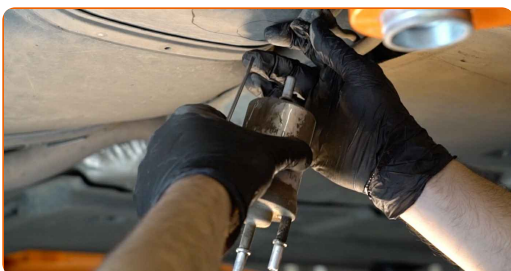

9

Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.



10

Instale o novo filtro de combustível.



### AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- VW Golf V Variant (1K5) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

11

Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use a chave Phillips.



**12** Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.



**13** Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.



**14** Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.



**15** Abaixar o automóvel.

**16** Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.

**17** Feche a tampa do combustível.

Substituição: filtro de combustível – VW Golf V Variant (1K5). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

**18** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**19** Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – VW Golf V Variant (1K5). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.