



Como mudar filtro de combustível em **VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW GOLF VII HATCHBACK (5G1, BQ1, BE1, BE2). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave De Fenda Plana
- Alicates de Corte
- Recipiente de Líquidos

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de combustível – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2). AUTODOC recomenda:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW GOLF VII HATCHBACK (5G1, BQ1, BE1, BE2). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1

Abra a tampa do combustível.



2

Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

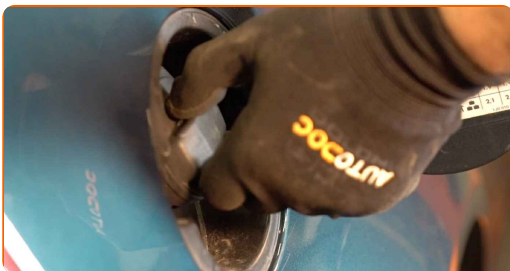


3


Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

4


Retire os elementos de fixação do filtro de combustível. Use um alicate de corte.

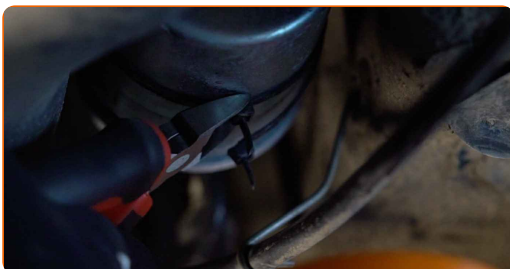

5 Prepare um recipiente para os líquidos.

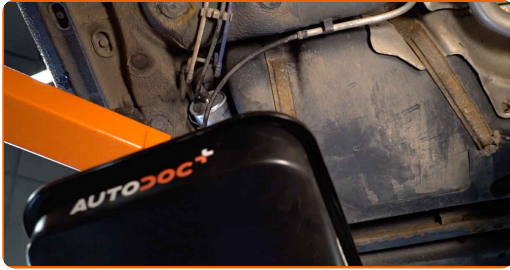

6 Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.

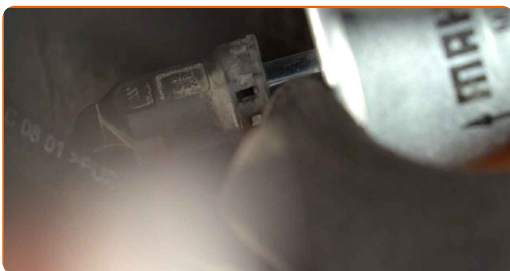

Substituição: filtro de combustível – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


7 Retirar o filtro de combustível.



8 Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

9

Instale o novo filtro de combustível.

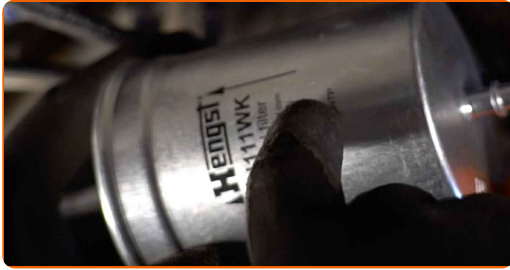


Substituição: filtro de combustível – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2). AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.


10

Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.

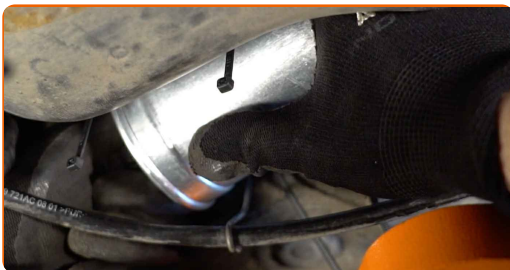

11

Ligue os elementos de fixação do filtro de combustível. Use um alicate de corte.

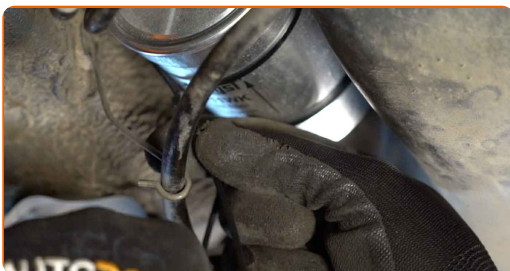

12 Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.




13 Abaixar o automóvel.

14 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.



15 Feche a tampa do combustível.

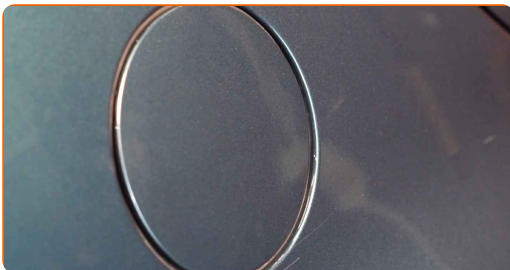

Substituição: filtro de combustível – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

16 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

17

Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2). Os profissionais recomendam:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.