



Como mudar filtro de  
combustível em **VW LT**  
**28-35 I Camião de**  
**plataforma / Chassis**  
**(281-363) diesel** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
 VW LT 28-35 I Camião de plataforma / Chassis (281-363) 2.4 TD, VW LT 28-35 I  
 Camião de plataforma / Chassis (281-363) 2.4 D, VW LT 28-35 I Camião de  
 plataforma / Chassis (281-363) 2.4 TD Syncro

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW LT 28-35 I CAMIÃO DE PLATAFORMA / CHASSIS (281-363).  
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de catraca
- Alicates de bico redondo
- Seringa de fluido de acionamento manual
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de combustível – VW LT 28-35 I Camião de plataforma / Chassis (281-363). AUTODOC recomenda:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW LT 28-35 I CAMIÃO DE PLATAFORMA / CHASSIS (281-363). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

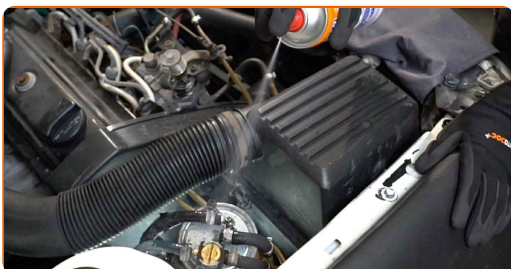

4 Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

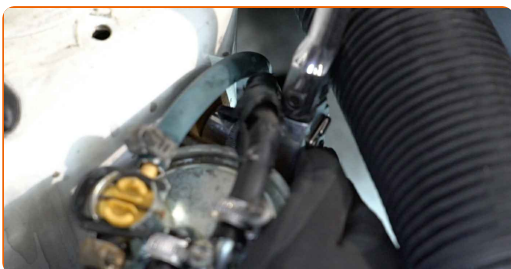

- 5** Solte as tubagens de fixação de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



- 6** Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use alicates de ponta arredondada.



Substituição: filtro de combustível – VW LT 28-35 | Camião de plataforma / Chassis (281-363). Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

- 7** Retire o clipe de retenção da tubagem de alimentação do combustível. Use alicates de ponta arredondada.




**8** Retire a tubagem de alimentação do combustível.



**9** Retirar o filtro de combustível.



**10** Instale o novo filtro de combustível.

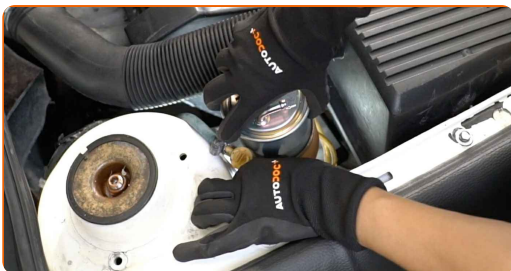

**AUTODOC recomenda:**

- VW LT 28-35 I Camião de plataforma / Chassis (281-363) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

**11** Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.



**12** Instale a tubagem de alimentação do combustível.



**13** Retire o clipe de retenção da tubagem de alimentação do combustível.



**14** Instale a tubagem de alimentação do combustível.



**15** Aparafuse o elemento de fixação que liga a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



**16** Encha o novo filtro com combustível. Utilize a seringa de fluido de acionamento manual.





**17** Instale a tubagem de alimentação do combustível.



**18** Aparafuse o elemento de fixação que liga a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



**19** Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



**20** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**21** Desligue o motor.

**22** Remova a proteção do guarda-lamas.

**23** Feche o capô.



Substituição: filtro de combustível – VW LT 28-35 I Camião de plataforma / Chassis (281-363). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.