



Como mudar apoios de motor da parte traseira em **VW POLO (9N\_)** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
VW POLO (9N\_) 1.2 12V, VW POLO (9N\_) 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – VW POLO (9N\_).  
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave phillips
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: apoios de motor – VW POLO (9N\_). AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


## SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – VW POLO (9N\_). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

Substituição: apoios de motor – VW POLO (9N\_). Conselho:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.

- 4 Desaperte os fixadores do isolamento sonoro inferior. Use uma chave soquete nº 12. Use a chave Phillips.

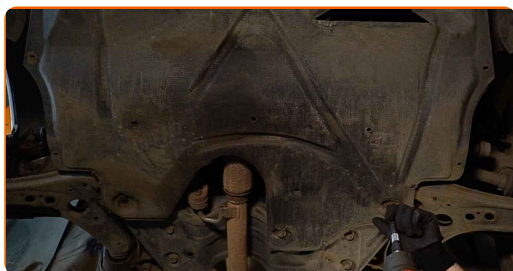


**5** Retire o isolamento sonoro inferior.



**6** Limpe os fixadores do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



**7** Desaperte o elemento de fixação que liga o apoio do motor ao alojamento da caixa de velocidades. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

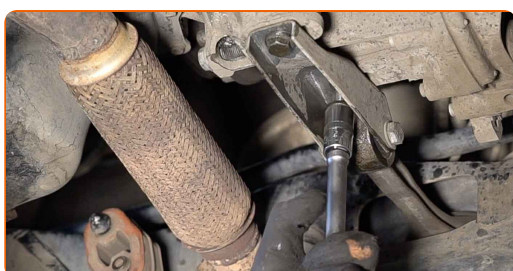

**8** Desaparafuse o fixador do apoio do motor que o conecta ao subquadro. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



9

Remova o apoio do motor.



Substituição: apoios de motor – VW POLO (9N\_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique cuidadosamente os outros apoios do motor e substitua-as, se necessário.


10

Instale o apoio do motor no seu assento de montagem.



11

Aparafuse o fixador do apoio do motor que o conecta ao subquadro. Use uma chave soquete nº 16.

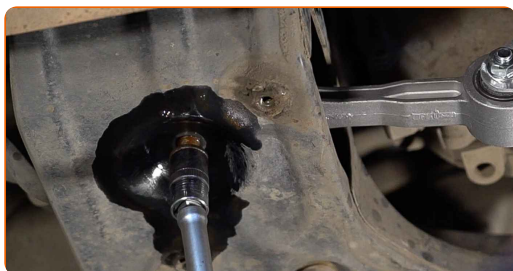

- 12** Aparafuse o fixador do apoio do motor que o conecta ao alojamento da caixa de velocidades. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



- 13.1** Aperte os parafusos de fixação do apoio do motor.



- 13.2** Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 40 Nm.+90°



**AUTODOC recomenda:**

- **Importante!** Certifique-se de utilizar novos fixadores.


- 14** Trate os fixadores do apoio do motor. Use massa de cobre.



**15** Instale o isolamento sonoro inferior.



**16** Aperte os fixadores do isolamento sonoro inferior. Use uma chave soquete nº 12. Use a chave Phillips.

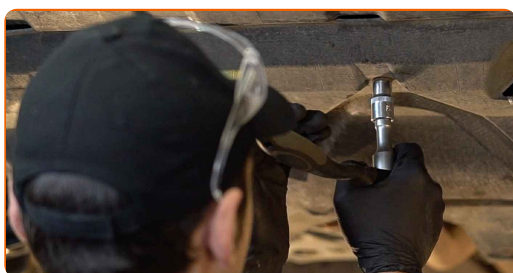

**17** Abaixar o automóvel.

**18** Remova a proteção do guarda-lamas.

**19** Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**APOIOS DE MOTOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.