



Como mudar vidro
espelho retrovisor em
VW POLO (9N_) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW POLO (9N_) 1.9 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.2 12V, VW POLO (9N_) 1.9 SDI, VW POLO (9N_) 1.2, VW POLO (9N_) 1.4 FSI, VW POLO (9N_) 1.8 GTI, VW POLO (9N_) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

SUBSTITUIÇÃO: VIDRO ESPELHO RETROVISOR – VW POLO (9N_). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

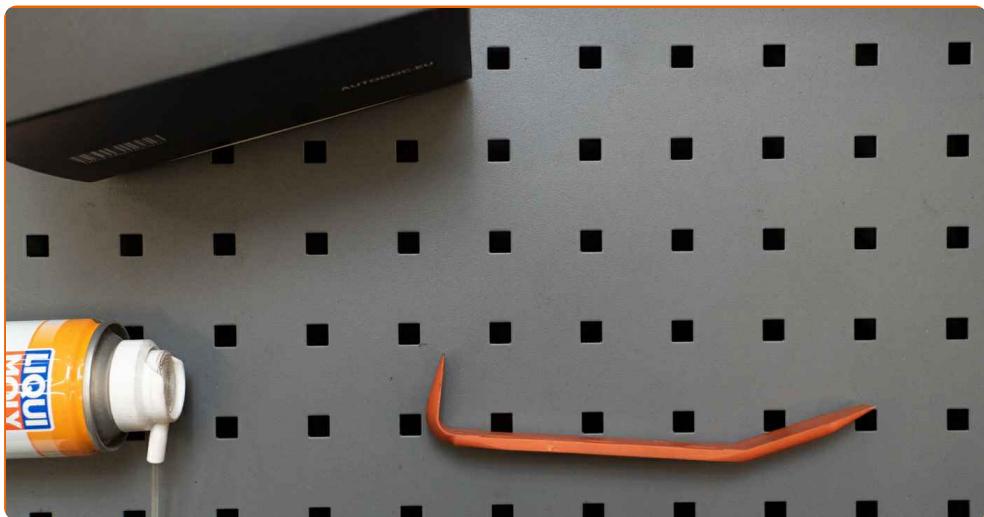

- Spray eletrónico
- Ferramentas para desmontar painel/plástico

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: vidro espelho retrovisor – VW POLO (9N_). AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é idêntico para o espelho retrovisor do lado direito e do lado esquerdo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VIDRO ESPELHO RETROVISOR – VW POLO (9N_). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Incline o vidro para fora da carcaça.



2

Solte cuidadosamente o vidro do seu encaixe. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.



3

Remova o vidro do espelho.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: vidro espelho retrovisor – VW POLO (9N_). Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.


4

Desmonte os conectores de aquecimento dos espelhos.




5

Trate dos conectores de aquecimento dos espelhos. Use graxa dielétrica.

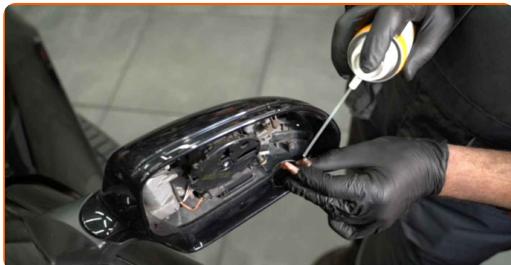

6

Fixe os conectores de aquecimento do espelho.

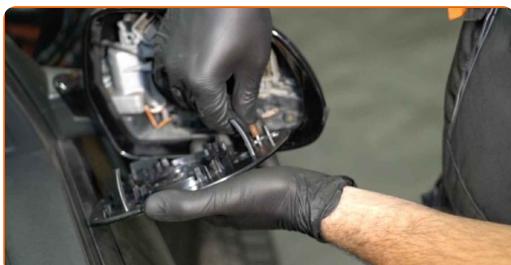

7

Instale o novo vidro do espelho. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



Substituição: vidro espelho retrovisor – VW POLO (9N_). Os profissionais recomendam:

- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.
- Certifique-se de que o vidro do espelho está corretamente posicionado. Deve ser alinhado com as abas de bloqueio da carcaça.

8

Limpe o vidro do espelho.



9

Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



10

Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE reposição PARA O SEU AUTOMÓVEL

VIDRO ESPelho RETROVISOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.