



Como mudar filtro de  
combustível em **VW Polo  
Classic (86C, 80) diesel** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
VW Polo Classic (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Classic (86C, 80) 1.4 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW POLO CLASSIC (86C, 80). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de catraca
- Alicates de bico redondo
- Seringa de fluido de acionamento manual
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de combustível – VW Polo Classic (86C, 80). AUTODOC recomenda:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW POLO CLASSIC (86C, 80). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

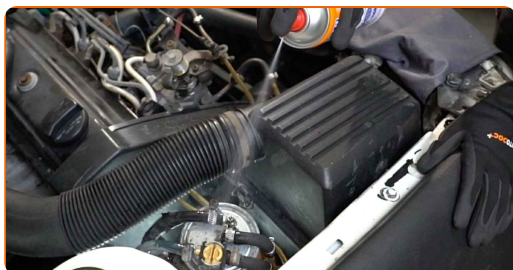

- 4 Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

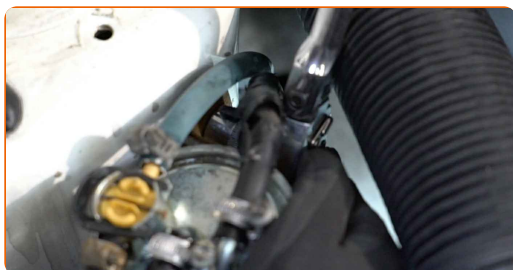

- 5 Solte as tubagens de fixação de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



- 6 Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use alicates de ponta arredondada.



Substituição: filtro de combustível – VW Polo Classic (86C, 80). Conselho:


- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

- 7 Retire o clipe de retenção da tubagem de alimentação do combustível. Use alicates de ponta arredondada.



8

Retire a tubagem de alimentação do combustível.

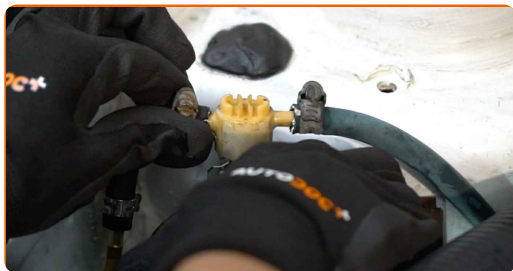


9

Retirar o filtro de combustível.



10

Instale o novo filtro de combustível.

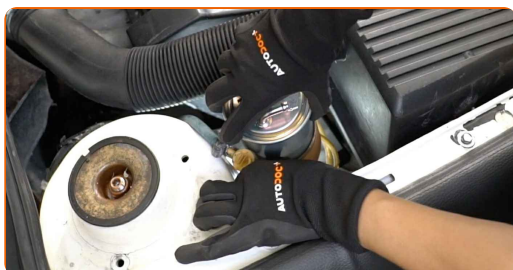

### AUTODOC recomenda:

- VW Polo Classic (86C, 80) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

11

Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.



- 12** Instale a tubagem de alimentação do combustível.




- 13** Retire o clipe de retenção da tubagem de alimentação do combustível.




- 14** Instale a tubagem de alimentação do combustível.



- 15** Aparafuse o elemento de fixação que liga a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

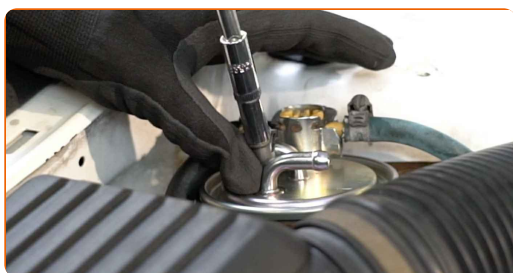

- 16** Encha o novo filtro com combustível. Utilize a seringa de fluido de acionamento manual.

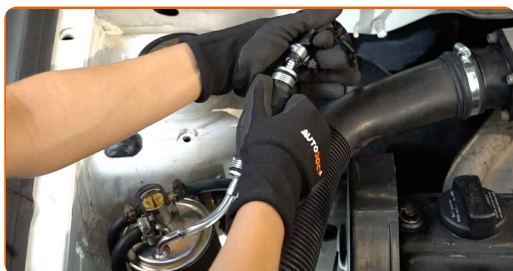





- 17** Instale a tubagem de alimentação do combustível.



- 18** Aparafuse o elemento de fixação que liga a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

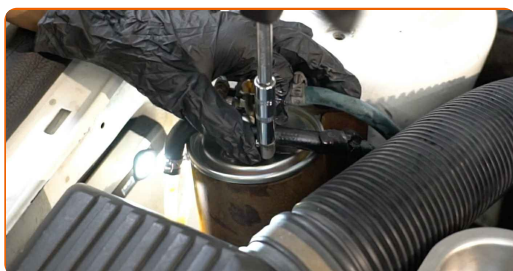

- 19** Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

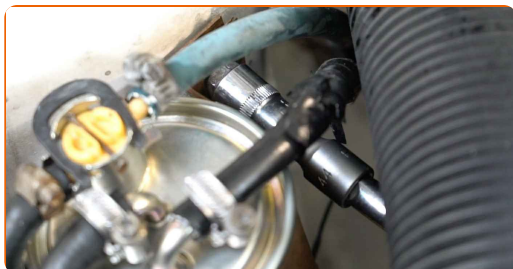

- 20** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 21** Desligue o motor.

- 22** Remova a proteção do guarda-lamas.

- 23** Feche o capô.



Substituição: filtro de combustível – VW Polo Classic (86C, 80). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **i DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.