



Como mudar filtro de  
combustível em **VW Polo**  
**III Van Van / Carrinha**  
**(6V5)** gasolina - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5) 1.4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW POLO  
III VAN VAN / CARRINHA (6V5). FERRAMENTAS QUE  
NECESSITA:

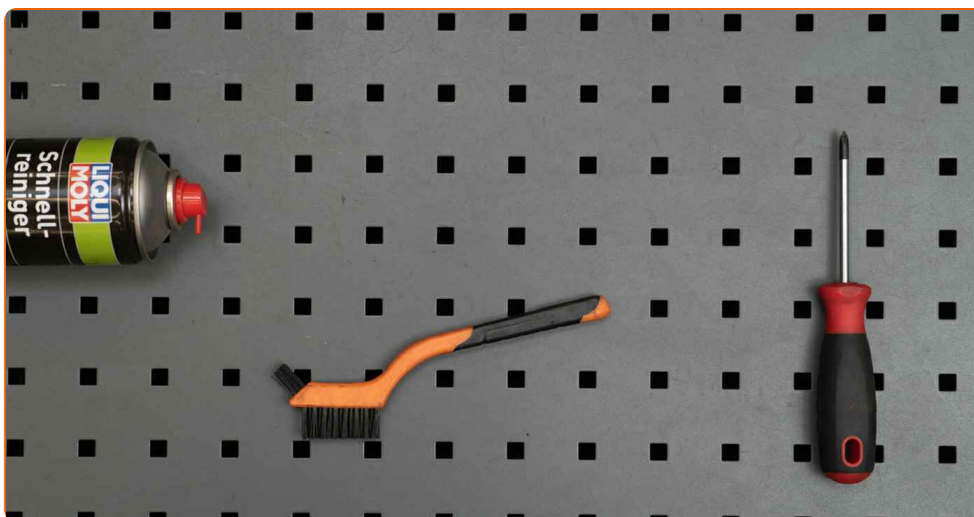

- Escova de limpeza de nylon
- Spray de limpeza multiusos
- Chave Phillips
- Recipiente de líquidos


[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de combustível – VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5) – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra a tampa do combustível.

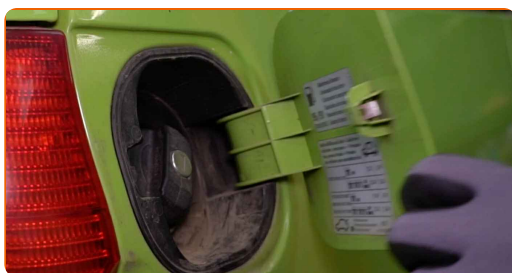

2 Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

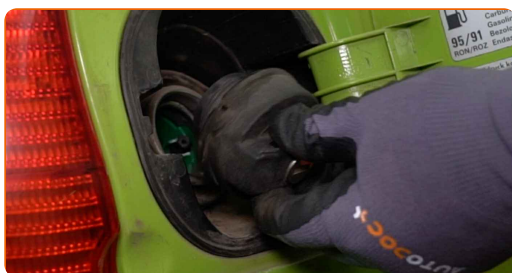


3 Eleve o veículo.

Substituição: filtro de combustível – VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5). Os profissionais recomendam:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.


4

Prepare um recipiente para os líquidos.

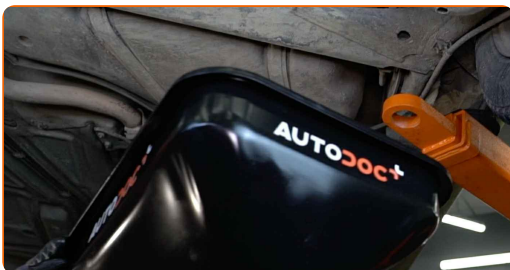


5

Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Utilize a escova de limpeza de nylon. Use o spray de limpeza universal.

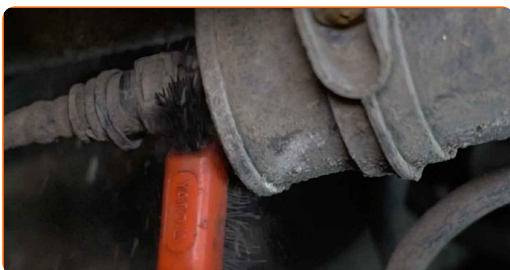

6

Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo.

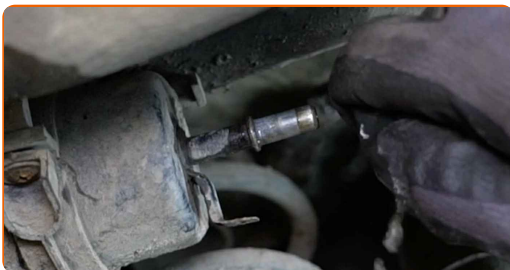


AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

7

Afrouxe os fixadores do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

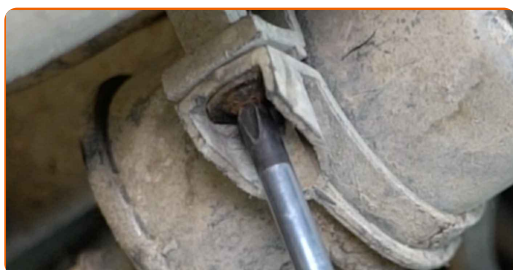

8

Retirar o filtro de combustível.



9

Instale o novo filtro de combustível.




Substituição: filtro de combustível – VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Lembre-se, é importante não se misturar a entrada e a saída do filtro. As setas no filtro indicam a direção do fluxo de combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5).


10

Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

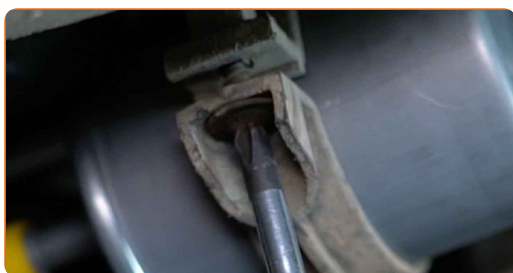

11

Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

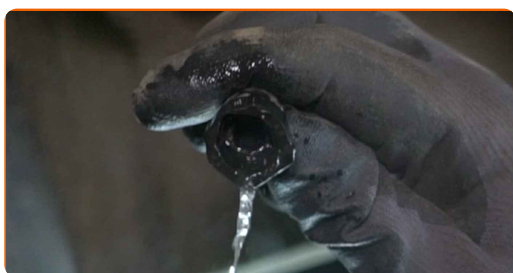

12

Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.



- 13 Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.



- 14 Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.




- 15 Abaixar o automóvel.

- 16 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.



- 17 Feche a tampa do combustível.

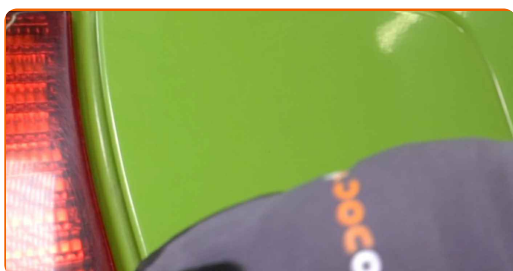



### AUTODOC recomenda:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

**18** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**19** Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.