



Como mudar escovas do
limpa vidros da parte
dianteira em **VW**
TRANSPORTER III
Camião de
plataforma/chassis -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis 1.6 TD, VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis 1.7 D, VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis 2.1, VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis 1.9 Syncro, VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis 2.1 Syncro, VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis 1.6 TD Syncro, VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis 2.0, VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis 1.9, VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis 2.1 i, VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis 1.6 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6


Substituição: escovas do limpa vidros – VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis. Conselho da AUTODOC:

- Substitua as escovas do limpa para-brisas sempre em conjunto. Isso irá garantir uma limpeza eficaz e uniforme do para-brisas.
- Não confunda as escovas do limpa para-brisas do lado do condutor e do passageiro.
- O procedimento de substituição para ambas as escovas do limpa para-brisas é idêntico.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ESCOVAS DO LIMPA VIDROS – VW TRANSPORTER III CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1

Ligue a ignição. Puxe a alavanca do limpa para-brisas para a posição inferior.

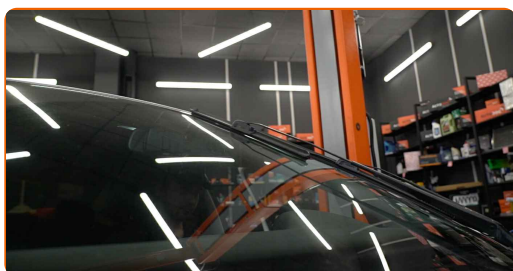

2

Desligue a ignição. No modo de serviço, os limpa para-brisas estarão na posição superior.

3

Prepare os novos limpa para-brisas.



4

Puxe o braço do limpa para-brisas para longe da superfície do vidro até que pare.



5

Pressione o clipe de fixação.



6

Remova a escova do braço do limpa para-brisas.



Substituição: escovas do limpa vidros – VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Ao substituir a escova do limpa para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpa para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

- 7** Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas.



Substituição: escovas do limpa vidros – VW TRANSPORTER III Camião de plataforma/chassis. Conselho da AUTODOC:

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.

- 8** Ligue a ignição.

- 9** Volte a pôr os limpa-para-brisas na posição de funcionamento.

- 10** Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas. As escovas não se devem cruzar, ou bater contra o selo do para-brisa.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.