



Como mudar filtro de
combustível em **VW**
Transporter IV Camião
de plataforma / Chassis
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL) diesel - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD,
 VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D,
 VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D
 Syncro, VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)
 2.5 TDI, VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE,
 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L,
 70M, 7DE, 7DL) 1.9 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW
TRANSPORTER IV CAMIÃO DE PLATAFORMA /
CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). FERRAMENTAS
QUE NECESSITA:**



- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de catraca
- Alicates de bico redondo
- Seringa de fluido de acionamento manual
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC recomenda:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW TRANSPORTER IV CAMIÃO DE PLATAFORMA / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

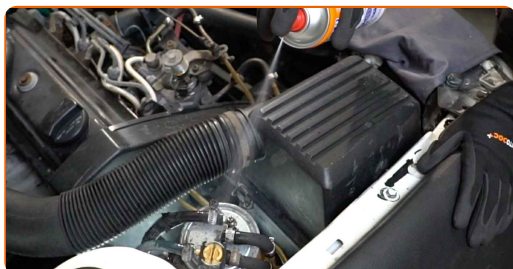

4 Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

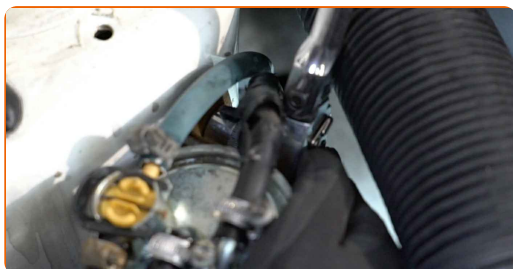

- 5** Solte as tubagens de fixação de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



- 6** Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use alicates de ponta arredondada.



Substituição: filtro de combustível – VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

- 7** Retire o clipe de retenção da tubagem de alimentação do combustível. Use alicates de ponta arredondada.




8 Retire a tubagem de alimentação do combustível.



9 Retirar o filtro de combustível.



10 Instale o novo filtro de combustível.

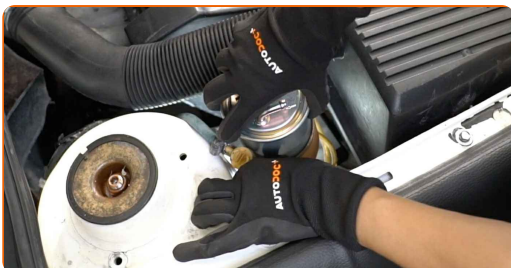

AUTODOC recomenda:

- VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

11 Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.



12 Instale a tubagem de alimentação do combustível.



13 Retire o clipe de retenção da tubagem de alimentação do combustível.



14 Instale a tubagem de alimentação do combustível.



15 Aparafuse o elemento de fixação que liga a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



16 Encha o novo filtro com combustível. Utilize a seringa de fluido de acionamento manual.



17 Instale a tubagem de alimentação do combustível.



18 Aparafuse o elemento de fixação que liga a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



19 Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



20 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

21 Desligue o motor.

22 Remova a proteção do guarda-lamas.

23 Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.