



Como mudar filtro de
combustível em **VW**
Transporter T5 Camião
de plataforma / Chassis
(7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ,
7FD) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 4motion, VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 CNG

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW
TRANSPORTER T5 CAMIÃO DE PLATAFORMA /
CHASSIS (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). FERRAMENTAS
DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Chave De Fenda Plana
- Alicates de Corte
- Recipiente de líquidos


Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). AUTODOC recomenda:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW TRANSPORTER T5 CAMIÃO DE PLATAFORMA / CHASSIS (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra a tampa do combustível.

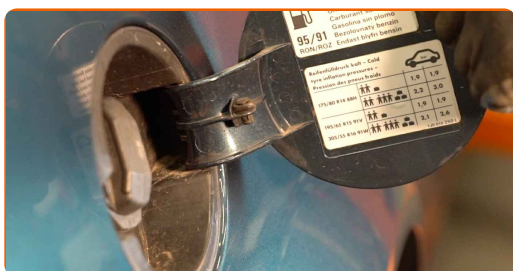


2 Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

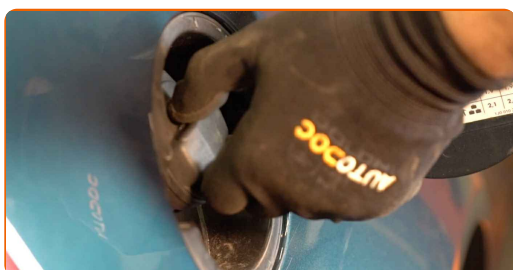


3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.


4 Retire os elementos de fixação do filtro de combustível. Use um alicate de corte.

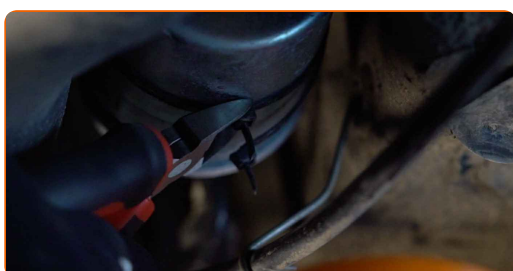

5 Prepare um recipiente para os líquidos.

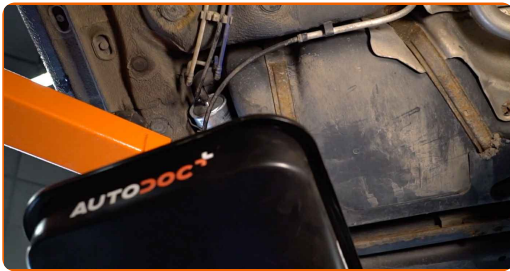


6 Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.

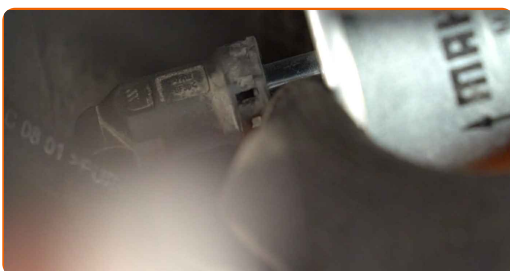

Substituição: filtro de combustível – VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

7 Retirar o filtro de combustível.

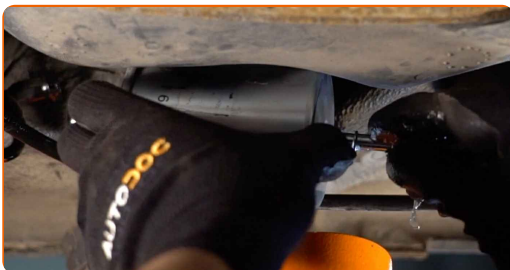

8 Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

9 Instale o novo filtro de combustível.




Substituição: filtro de combustível – VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

10 Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.



11 Ligue os elementos de fixação do filtro de combustível. Use um alicate de corte.

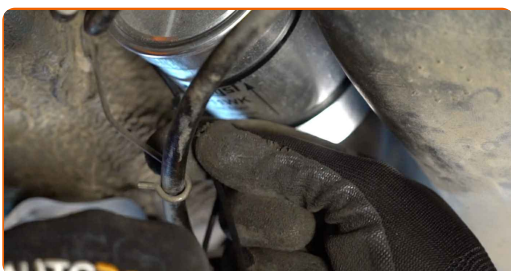

12 Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.




13 Abaixar o automóvel.

14 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.



15 Feche a tampa do combustível.

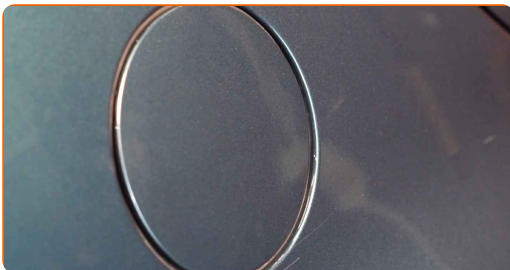

Substituição: filtro de combustível – VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

16 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

17 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Os profissionais recomendam:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.