



Como mudar filtro  
habitáculo em **Mercedes**  
**Vito W638** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 5)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES  
VITO W638. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ  
NECESSITAR:

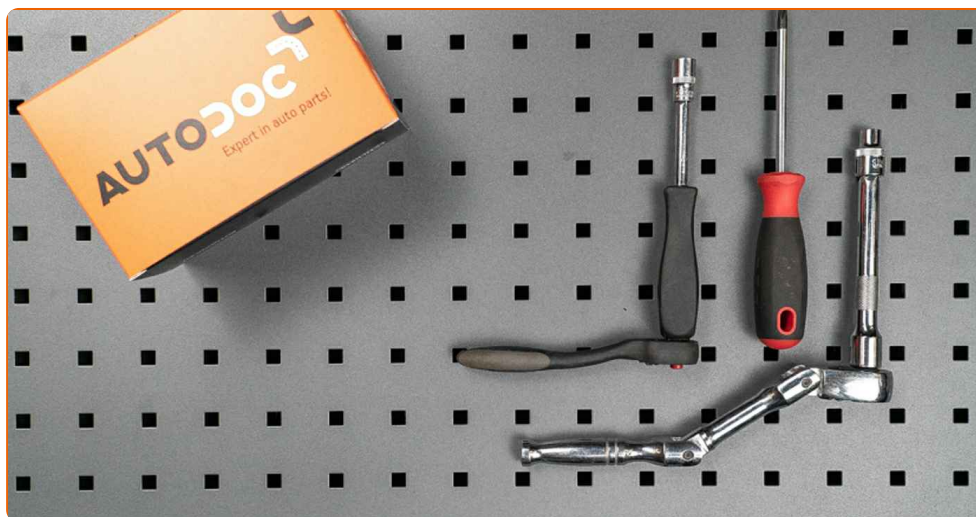

- Chave de caixa n.º E10
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave phillips

**COMPRAR FERRAMENTAS**


**Substituição: filtro do habitáculo – Mercedes Vito W638. Os especialistas da AUTODOC recomendam:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## **SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES VITO W638. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:**

**1**

Desaperte os fixadores laterais da consola central inferior. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

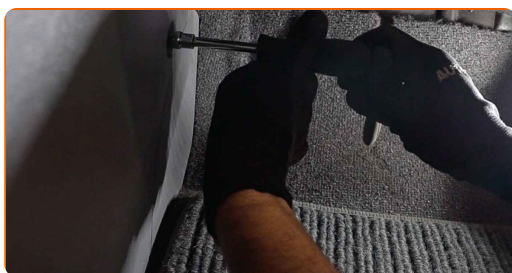

**2**


Desaperte os fixadores frontais da consola central inferior. Use a chave Phillips.



3 Remova a consola central.




4 Desaparafuse e remova a barra que prende a consola central inferior. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

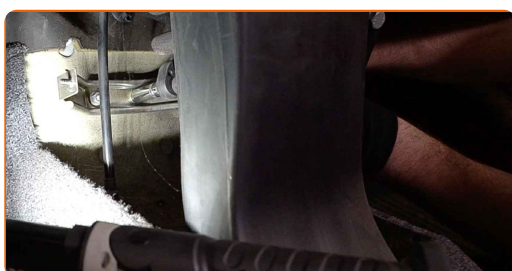

5 Desaparafuse o fixador do pedal do acelerador e mova-o para o lado. Use uma chave soquete nº E10.



6 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

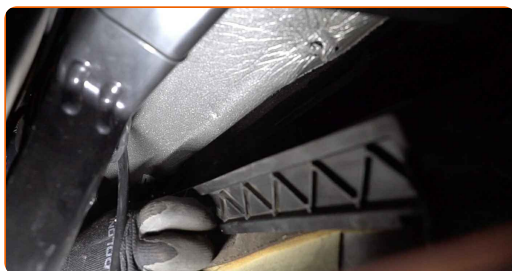


### AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – Mercedes Vito W638. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

7

Retire o filtro de habitáculo.

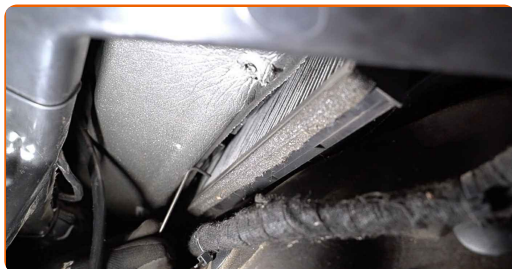

### Substituição: filtro do habitáculo – Mercedes Vito W638. Conselho:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

8

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.




### Substituição: filtro do habitáculo – Mercedes Vito W638. Conselho da AUTODOC:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – Mercedes Vito W638. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

9

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

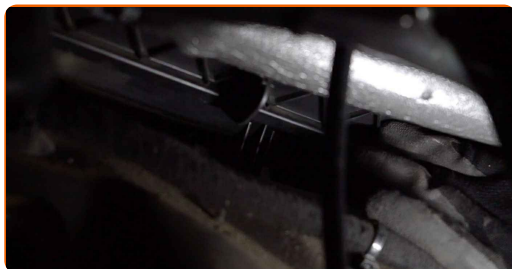


10

Coloque o pedal do acelerador na sua posição inicial e aparafuse o fixador. Use uma chave soquete nº E10.




11

Instale e aperte a barra que prende a consola central inferior. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

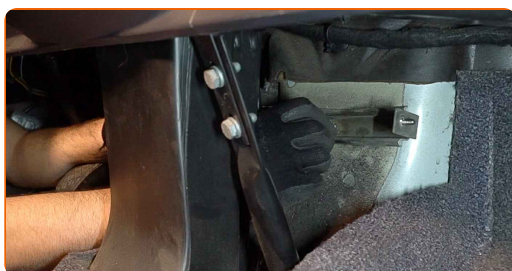


12

Instale a consola central.

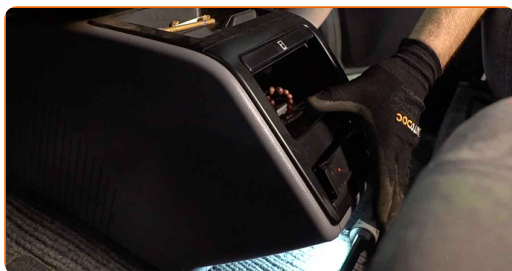


13

Aparafuse os fixadores frontais da consola central inferior. Use a chave Phillips.

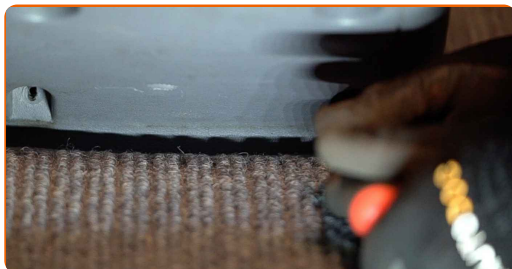

14.1

Aparafuse os fixadores laterais da consola central inferior.

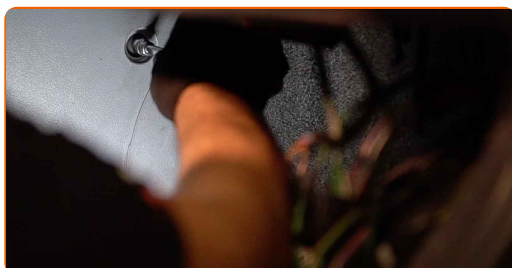


14.2

Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




15

Ligue a ignição.

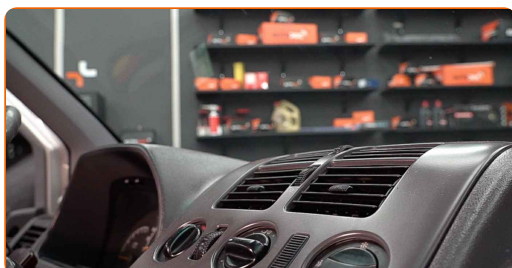


16

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

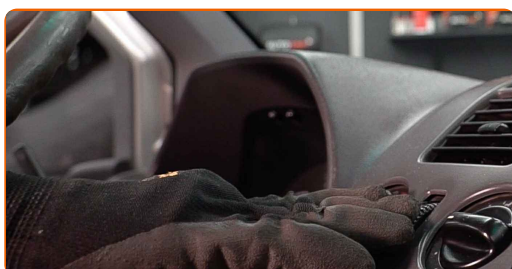


17

Desligue a ignição.

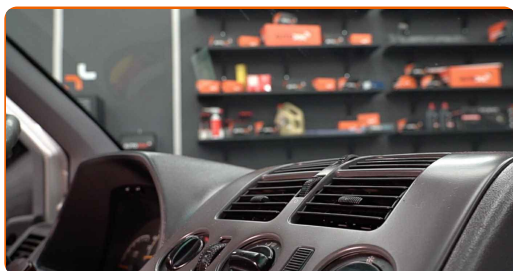**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

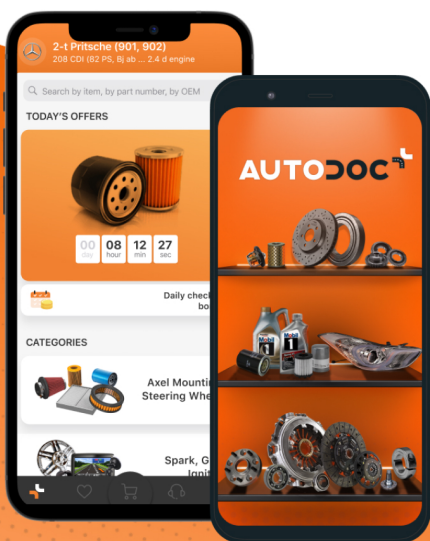

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES VITO W638****FILTRO DO HABITÁCULO PARA MERCEDES: COMPRE AGORA****FILTRO DO HABITÁCULO PARA MERCEDES VITO W638: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.