



Como mudar filtro  
habitáculo em **Nissan X  
Trail T30** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5, NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Tracção integral (TNJ31)

---

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – NISSAN X  
TRAIL T30. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ  
NECESSITAR:

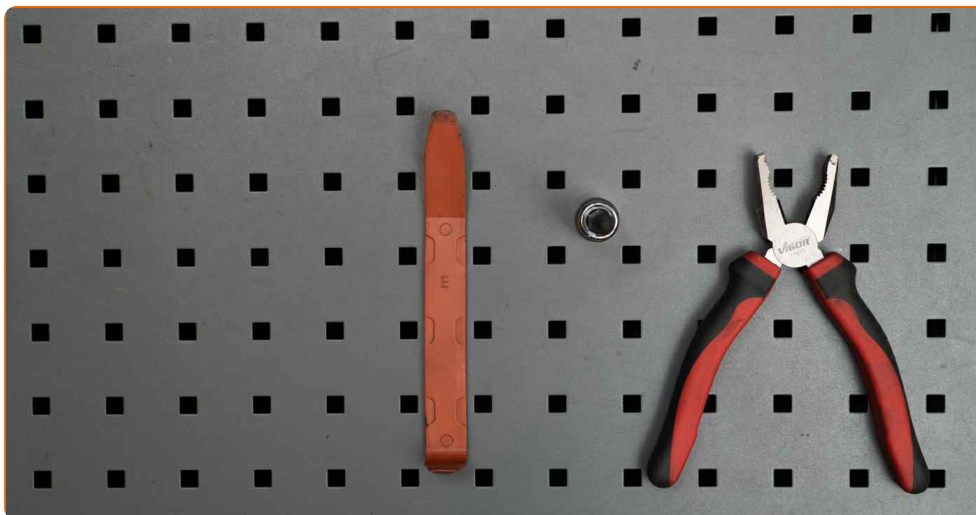

- Ponta de Torx T20
- Ferramentas para desmontar painel/plástico
- Alicates

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

**Substituição: filtro do habitáculo – Nissan X Trail T30. Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Nissan X Trail T30 – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

**1**

Abrir o porta-luvas.



**2**


Remova as travas do porta-luvas. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.



**3** Remova o porta-luvas.




**4** Desparafuse os fixadores no painel traseiro do porta-luvas. Use Torx T20.

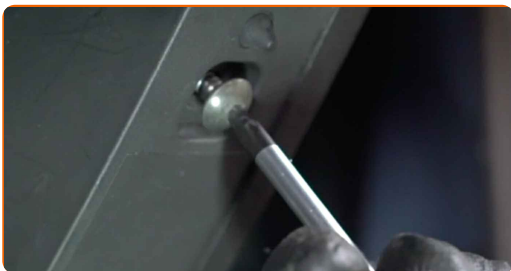

**5** Desmonte os fixadores que ligam o relé ao painel traseiro. Use alicates.



**6** Remova a parte inferior do painel traseiro.

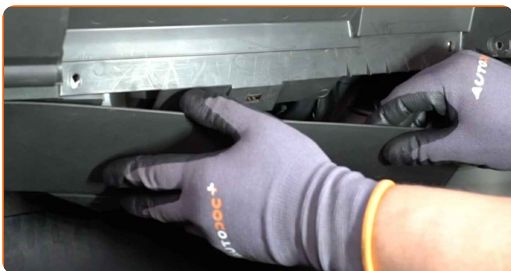

**7** Remova o painel traseiro do porta-luvas.



**8** Desencaixe os retentores da tampa do filtro de habitáculo.



**9** Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.




**10** Retire o filtro de habitáculo.



**Substituição: filtro do habitáculo – Nissan X Trail T30. AUTODOC recomenda:**

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.


**11** Instale um novo filtro de habitáculo de acordo com a marca de direção do fluxo de ar.

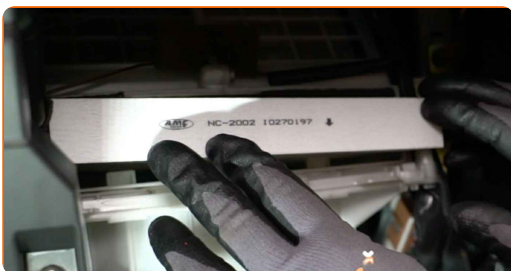

- 12** Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




- 13** Fixe os fixadores que ligam o relé ao painel traseiro.

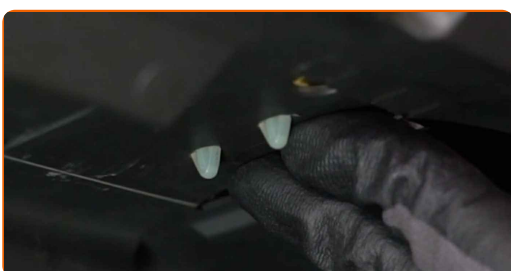

- 14** Instale o painel traseiro do porta-luvas.



- 15** Instale a parte inferior do painel traseiro.

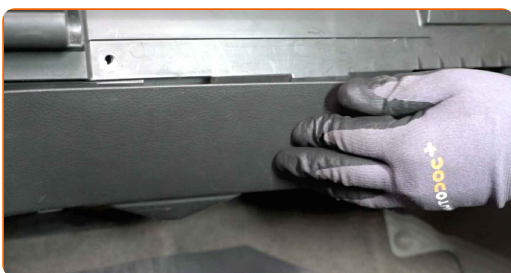

- 16** Aparafuse os fixadores no painel traseiro do porta-luvas. Use Torx T20.



**17** Instale o porta-luvas.



**18** Instale as travas do porta-luvas.



**19** Feche o porta-luvas.



**20** Ligue a ignição.

**21** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.





22

Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA NISSAN**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA NISSAN X TRAIL T30**

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA NISSAN: COMPRE AGORA**

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA NISSAN X TRAIL T30: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.