



Como mudar filtro de
combustível em **Citroen**
Xsara Picasso - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 109, CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109, CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY Caixa (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V, CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90, CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 90, CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90, CITROËN Xsara Van / Carrinha 2.0 HDi, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 HDI, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY Caixa (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY Camião de plataforma/chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95, (+ 24)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – CITROEN XSARA PICASSO. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

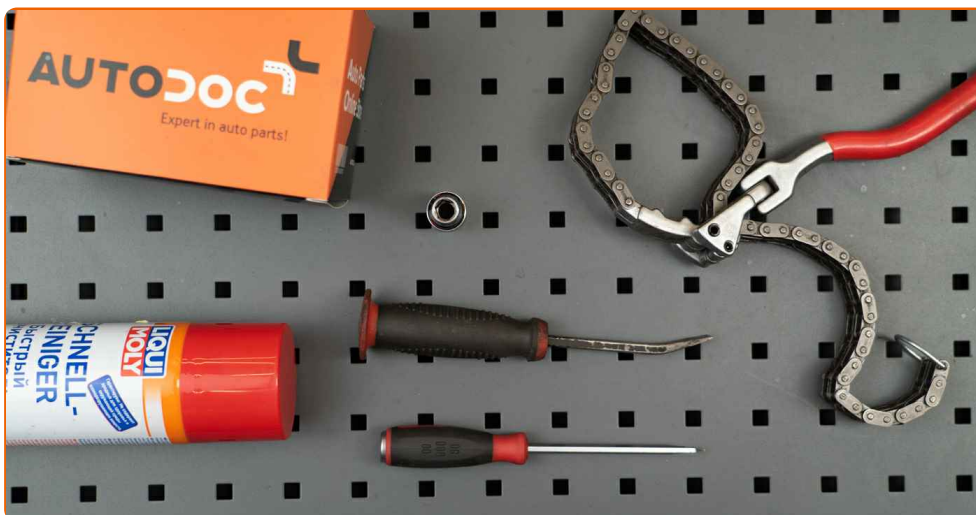

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de corrente para o filtro de óleo
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas


COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – Citroen Xsara Picasso. Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - Citroen Xsara Picasso

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.

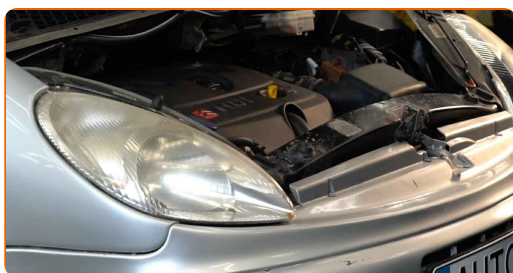


2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

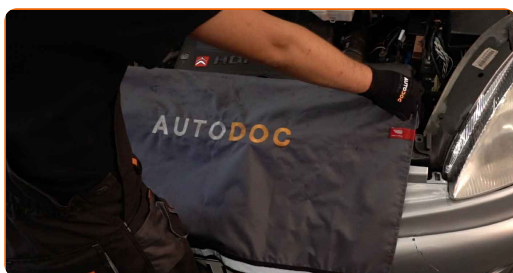


3 Desaperte o fixador da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 10.

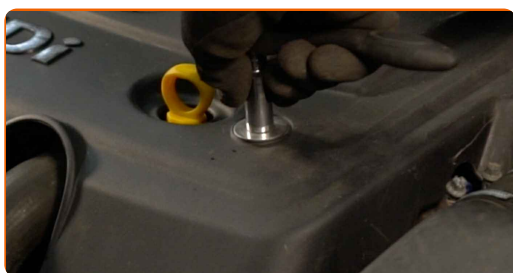


4 Retire a tampa do motor.

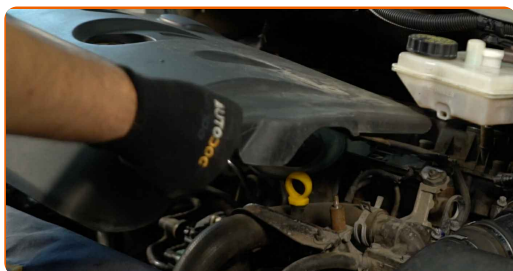


5 Limpe o filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.

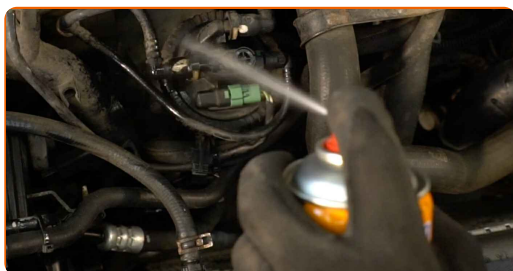

6 Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível. Utilize um pé-de-cabra.

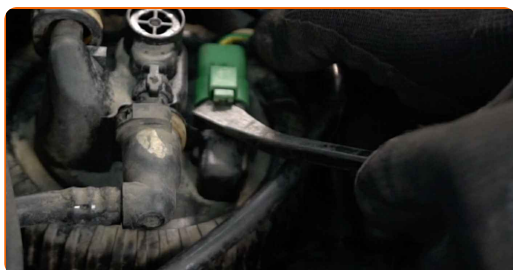

7 Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Utilize um pé-de-cabra.

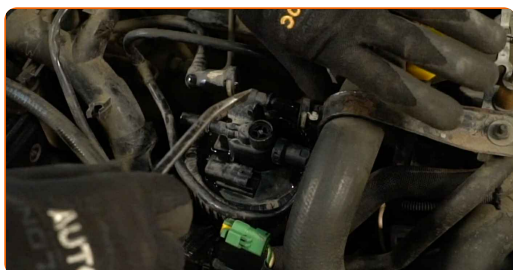

Substituição: filtro de combustível – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


8

Solte o suporte do filtro de combustível. Utilize a chave de corrente para o filtro de óleo.




9

Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

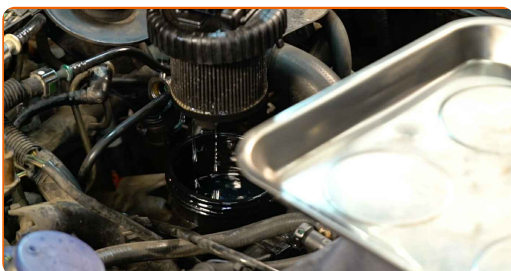

10

Desmonte o cartucho do filtro antigo da tampa da carcaça do filtro. Utilize um pé-de-cabra.

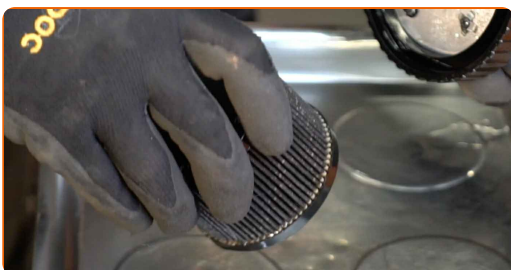


11

Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.



12

Aperte o filtro de combustível no suporte.

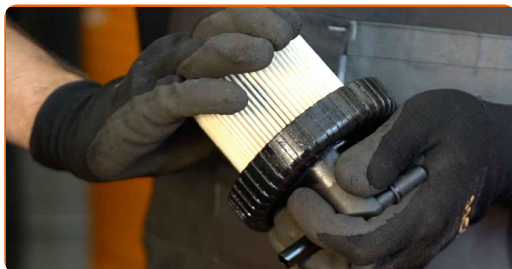

Substituição: filtro de combustível – Citroen Xsara Picasso. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Citroen Xsara Picasso – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

13

Remova o selo de borracha. Use uma chave de fenda plana.




14


Instale o selo de borracha.




15 Instale o novo filtro de combustível.

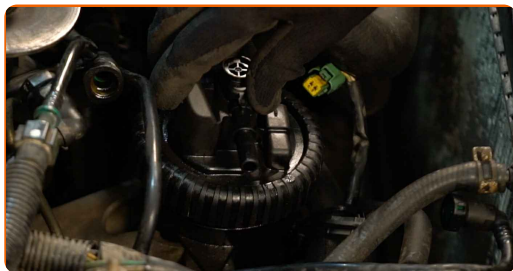


16 Aperte os parafusos do filtro de combustível.

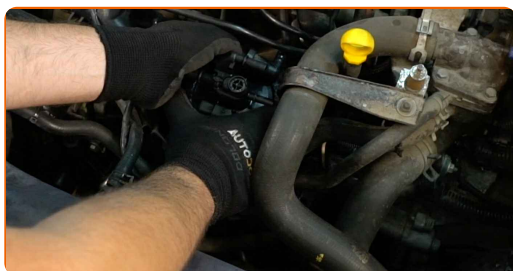

17 Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.

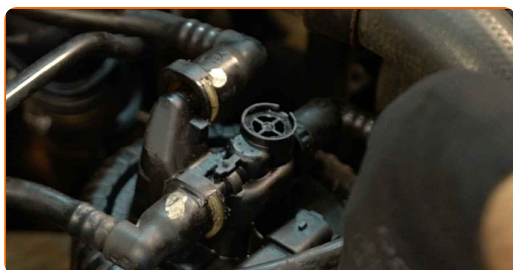


18 Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.

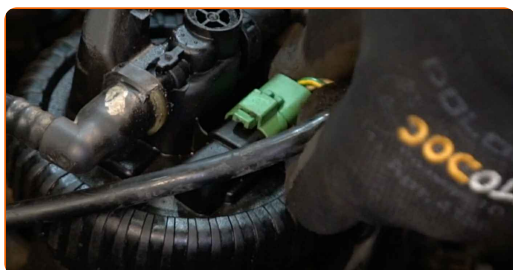


Substituição: filtro de combustível – Citroen Xsara Picasso. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

19 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

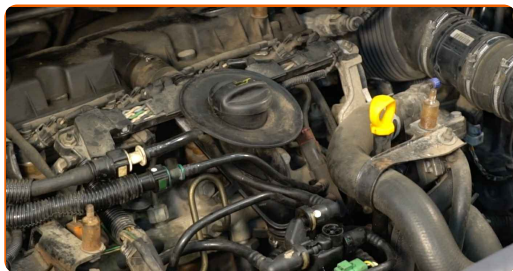

20 Desligue o motor.

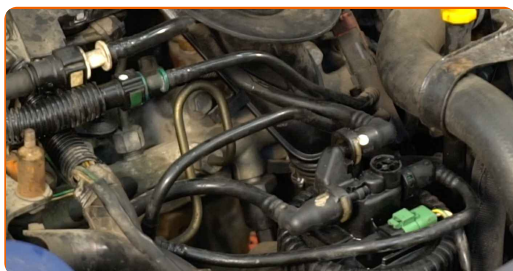

21 Instale a tampa do motor e fixe-a.




AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

22 Aperte os fixadores da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 10.



23 Remova a proteção do guarda-lamas.

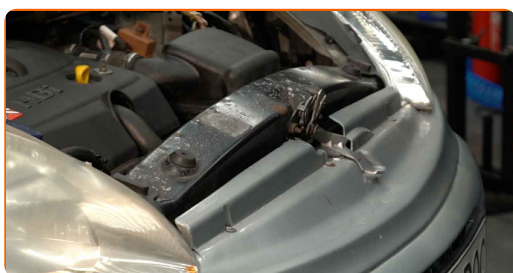

24 Feche o capô.



Substituição: filtro de combustível – Citroen Xsara Picasso. Os profissionais recomendam:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CITROEN

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA CITROEN XSARA PICASSO

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA CITROEN: COMPRE AGORA

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA CITROEN XSARA PICASSO: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.