



Como mudar
amortecedores da parte
traseira em **Citroen**
Xsara Picasso - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6
Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – CITROEN XSARA PICASSO. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 24
- ponta hexagonal n.º H14
- Chave de caixa n.º 24
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Martelo
- Vira-macho
- Punção de arrombar
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: amortecedor – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC recomenda:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – CITROEN XSARA PICASSO. SIGA OS SEGUINTESS PASSOS:

1

Fixe as rodas com os calços.



2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.



4

Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: amortecedor – Citroen Xsara Picasso. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


5

Retire a roda.




6

Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

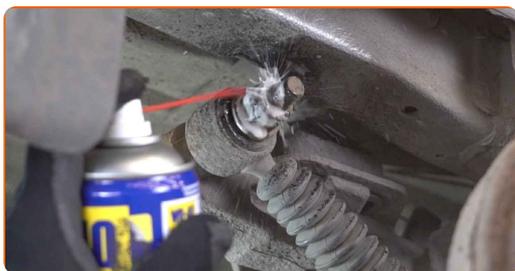

7

Solte o cabo do travão de estacionamento.

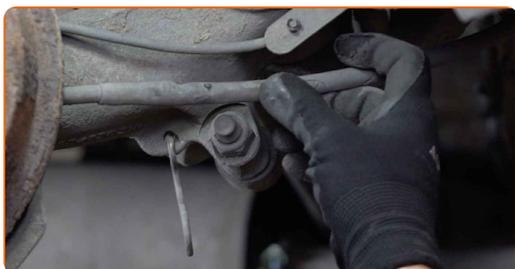

8 Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave combinada nº 24.



9 Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 24. Use HEX n.º H14 Use uma chave de catraca. Use uma chave de tarraxa.



10 Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



11 Trate os fixadores do amortecedor. Use spray WD-40.




12 Retire os parafusos de fixação. Use um saca-pino. Use um martelo.



13

Remova o amortecedor.

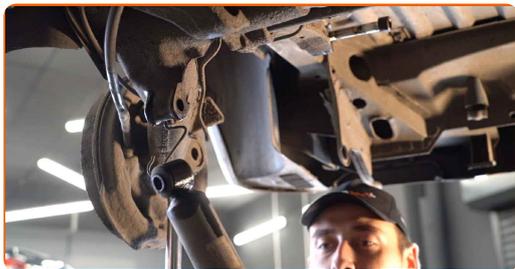

Substituição: amortecedor – Citroen Xsara Picasso. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

14

Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.


15

Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

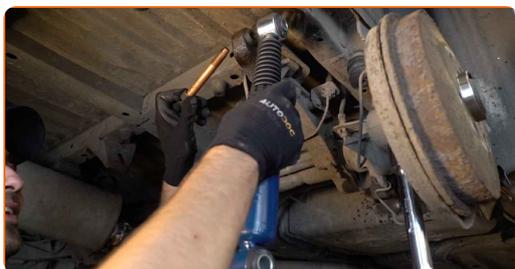

16

Instale os parafusos de fixação.

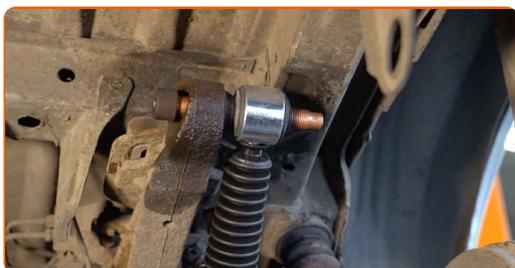

AUTODOC recomenda:

- **Importante!** Segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação.
Citroen Xsara Picasso

17

Aperte o fixador superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 24. Use HEX n.º H14 Use uma chave de catraca. Use uma chave de tarraxa.



18

Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 24. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.



19

Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 24. Use HEX n.º H14 Use uma chave de catraca. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.



20

Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – Citroen Xsara Picasso. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

21

Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

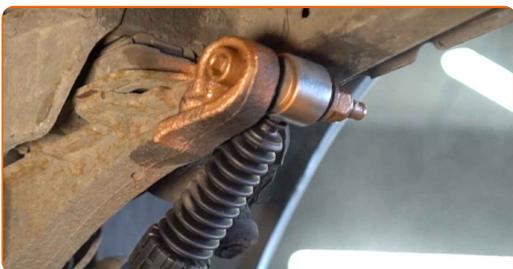

22

Fixe o cabo do travão de estacionamento.



23

Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.




24 Instale a roda.



Substituição: amortecedor – Citroen Xsara Picasso. Conselho da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

25 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

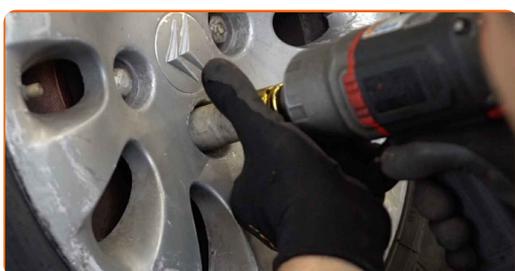

26 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 100 Nm.



27

Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CITROEN

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA CITROEN XSARA PICASSO

AMORTECEDOR PARA CITROEN: COMPRE AGORA

**AMORTECEDOR PARA CITROEN XSARA PICASSO: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.