



Como mudar filtro
habitáculo em **Toyota**
Yaris P1 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_),
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_),
TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA Previa / Estima (_R1_, _R2_)
2.4 (TCR1_), TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 1.8 i 16V, TOYOTA Previa / Estima
(_R1_, _R2_) 2.4 4WD (TCR2_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (NCP90_,
SCP90_), TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V (ST202_), TOYOTA LAND
CRUISER 100 (UZJ100) 4.7, TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.2 TD, TOYOTA
LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_), TOYOTA LAND
CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_), TOYOTA PREVIA III (ACR5_,
GSR5_) 3.5 4WD (GSR55W), TOYOTA Harrier II (XU30) 2.4 4WD (ACU35_), TOYOTA
Harrier II (XU30) 3.3 Hybrid 4WD (MHU38_), (+ 102)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Substituição: filtro do habitáculo – Toyota Yaris P1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - Toyota Yaris P1.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abrir o porta-luvas.



2

Retire o porta-luvas.

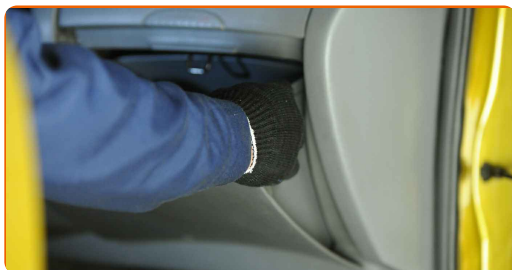


Substituição: filtro do habitáculo – Toyota Yaris P1. Conselho:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fixadores do porta-luvas.

3 Remova a caixa do filtro de ar do habitáculo.



4 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

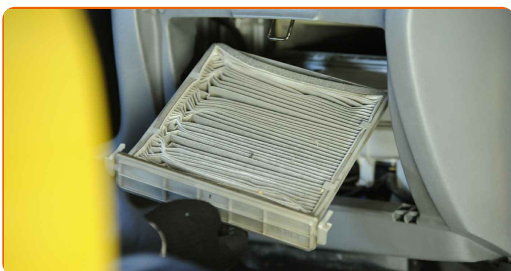

Substituição: filtro do habitáculo – Toyota Yaris P1. AUTODOC recomenda:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetar a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.


5 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – Toyota Yaris P1. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


6 Instale a caixa do filtro de ar do habitáculo.

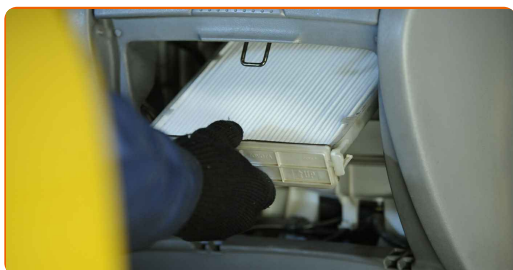

7 Instalar o porta-luvas.



8 Feche a caixa do porta-luvas.

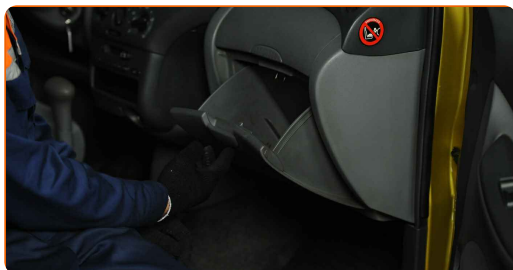

9 Ligue a ignição.

10 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



11 Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA YARIS P1

FILTRO DO HABITÁCULO PARA TOYOTA: COMPRE AGORA

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA TOYOTA YARIS P1: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.