




Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**Toyota Yaris P1** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO

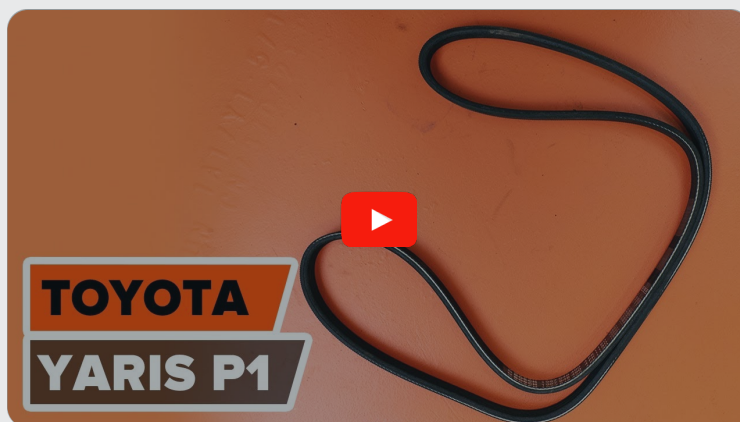


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_),  
TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.4  
D-4D, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA COROLLA três volumes (\_E12J\_,  
\_E12T\_) 1.3 (NZE120\_)

---

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – TOYOTA YARIS P1. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

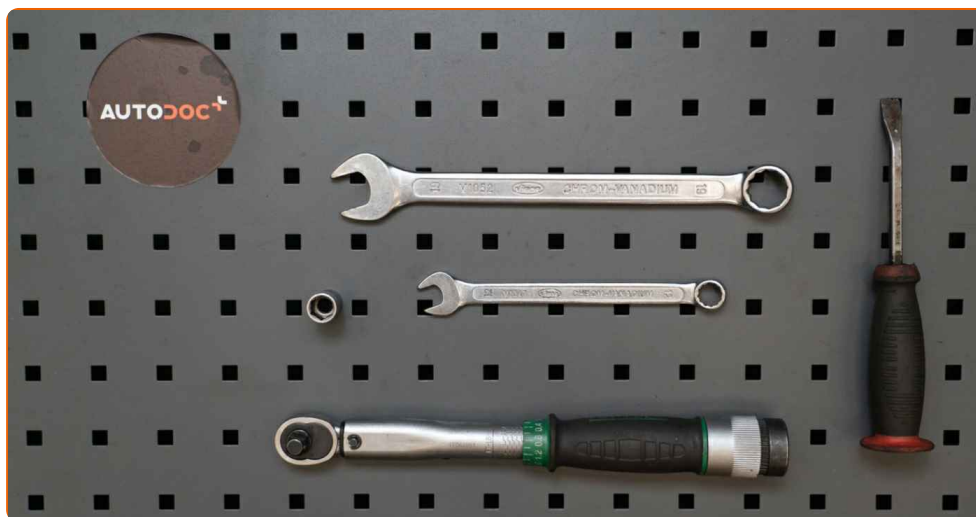

- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 12
- Chave Combinada nº 19
- Chave de caixa n.º 12
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas


**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota Yaris P1. Conselho da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – TOYOTA YARIS P1. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

**1** Abra o capô.

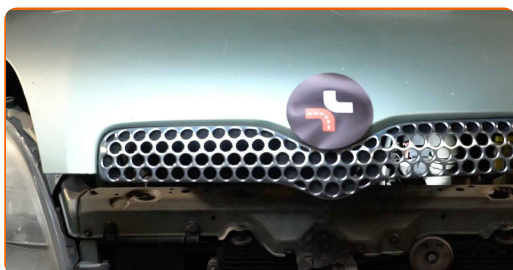


**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Solte os fixadores do alternador. Use uma chave combinada nº 12.

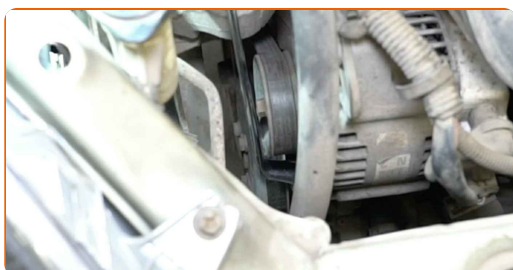


**4** Solte a alavanca de tensão da correia poly-V. Use uma chave combinada nº 12.

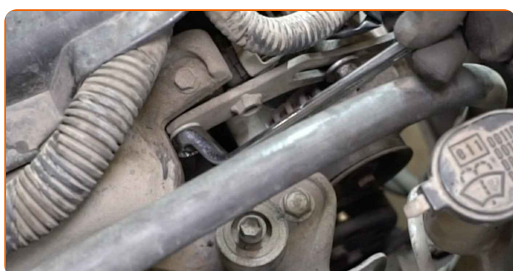


5

Solte a correia serpentina.

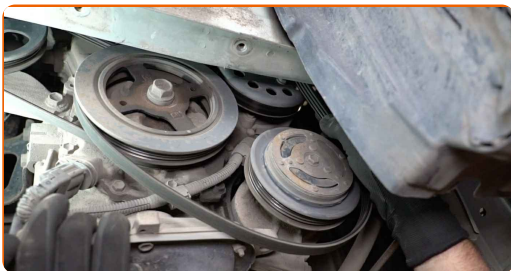


6

Remova a correia trapezoidal estriada.

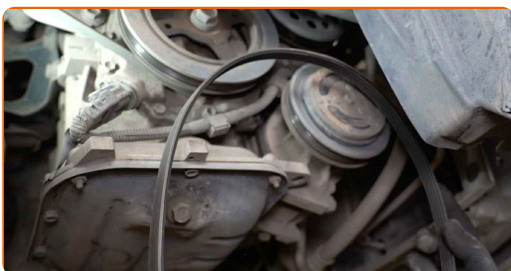

7

Instale a correia trapezoidal estriada.

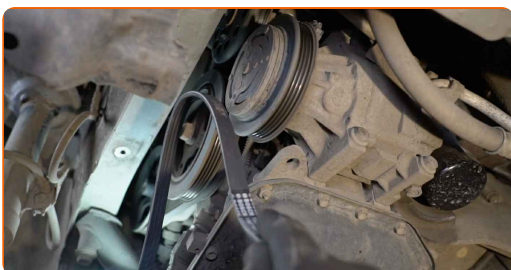


Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota Yaris P1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

8

Gire a polia da cambota. Use uma chave combinada nº 19.

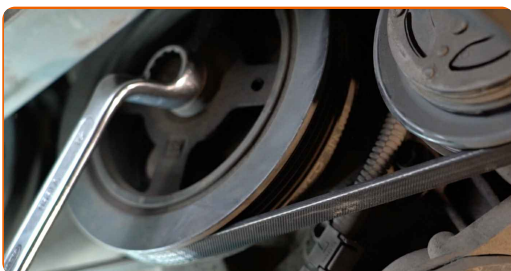


**9** Coloque a correia trapezoidal estriada sobre o alternador. Utilize um pé-de-cabra.

**Substituição: correia trapezoidal estriada – Toyota Yaris P1. Conselho:**

- Assegure-se de que a correia poly-V está devidamente esticada.


**10** Aperte a alavanca de tensão da correia poly-V. Use uma chave combinada nº 12.

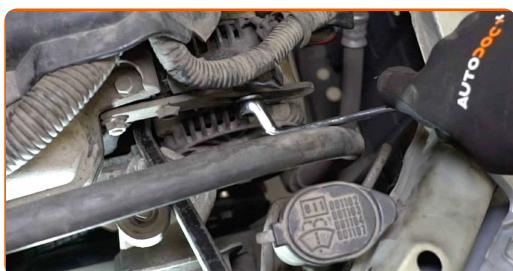

**11** Aperte os fixadores do alternador. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 15 Nm.



**12** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

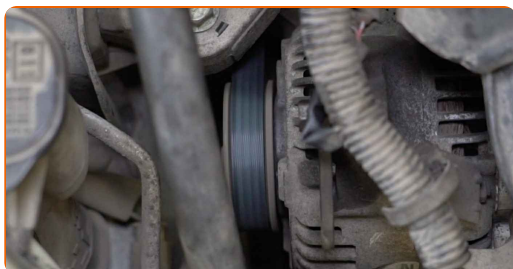


**13** Desligue o motor.

**14** Remova a proteção do guarda-lamas.

15

Feche o capô.

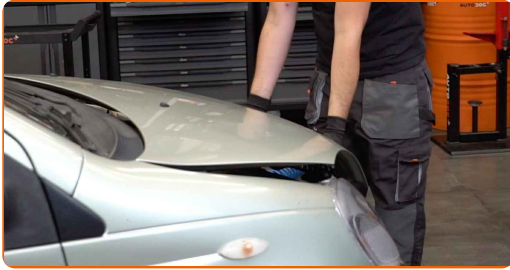

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**



**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA YARIS P1**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA TOYOTA:  
COMPRA AGORA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA TOYOTA YARIS  
P1: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.