



Como mudar
amortecedor da mala em
Toyota Yaris P1 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – TOYOTA YARIS P1. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de limpeza de nylon
- Spray WD-40
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: amortecedor da mala – Toyota Yaris P1. AUTODOC recomenda:

- Os amortecedores direito e esquerdo da bagageira devem ser substituídos em simultâneo.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores direito e esquerdo da bagageira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Toyota Yaris P1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra a tampa da mala.




2

Apoie a tampa da bagageira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



- 3** Desaparafuse o fixador, que liga o amortecedor a gás da tampa do compartimento de bagagens à carroçaria. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

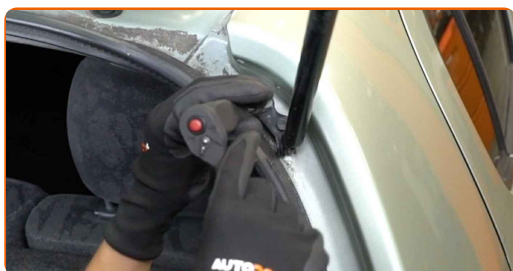


- 4** Desaparafuse o fixador, que liga o amortecedor a gás à tampa do compartimento de bagagens. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



Substituição: amortecedor da mala – Toyota Yaris P1. Conselho:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.


- 5** Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.

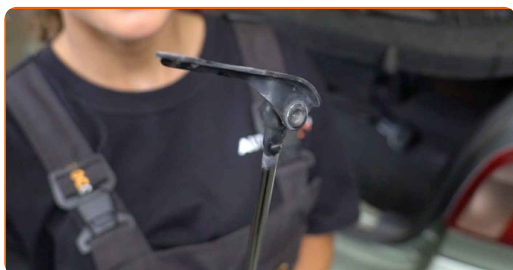

- 6** Limpe os assentos de montagem da mola amortecedora do porta-malas. Utilize a escova de limpeza de nylon. Use spray WD-40.




- 7** Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.

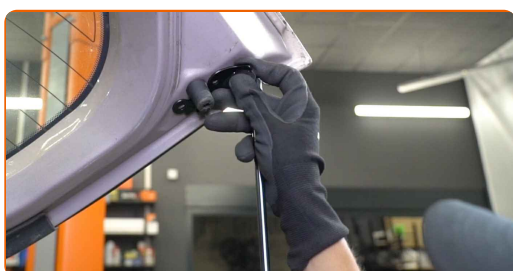


Substituição: amortecedor da mala – Toyota Yaris P1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

- 8** Aperte o fixador, que liga o amortecedor a gás à tampa do compartimento de bagagens. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 13 Nm.

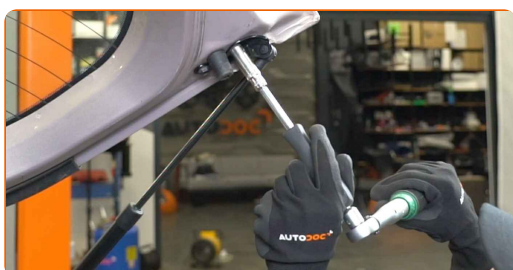

- 9** Aperte o fixador, que liga o amortecedor a gás da tampa do compartimento de bagagens à carroçaria. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 13 Nm.

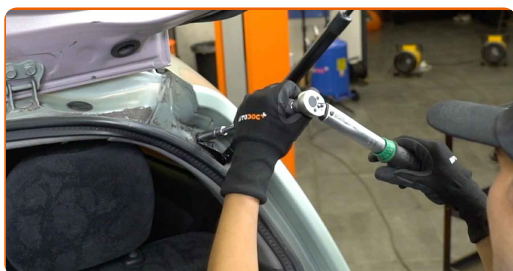

- 10** Remova o macaco da transmissão hidráulica.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor da mala – Toyota Yaris P1. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

- 11** Verifique as condições de funcionamento das molas a gás da tampa da bagageira depois de instaladas.



12

Feche a tampa do compartimento de bagagem.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA

AMORTECEDOR DA MALA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA YARIS P1

AMORTECEDOR DA MALA PARA TOYOTA: COMPRE AGORA

**AMORTECEDOR DA MALA PARA TOYOTA YARIS P1: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.