



Como mudar filtro de  
combustível em **Opel**  
**Zafira F75** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL VECTRA B (36\_) 2.0 DI 16V (F19), OPEL VECTRA B Hatchback (38\_) 2.0 DI 16V (F68), OPEL VECTRA B Combi (31\_) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), OPEL VECTRA B (36\_) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL VECTRA B Hatchback (38\_) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL VECTRA B Combi (31\_) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL ASTRA H Caixa (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 56)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – OPEL ZAFIRA F75. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Spray de limpeza multiusos
- Spray WD-40
- Ponta de Torx T30
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**


Substituição: filtro de combustível – Opel Zafira F75. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – OPEL ZAFIRA F75. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Abra o capô.

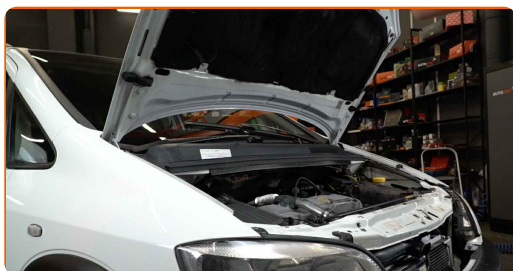


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

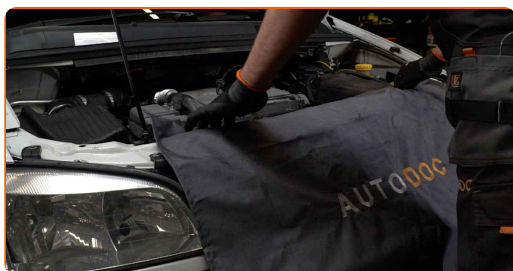

3


Retire o vedante da grelha do capô.

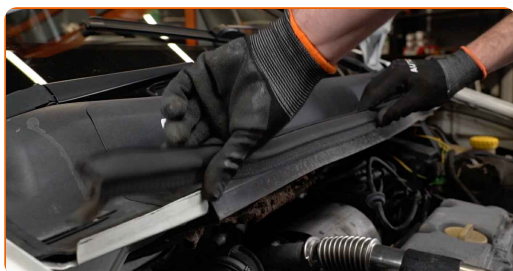


4 Remova a parte superior do painel frontal.



5 Limpe os fixadores da parte inferior do painel frontal. Use spray WD-40.

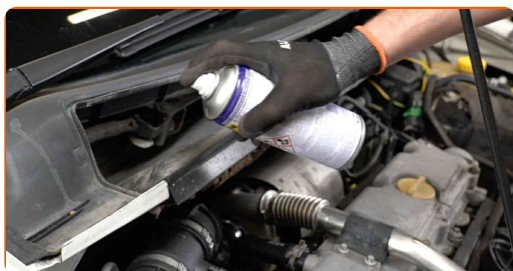


6 Desparafuse os fixadores da parte inferior do painel frontal. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

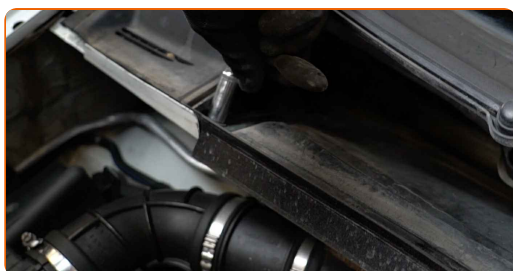

7 Remova a parte inferior do painel frontal.




8 Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.

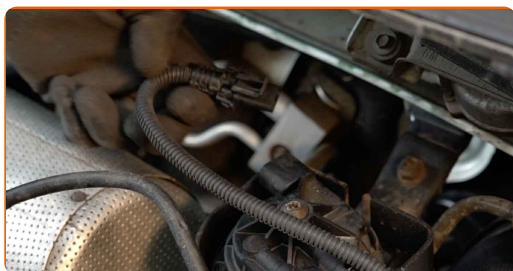


9

Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.

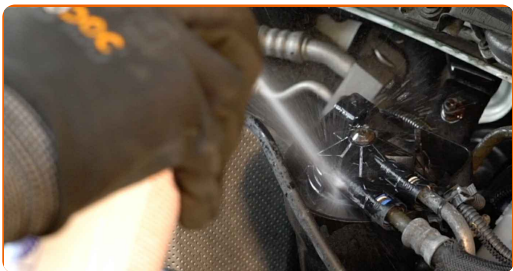


10

Desparafuse os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

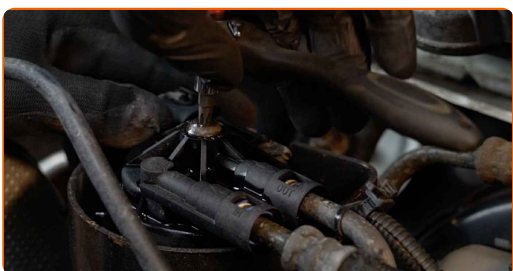

11

Remova a capa da carcaça do filtro de combustível.

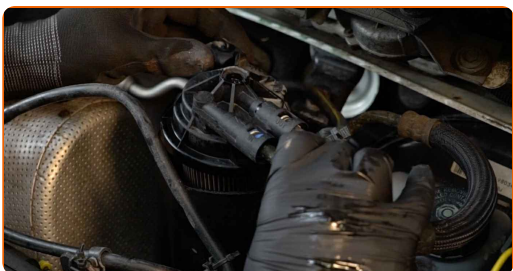


### AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


12

Prepare um recipiente para os líquidos.

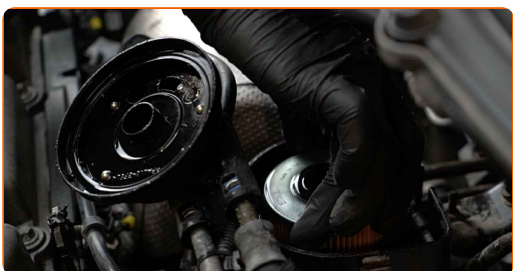




**13** Retirar o filtro de combustível.

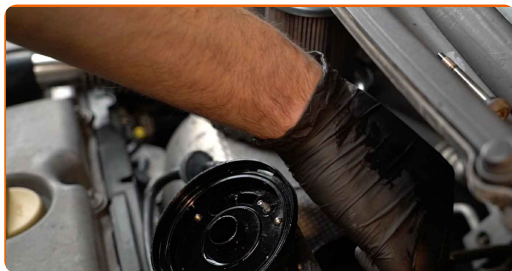


**14** Remova o anel de vedação antigo.

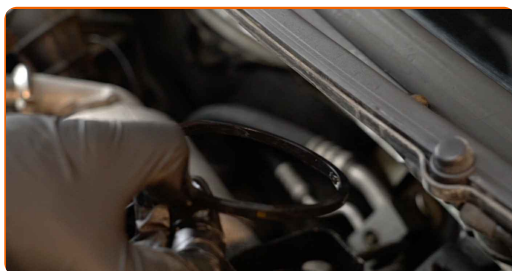

**15** Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

**16** Instale o novo filtro de combustível.

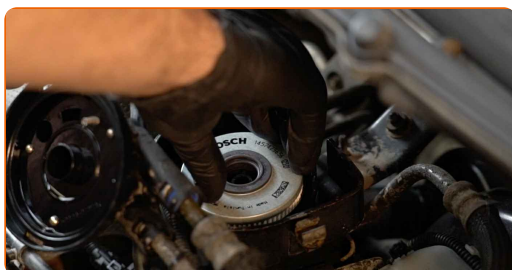


**Substituição: filtro de combustível – Opel Zafira F75. AUTODOC recomenda:**

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


**17** Instale o novo anel de vedação.




**18** Voltar a pôr a tampa do filtro de combustível.

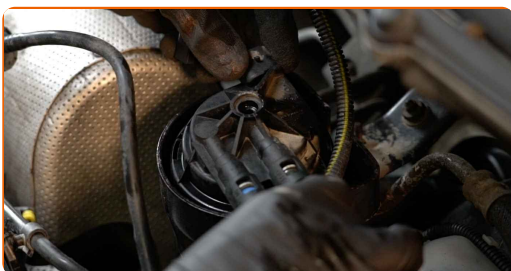


**19** Limpe o suporte de montagem do filtro de combustível.

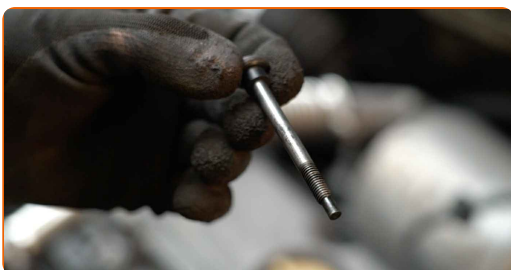

**20** Aperte os fixadores da tampa do filtro de combustível. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

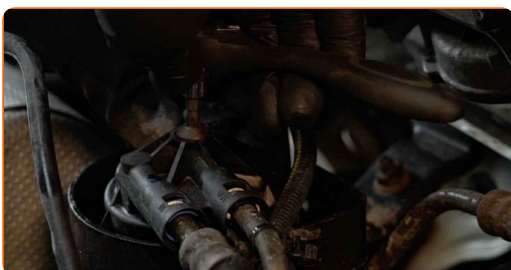


**21** Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.

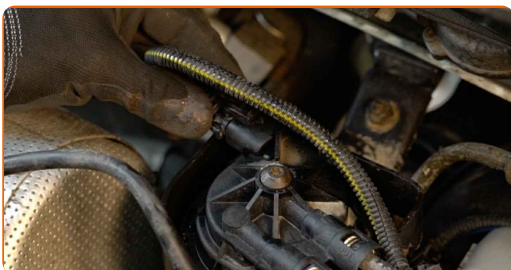



**22** Volte a instalar a parte inferior do painel frontal.

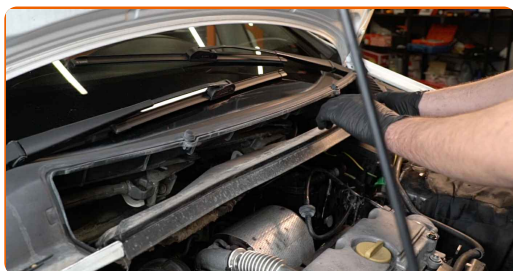

**23** Aparafuse os fixadores da parte inferior do painel frontal. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



**24** Volte a instalar a parte superior do painel frontal.



**25** Instale o vedante da grelha do capô.




**Substituição: filtro de combustível – Opel Zafira F75. Conselho:**

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.


**26** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



**27** Desligue o motor.

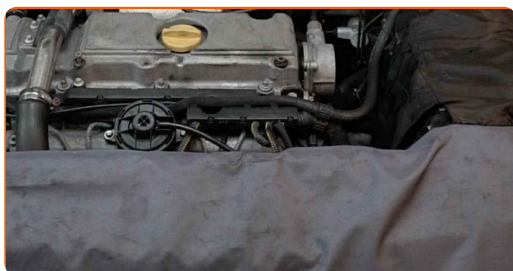

**28** Remova a proteção do guarda-lamas.

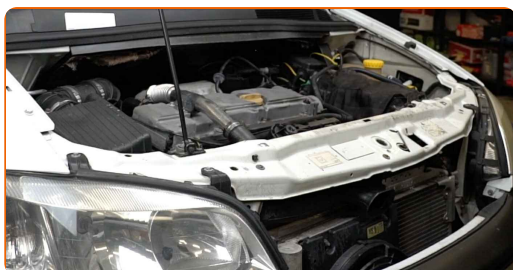

**29** Feche o capô.



Substituição: filtro de combustível – Opel Zafira F75. Conselho da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## **AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE**

**APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL ZAFIRA F75**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA OPEL: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA OPEL ZAFIRA F75: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.