



Como mudar óleo do motor e filtro em **Opel Zafira F75** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL VECTRA B (36\_) 2.0 DI 16V (F19), OPEL VECTRA B Hatchback (38\_) 2.0 DI 16V (F68), OPEL VECTRA B Combi (31\_) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL VECTRA B (36\_) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL VECTRA B Hatchback (38\_) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL VECTRA B Combi (31\_) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL VECTRA B Combi (31\_) 2.2 DTI 16V (F35), OPEL VECTRA B Hatchback (38\_) 2.2 DTI 16V (F68), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DI (F69), OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DTI 16V (F69), (+ 18)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – OPEL ZAFIRA F75. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

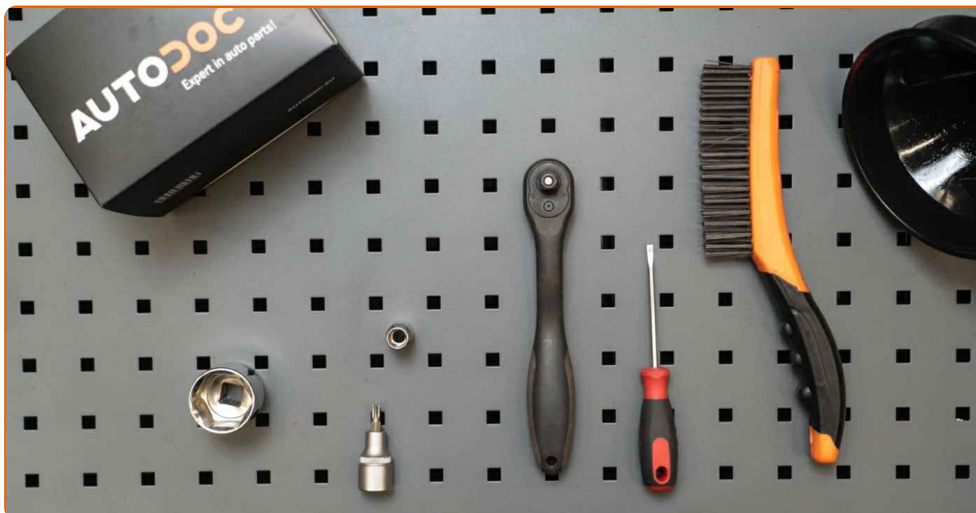

- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 36
- Ponta de Torx T45
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**


Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Zafira F75. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – OPEL ZAFIRA F75. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1

Abra o capô.

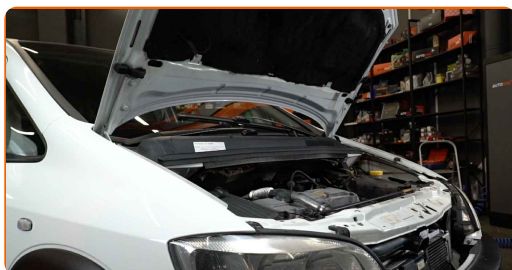


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

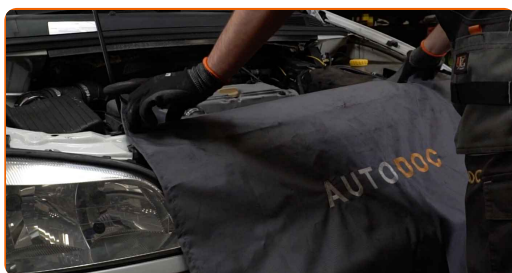

3

Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

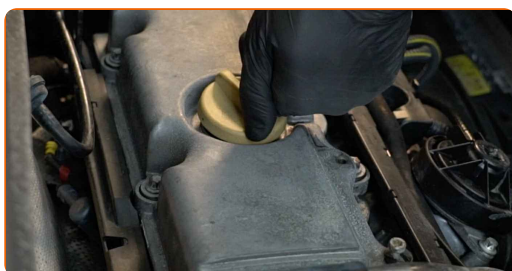

4

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




### Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Zafira F75. Conselho:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


5

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 6 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

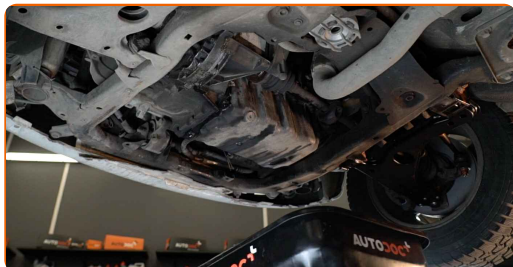

6

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

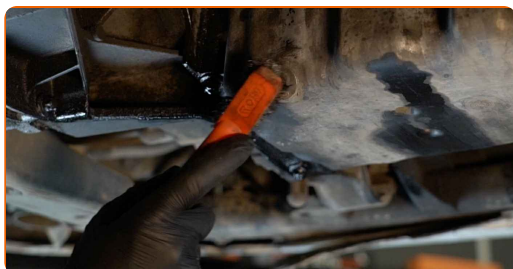


7

Desaperte o bujão de drenagem. Use Torx T45. Use uma chave de catraca.



8

Drene o óleo usado.

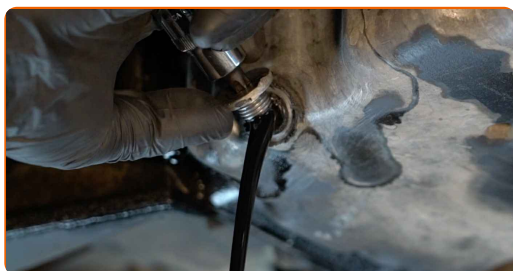


Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Zafira F75. AUTODOC recomenda:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.


9

Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

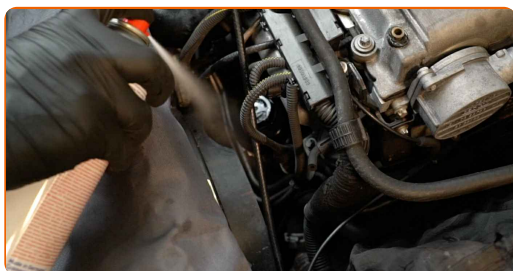

10

Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Use uma chave soquete nº 36. Use uma chave de catraca.

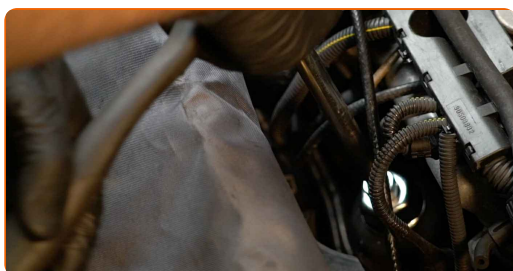

11

Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.



Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Zafira F75. Conselho da AUTODOC:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.

12

Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro.



13

Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.




**14** Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.



**15** Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.

**16** Instale anéis em O novos e um filtro de óleo novo nos seus locais de montagem na tampa do filtro.

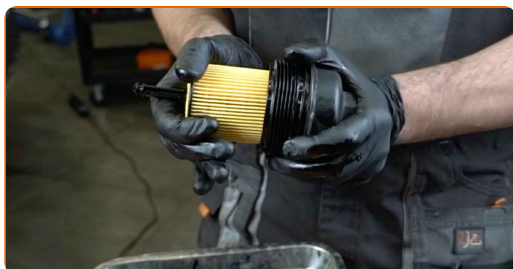

**Por favor tenha em atenção!**


- Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.

**17** Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.






- 18** Instale a nova tampa da caixa do filtro de óleo e aperte-a. Use uma chave soquete nº 36. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

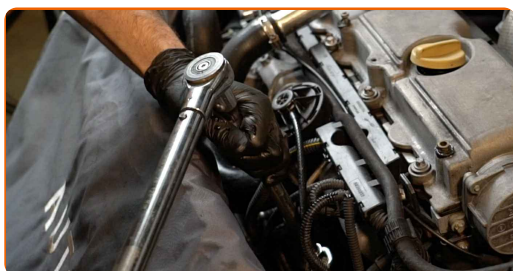


**AUTODOC recomenda:**

- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.


- 19** Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.

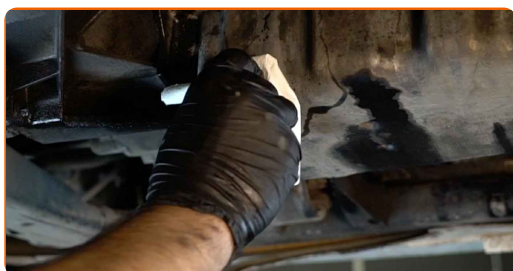

- 20** Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use Torx T45. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.

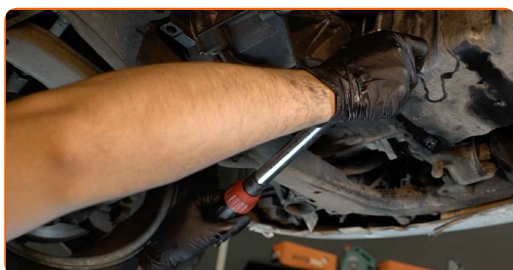

- 21** Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

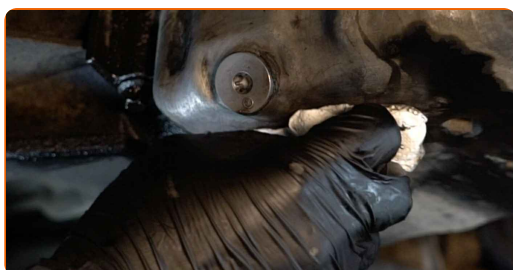

**22** Abaixar o automóvel.




**23** Retire o tampão de enchimento de óleo.



**24** Insira o funil.



**25** Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 5.5 l.

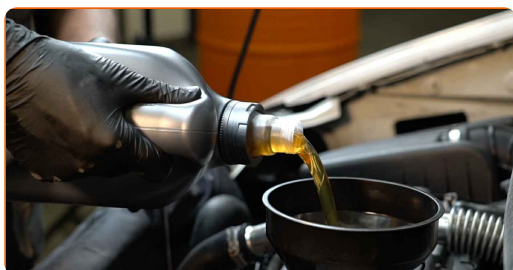


**Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Zafira F75. AUTODOC recomenda:**

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

26

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

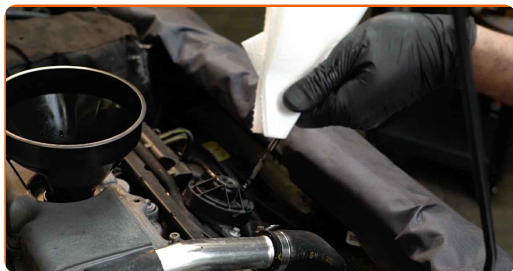

Por favor tenha em atenção!


- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

27

Instale o tampão de enchimento de óleo.

28

Aperte a tampa de enchimento de óleo.

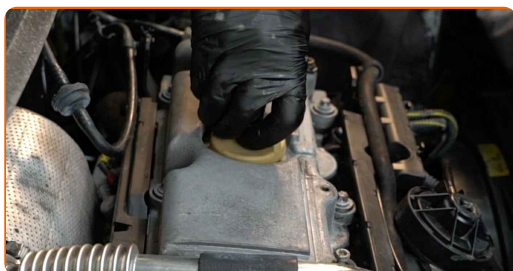


29

Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.




- 30** Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

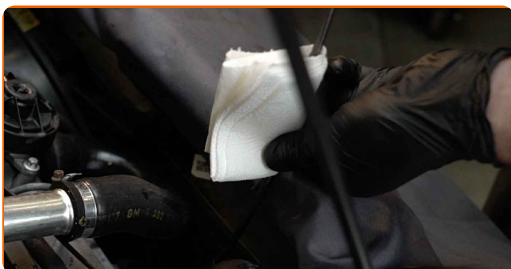

**Por favor tenha em atenção!**

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

- 31** Remova a proteção do guarda-lamas.

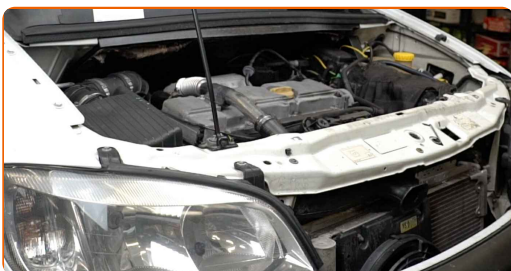

- 32** Feche o capô.



### Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Zafira F75. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL**

**FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL ZAFIRA F75**

**FILTRO DE ÓLEO PARA OPEL: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE ÓLEO PARA OPEL ZAFIRA F75: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.