



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
Opel Zafira B A05 - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.8 (F35), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), (+ 9)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
OPEL ZAFIRA B A05. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 19
- Ponta de Torx T25
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Zafira B A05. Conselho:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

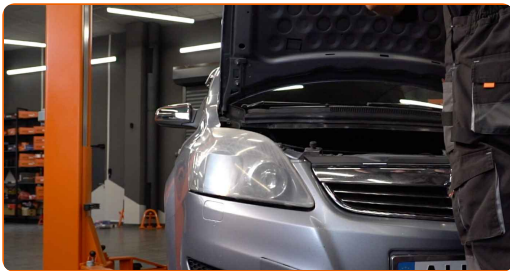


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

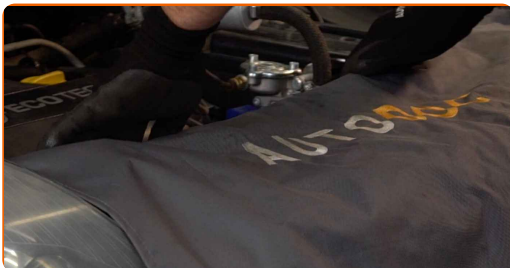


3

Fixe as rodas com os calços.

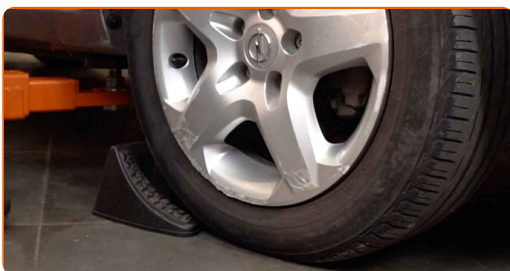


4

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

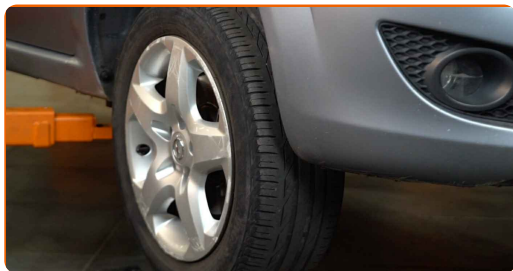


5

Desaparafuse e remova os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T25.

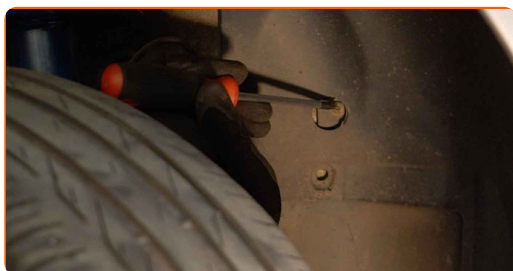


6

Remova a cobertura do arco da roda.

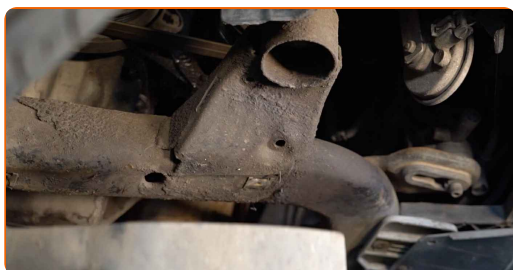


7

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 19.

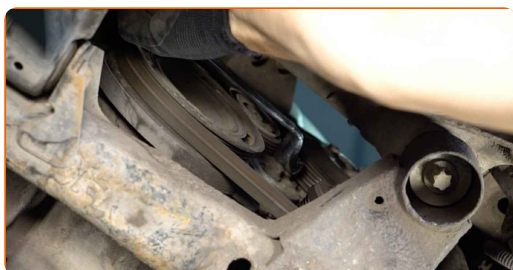

8

Remova a correia trapezoidal estriada.

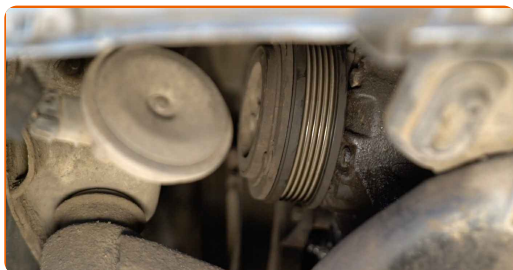


Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Zafira B A05. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.


9

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

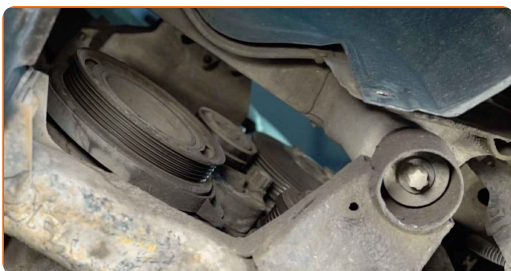

10

Instale a correia trapezoidal estriada.

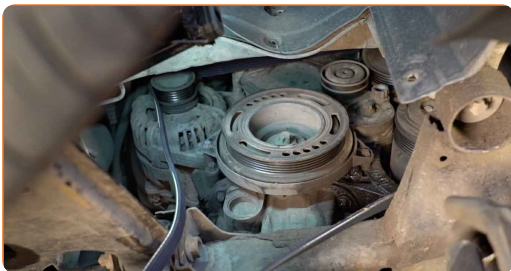


Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Zafira B A05. Conselho:


- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

11


Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 19.

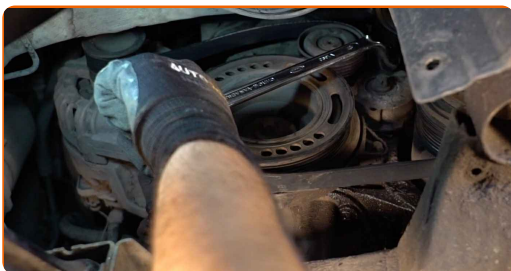


12 Coloque a correia Poly V na polia tensora.

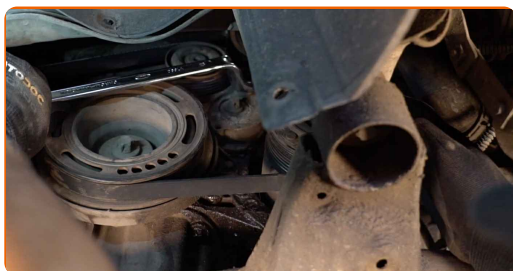


13 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

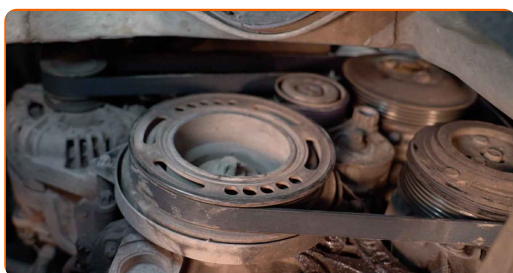

14 Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.

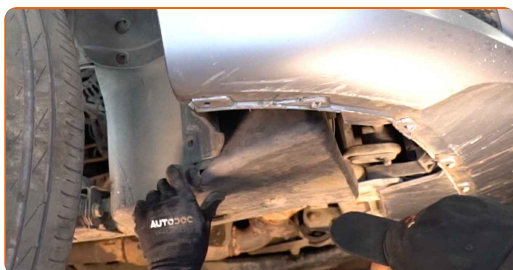

15 Instale e aperte os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T25.

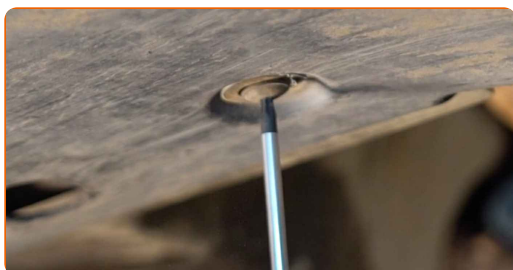


16 Abaixar o automóvel.



17 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.




18 Desligue o motor.

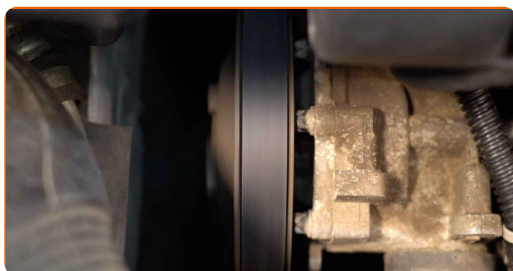

19 Remova a proteção do guarda-lamas.



20 Feche o capô.

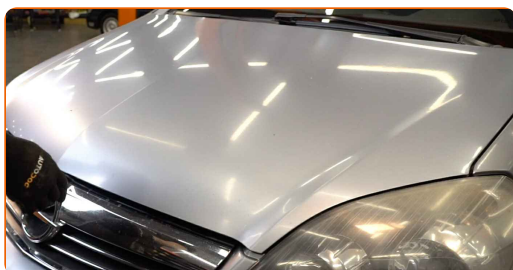

21

Retire os macacos e calços.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL ZAFIRA B A05

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA OPEL: COMPRE AGORA

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA OPEL ZAFIRA B A05: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.