

Efetuar a substituição, na seguinte ordem:



Substitua os dois amortecedores na reparação do seu automóvel Mazda 3 BK ao mesmo tempo.

1

Aperte a alavanca do travão de estacionamento.

2

Coloque blocos de cunha sob as rodas traseiras.

3



Solte os parafusos de montagem das rodas.

4

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

5




Retirar as rodas dianteiras.

6



Desaparafuse a fixação superior do tirante da barra estabilizadora.

7

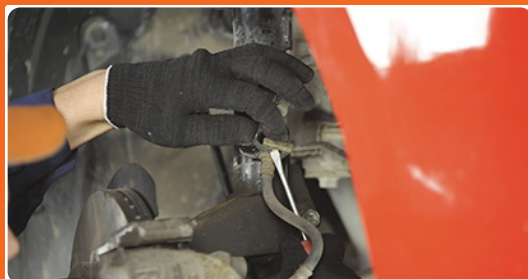

Desligar a mangueira do travão do suporte do amortecedor.

8



Desaperte a fixação inferior do suporte do amortecedor.

9


Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor.

10



Abra o capô

11.1

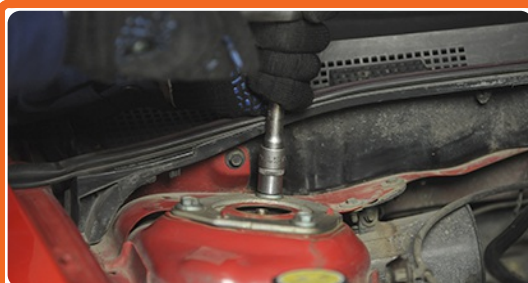

Desapertar a fixação superior do suporte do amortecedor.


11.2



11.3



12

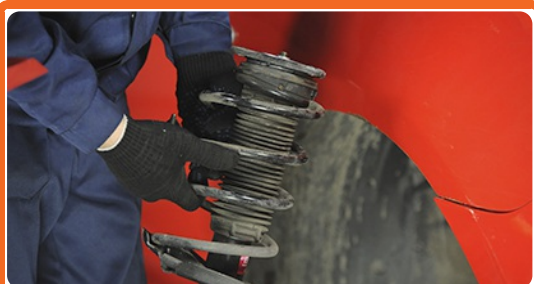

Remova o suporte de suspensão.

13



Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.

14

Comprima a mola.



AutoDoc recomenda:

Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.

Assegure a posição correta da mola no retentor.

Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.

15



Desapertar a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor.

16

Remova a montagem do suporte superior.

17

Retire a mola.

18

Remova a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques.

19



Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes

i AutoDoc poleca:

Examine com muito cuidado a montagem do amortecedor, a tampa de poeira e o bloqueio de colisão. Substitua-os, se necessário.

20



Instale um novo amortecedor num acessório especial para posterior montagem da mola

21

Instale a mola do amortecedor

22

Instale a manga para poeiras e a bomba de bloqueio no novo amortecedor

23

Comprima a mola.

24

Instale o apoio superior, o rolamento do suporte de montagem e a tampa da mola superior.

25



Aparafuse a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor

26



Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

27.1



Fixe a montagem do suporte superior com parafusos para a carroçaria do automóvel

27.2



27.3



28




Feché o capô

29




Eleve a manga de eixo

30

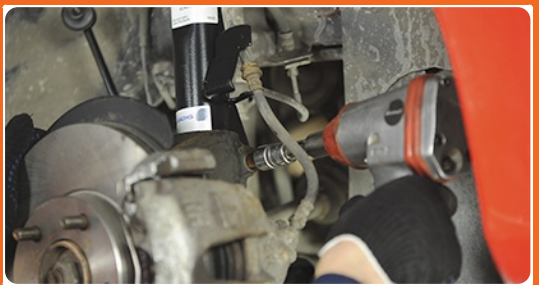

Aperte a fixação inferior do amortecedor.

31

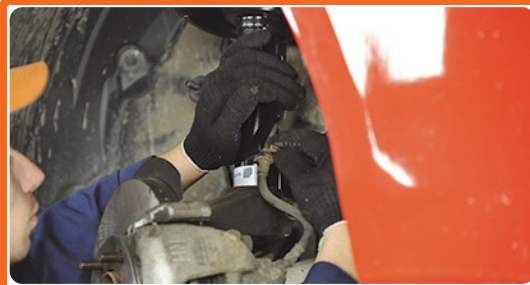

Fixe a mangueira de travão na barra de suporte.

32



Aperte a fixação superior do tirante da barra estabilizadora.

33



Instale a roda.

34



Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas

Esperamos que esta informação tenha sido útil para si!

[Tutoriais em vídeo](#)

Assista no nosso canal youtube ao vídeo com instruções detalhadas para reparar o seu Mazda 3 BK. Assista ao nossos guias em vídeo.

[AutoDoc online](#)

A mais alta qualidade amortecedores para o seu automóvel Mazda 3 BK estão disponíveis em AutoDoc. Ir para o site.

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

QUALIDADE PEÇAS



MAZDA



AMORTECEDORES



MAZDA 3 BK



AMORTECEDORES PARA MAZDA



AMORTECEDORES PARA MAZDA 3 BK



i **Aviso legal:**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para si quando executa trabalhos de reparação ou de substituição. AutoDoc não será responsável por qualquer perda, lesão, dano de propriedade, adquirida no processo de reparação ou substituição devido ao uso incorreto ou má interpretação das informações fornecidas.

AutoDoc não será responsável por quaisquer erros ou omissões neste manual. As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não pode substituir o conselho de especialistas.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamentos, ferramentas e autopeças. AutoDoc recomenda fortemente a ser cauteloso e respeitar as regras de segurança ao executar as medidas de reparação ou substituição. Lembre-se: o uso de autopeças de baixa qualidade não garante-lhe o nível adequado de segurança rodoviária.

AUTODOC NAS REDES SOCIAIS

