



TUTORIAL EM VÍDEO

## Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1\_) 1.4

---

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – RENAULT MEGANE 2. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

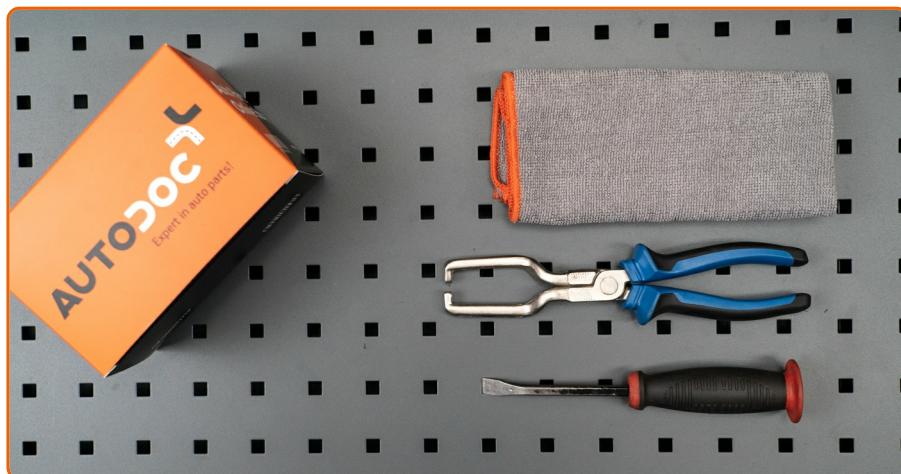

- Alicate de linha de combustível
- Recipiente de líquidos
- Pé-de-cabra

## Substituição: filtro de combustível – Renault Megane 2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Renault Megane 2 – devem ser efetuados com o motor desligado.

### EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1



Abra a tampa do combustível. Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

2



Elevar o automóvel e suspendê-lo nos apoios do macaco.

3



Prepare um recipiente para os líquidos.

4



Aperte os clipe e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível.

### Substituição: filtro de combustível – Renault Megane 2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

5



Retirar o filtro de combustível. Utilize um pé-de-cabra. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



Instale o novo filtro de combustível.

### Substituição: filtro de combustível – Renault Megane 2. Os profissionais recomendam:

- Lembre-se, é importante não se misturar a entrada e a saída do filtro. As setas no filtro indicam a direção do fluxo de combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – Renault Megane 2.

7



Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.

8



Abaixar o automóvel.

9



Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível. Feche a tampa do combustível.

**Substituição: filtro de combustível – Renault Megane 2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:**

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

10



Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



Desligue o motor.

### Substituição: filtro de combustível – Renault Megane 2. Conselho:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?**

**SIM**

**NÃO**



**TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!**

## AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE




**AUTODOC APP**

**Download**

 Google play

 App Store

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

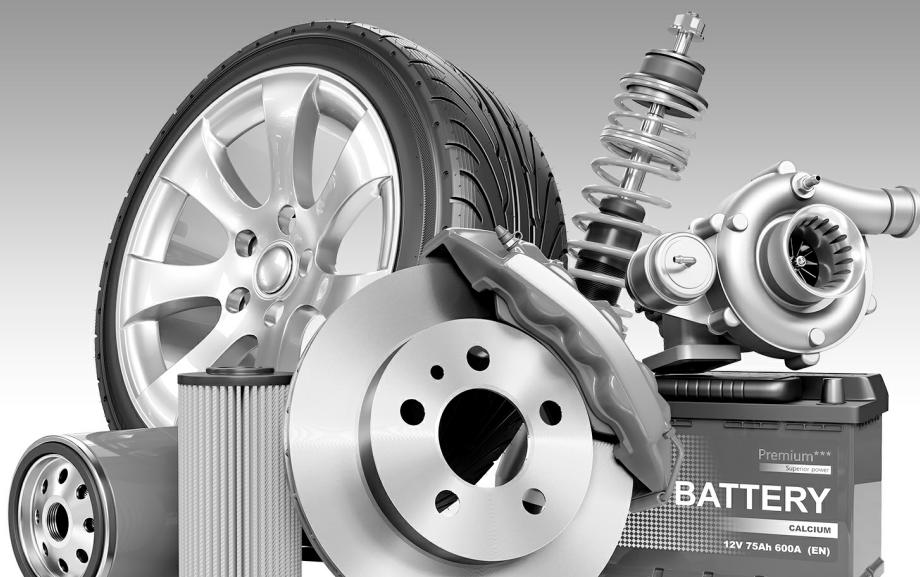

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT



FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO



ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT MEGANE 2



FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA RENAULT: COMPRE AGORA



## FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA RENAULT MEGANE 2: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



### ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar o máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.