

Efetuar a substituição, na seguinte ordem:




Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.

1




Abra o capô

2.1

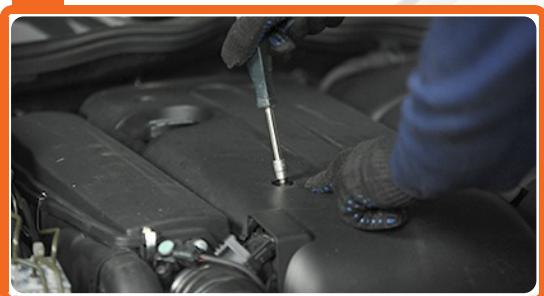

Retire a tampa do motor

2.2

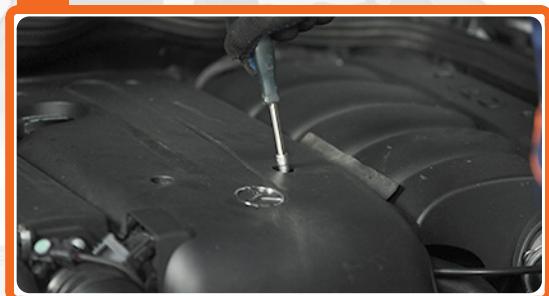

2.3



2.4



Como substituir um filtro de ar do
motor em
Mercedes-Benz E-Class W211

3.1



3.2



Deslize os cliques da tampa do filtro.

3.3



3.4



4



Retirar a tampa do filtro.


5.1




Remova o filtro de ar e substitua-o por um novo.

Como substituir um filtro de ar do
motor em
Mercedes-Benz E-Class W211

5.2

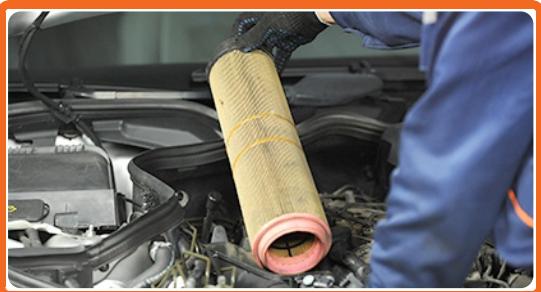

5.3

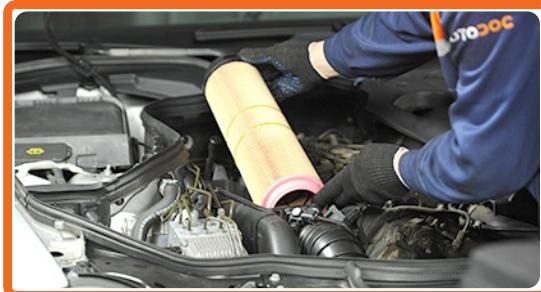

5.4




6.1



Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

6.2

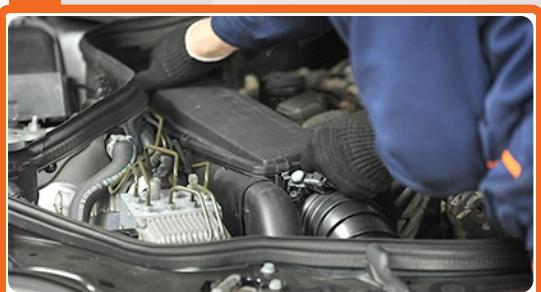

6.3



7.1



Instale a tampa do motor e fixe-a.

7.2



7.3



8



Feche o capô

Esperamos que esta
informação tenha sido útil
para si!

 [Tutoriais em vídeo](#)

Assista no nosso canal youtube ao vídeo com instruções
detalhadas para reparar o seu Mercedes-Benz E-Class W211.
Assista ao nossos guias em vídeo.

 [AutoDoc online](#)

A mais alta qualidade filtros de ar para o seu automóvel
Mercedes-Benz E-Class W211 estão disponíveis em AutoDoc.
Ir para o site.

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE


QUALIDADE PEÇAS



MERCEDES-BENZ



FILTROS DE AR



MERCEDES-BENZ E-CLASS W211



FILTROS DE AR PARA MERCEDES-BENZ



Mercedes-Benz



FILTROS DE AR PARA MERCEDES-BENZ E-CLASS W211



(i) Aviso legal:

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para si quando executa trabalhos de reparação ou de substituição. AutoDoc não será responsável por qualquer perda, lesão, dano de propriedade, adquirida no processo de reparação ou substituição devido ao uso incorreto ou má interpretação das informações fornecidas.

AutoDoc não será responsável por quaisquer erros ou omissões neste manual. As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não pode substituir o conselho de especialistas.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigosa de equipamentos, ferramentas e autopeças. AutoDoc recomenda fortemente a ser cauteloso e respeitar as regras de segurança ao executar as medidas de reparação ou substituição. Lembre-se: o uso de autopeças de baixa qualidade não garante-lhe o nível adequado de segurança rodoviária.

AUTODOC NAS REDES SOCIAIS

