

### Efetuar a substituição, na seguinte ordem:

1

Aperte a alavanca do travão de estacionamento.

2

Coloque blocos de cunha sob as rodas traseiras.

3



Solte os parafusos de montagem das rodas.

4

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

5



Retirar as rodas dianteiras.

6.1



Desaparafuse a fixação de pinça de travão

6.2



7




Retire a pinça de travão.

**i AutoDoc recomenda:**


Conecte a pinça de travão à suspensão ou ao corpo por um fio no Mercedes-Benz M W163 sem desconectar a mangueira de travão para evitar fugas do sistema de travagem.

8.1

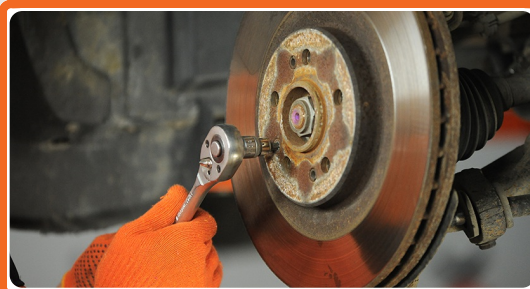

Desapertar os parafusos de fixação do disco de travão e remova-o.

8.2

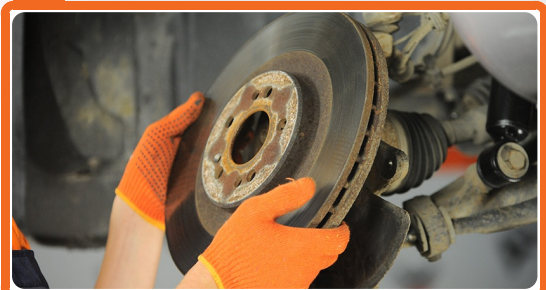

9



Desaperte e retire a porca do cubo.

10.1



Retire o parafuso da extremidade da barra de direção e desligue-a da manga de eixo.

10.2



11




Desaperte a fixação do sensor ABS da manga de eixo.

12.1



Desapertar a fixação superior da articulação esférica.

12.2

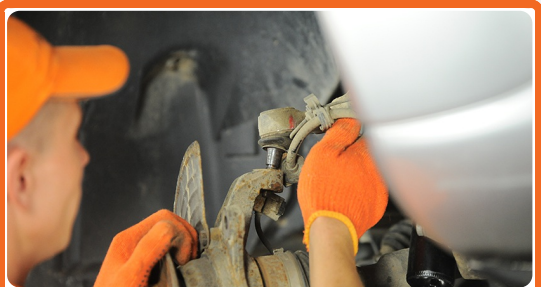

13



Solte a articulação esférica inferior da manga de eixo.



14



Remover a manga de eixo em conjunto com o cubo.

15



Pressione o cubo da roda para fora dos rolamentos de rolos cónicos.

16



Remover o anel de retenção.

17



Pressione o anel externo do rolamento para fora da manga de eixo.

**i AutoDoc recomenda:**

Limpe as peças e trate a superfície interna do assento da manga de eixo e a superfície exterior do cubo da roda com graxa de rolamento no Mercedes-Benz M W163.

18



Pressione o novo rolamento na manga de eixo.

19



Instalar o anel de retenção.

20



Pressione o cubo da roda para dentro da correia interior do rolamento

21



Instale a manga de eixo no arco da roda e passe o eixo de transmissão através do centro do cubo.

22



Apertar a fixação inferior da articulação esférica.

23



Apertar os parafusos de fixação superior da articulação esférica.

24.1



Conecte o sensor de ABS à manga de eixo



24.2



25



Aparafuse a porca de fixação do cubo de roda.

26



Conecte a extremidade do terminal de direção à  
manga de eixo.

27.1



Instale o disco do travão e fixe-o.

27.2



28.1



Instale a pinça do travão e fixe-o.

28.2



28.3



29



Instale a roda.

30



Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas.

Esperamos que esta  
informação tenha sido útil  
para si!

#### [Tutoriais em vídeo](#)

Assista no nosso canal youtube ao vídeo com instruções detalhadas para reparar o seu Mercedes-Benz M W163. Assista ao nossos guias em vídeo.

#### [AutoDoc online](#)

A mais alta qualidade kits de rolamento da roda para o seu automóvel Mercedes-Benz M W163 estão disponíveis em AutoDoc. Ir para o site.

**AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE**

**QUALIDADE PEÇAS**



**MERCEDES-BENZ**



**KITS DE ROLAMENTO DA RODA**



**MERCEDES-BENZ M W163**



**KITS DE ROLAMENTO DA RODA PARA MERCEDES-BENZ**



**KITS DE ROLAMENTO DA RODA PARA MERCEDES-BENZ M W163**



**ⓘ Aviso legal:**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para si quando executa trabalhos de reparação ou de substituição. AutoDoc não será responsável por qualquer perda, lesão, dano de propriedade, adquirida no processo de reparação ou substituição devido ao uso incorreto ou má interpretação das informações fornecidas.

AutoDoc não será responsável por quaisquer erros ou omissões neste manual. As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não pode substituir o conselho de especialistas.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamentos, ferramentas e autopeças. AutoDoc recomenda fortemente a ser cauteloso e respeitar as regras de segurança ao executar as medidas de reparação ou substituição. Lembre-se: o uso de autopeças de baixa qualidade não garante-lhe o nível adequado de segurança rodoviária.

**AUTODOC NAS REDES SOCIAIS**

