



TUTORIAL EM VÍDEO

ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW BORA (1J2) 1.6, VW BORA Variant (1J6) 1.6, VW GOLF IV (1J1) 1.6, VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – VW GOLF 4. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:




- Chave phillips
- Alicates Bomba de Água
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

Substituição: filtro de ar – VW Golf 4. Conselho da AUTODOC:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – VW GOLF 4. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

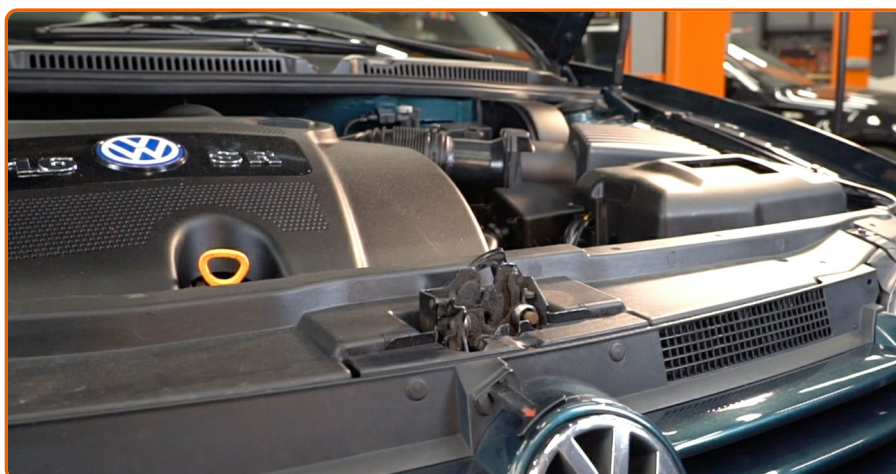


Abra o capô.

2

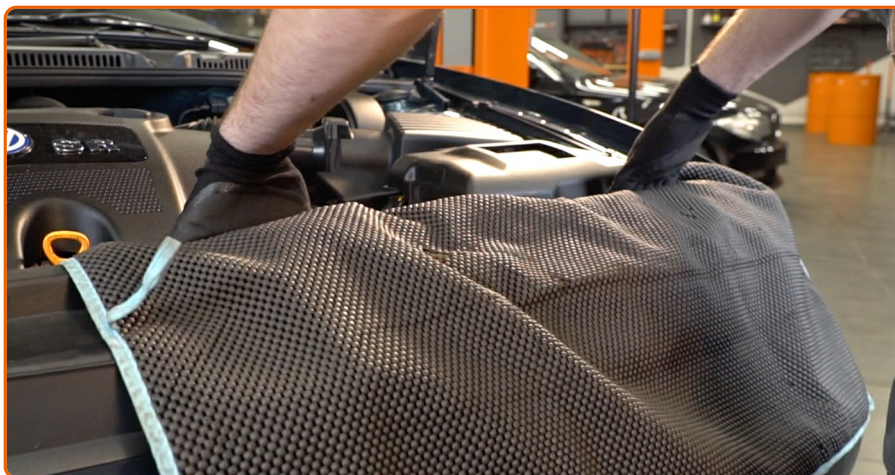


Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3

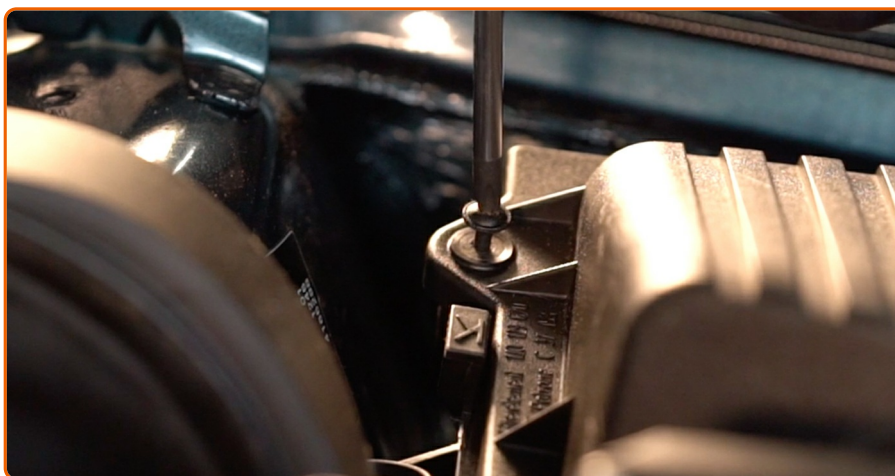

Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

4

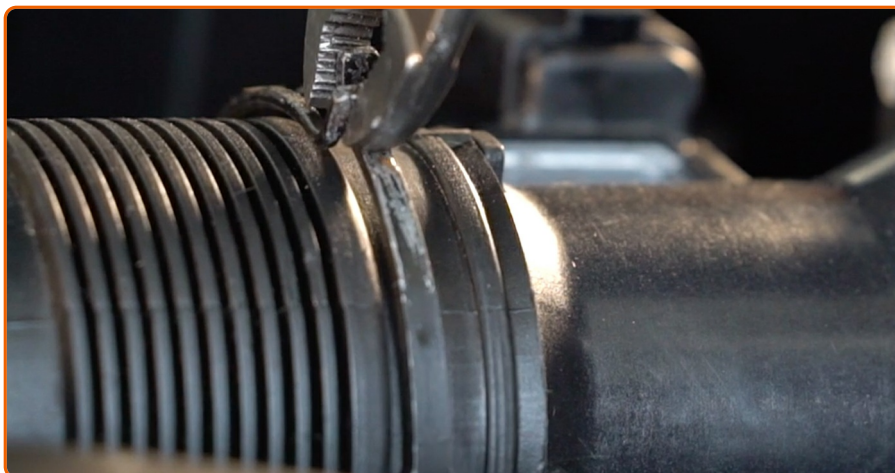


Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use alicates de bomba de água.

5



Desconecte o conector do medidor de massa de ar.

6

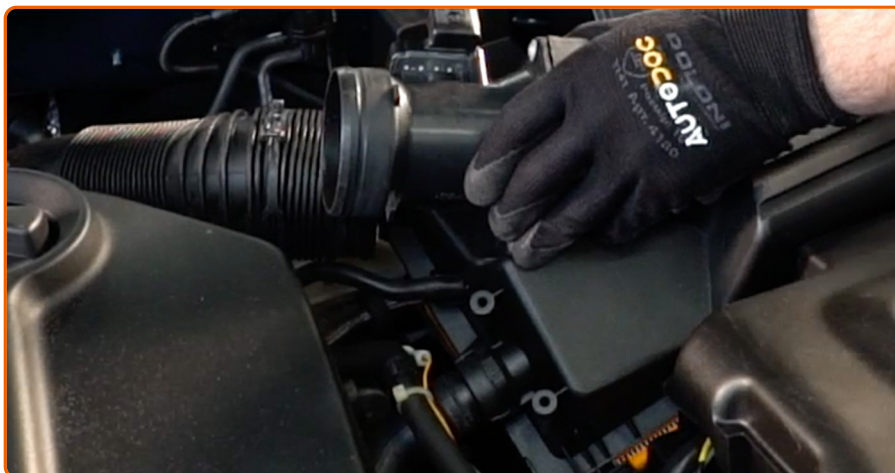

Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

7



Levante levemente a tampa da caixa do filtro de ar.

8



Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

9



Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

10



Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

Substituição: filtro de ar – VW Golf 4. Os profissionais recomendam:


- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

11



Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

12

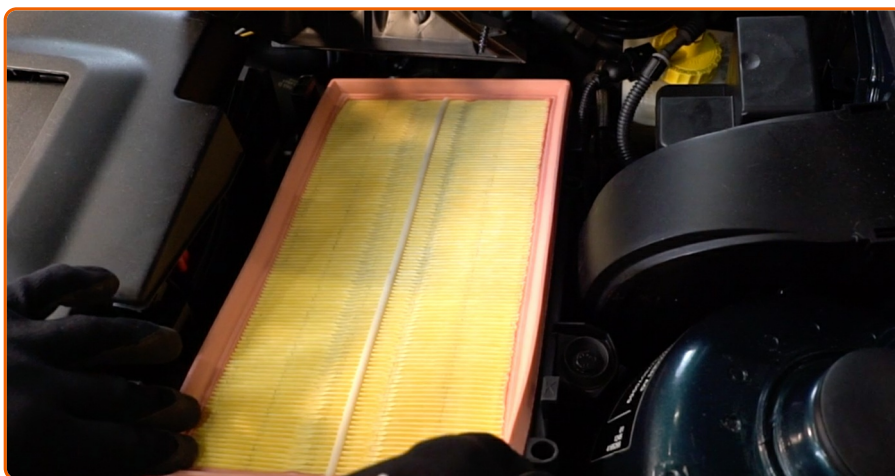

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

Substituição: filtro de ar – VW Golf 4. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW Golf 4.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

13




Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

14



Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

15

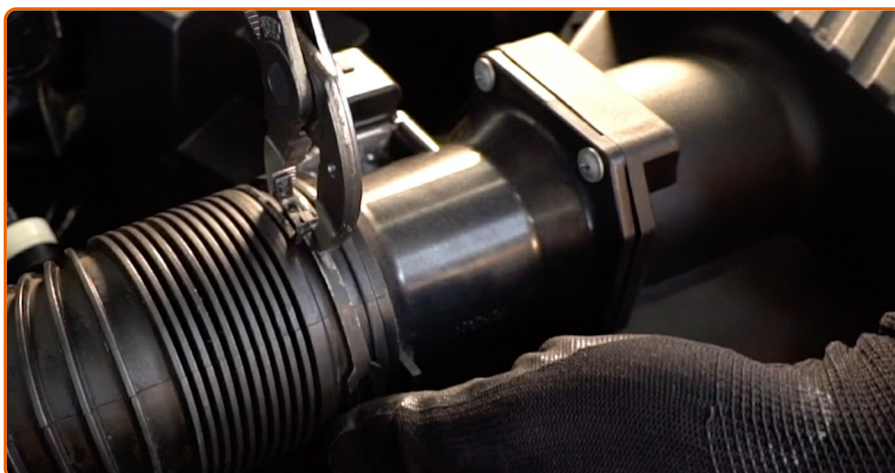

Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use alicates de bomba de água.

16



Ligue o medidor de massa de ar.

17



Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

18



Remova a proteção do guarda-lamas.

19



Feche o capô.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM

NÃO



TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL



COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VOLKSWAGEN



FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO



ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 4



FILTRO DE AR PARA VW: COMPRE AGORA



FILTRO DE AR PARA VW GOLF 4: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.