



TUTORIAL EM VÍDEO

ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW GOLF V (1K1) 1.6, VW JETTA III (1K2) 1.6, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – VW GOLF 5. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave soquete para filtro de óleo 76-14F
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de caixa n.º 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Cobertura para guarda-lamas

Substituição: óleo do motor e filtro – VW Golf 5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Golf 5 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1



Abra o capô.

2



Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3



Desaperte o budo de abastecimento de óleo.

4



Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

Substituição: óleo do motor e filtro – VW Golf 5. AUTODOC recomenda:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

5



Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete n° 12.

6



Remova a tampa do cárter de óleo.

7



Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

8



Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

9



Desaperte o bujão de drenagem. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de catraca.

10



Drene o óleo usado.

Substituição: óleo do motor e filtro – VW Golf 5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.

11



Limpe o assento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

12



Desaperte o filtro de óleo. Use o soquete 76-14F. Use uma chave de catraca.

13



Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.

Substituição: óleo do motor e filtro – VW Golf 5. Conselho:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.

14



Limpe o assento do filtro de óleo.

15



Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.

16



Aparafuse o novo filtro no seu lugar. Use o soquete 76-14F. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 18 Nm.

Substituição: óleo do motor e filtro – VW Golf 5. Os profissionais recomendam:

- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.

17



Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.

18




Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 27 Nm.

19



Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

20

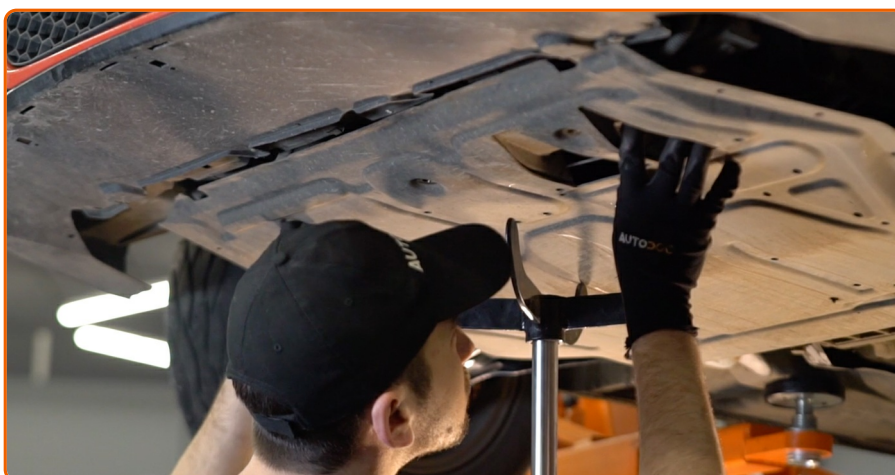

Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo.

21

Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

22



Abaixar o automóvel.

23



Retire o tampão de enchimento de óleo.

24



Insira o funil.

25



Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 4 l.

Substituição: óleo do motor e filtro – VW Golf 5. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

26



Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

27



Aperte a tampa de enchimento de óleo.

28



Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

29



Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

30



Remova a proteção do guarda-lamas.

31



Feche o capô.

Substituição: óleo do motor e filtro – VW Golf 5. Conselho da AUTODOC:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM

NÃO



TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE




AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**


UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

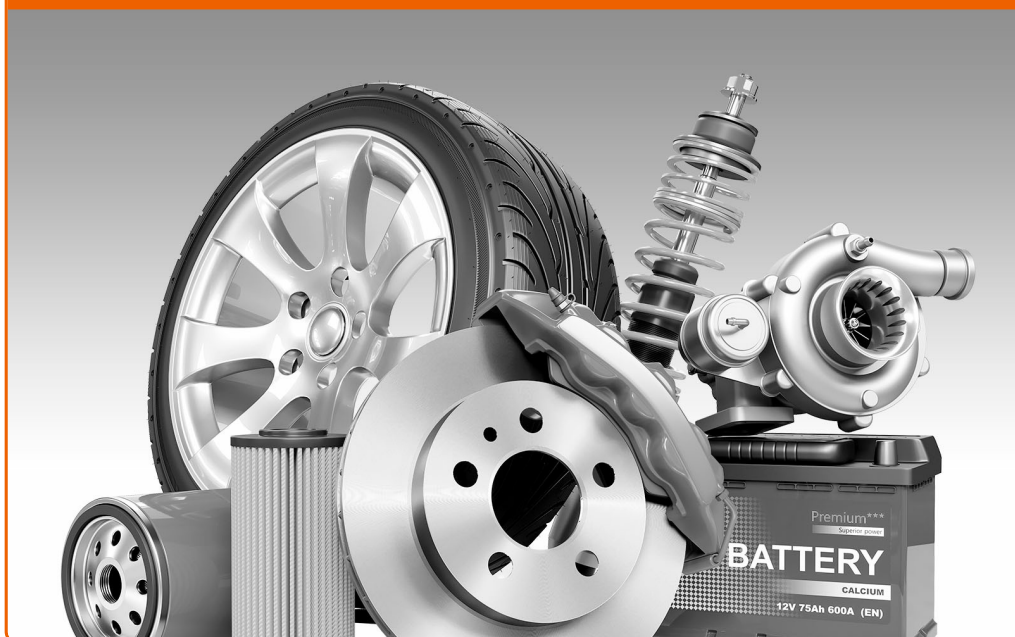

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VOLKSWAGEN




FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

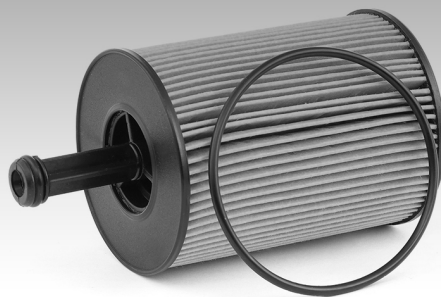

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 5



FILTRO DE ÓLEO PARA VW: COMPRE AGORA

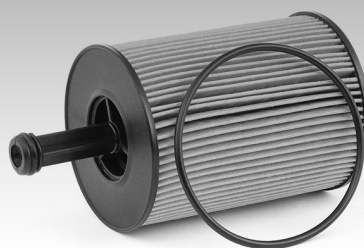

FILTRO DE ÓLEO PARA VW GOLF 5: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.