AUTODOC
Expert in auto parts!

Como substituir os amortecedores da suspensão dianteira em Peugeot 407

Efetuar a substituição, na seguinte ordem:

Substitua os dois amortecedores na reparação do seu automóvel Peugeot 407 ao mesmo tempo.

1

Aperte a alavanca do travão de estacionamento.

2

Coloque blocos de cunha sob as rodas traseiras.

3

Solte os parafusos de montagem das rodas.

4

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

5

Retirar as rodas dianteiras.

6.1

Retire os retentores de proteção do arco da roda

6.2

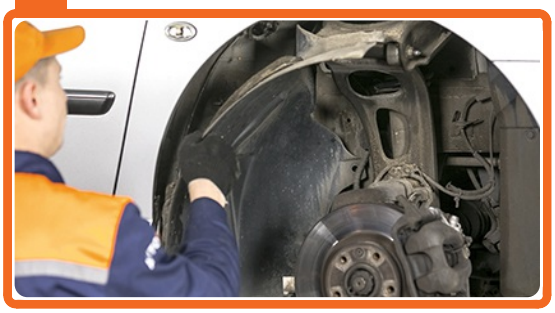

7

Desaperte a fixação inferior de ligação da barra estabilizadora

8.1

Desaperte a fixação inferior do suporte do amortecedor.

8.2

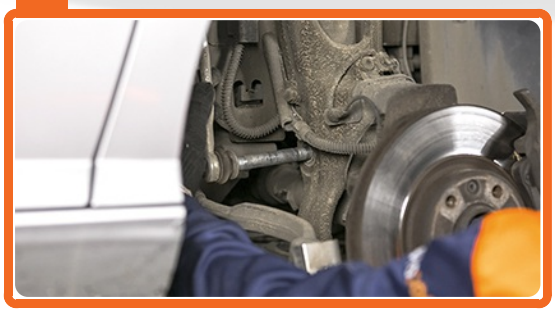

9.1

Desaperte as porcas e retire a bandeja de suspensão dianteira superior da base da manga de eixo.

9.2

10

Abra o capô

11.1

Desaperte e remova o braço do limpa para-brisas.

11.2

12

Remova a vedação superior do escudo térmico.

13

Remova a tampa protetora.

14.1

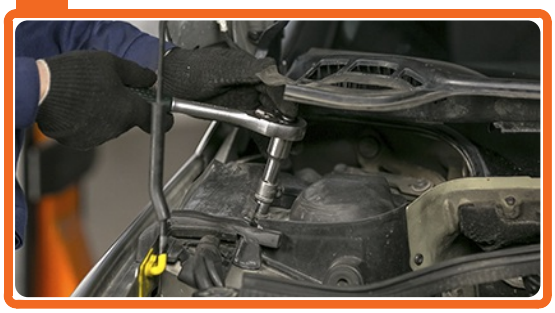

Retire a tampa de cobertura de plástico do compartimento do motor que cobre o suporte superior da suspensão

14.2

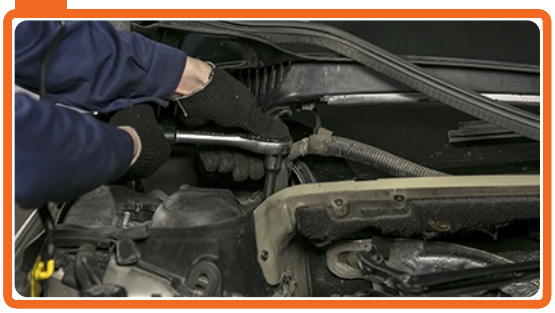

14.3

14.4

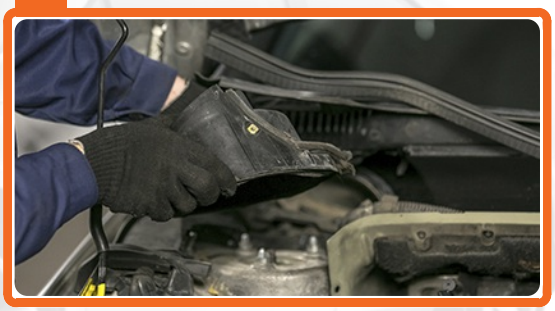

15.1

Desapertar a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor.

15.2

15.3

16

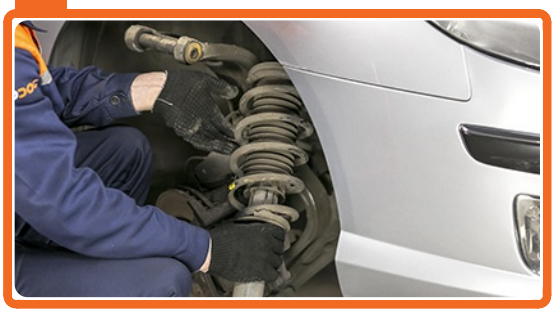

Remova o suporte de suspensão.

17

Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.

AutoDoc recomenda:

Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.

Assegure a posição correta da mola no retentor.

Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.

18

Comprima a mola.

19

Desapertar a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor.

20

Remova a montagem superior, o rolamento de apoio e a copa da mola superior.

21

Retire a mola.

AutoDoc recomenda:

Examine com muito cuidado a montagem do amortecedor, a tampa de poeira e o bloqueio de colisão. Substitua-os, se necessário.

Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes

22

Instale um novo amortecedor num acessório especial para posterior montagem da mola

23

Instale a mola do amortecedor

24

Comprima a mola.

25.1

Instale o apoio superior, o rolamento do suporte de montagem e a tampa da mola superior.

25.2

26

Aparafuse a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor

27.1

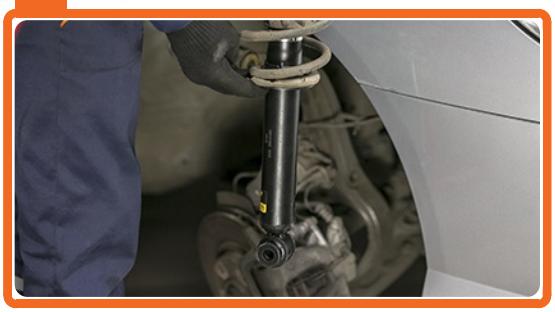

Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

27.2

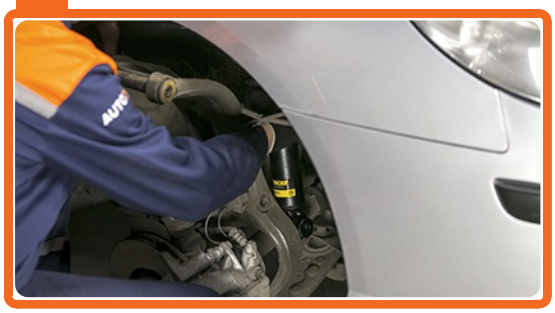

28.1

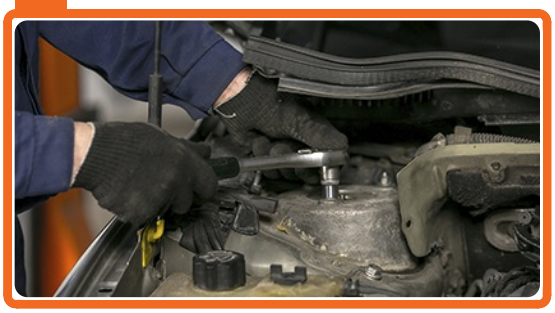

Apertar a fixação superior do amortecedor.

28.2

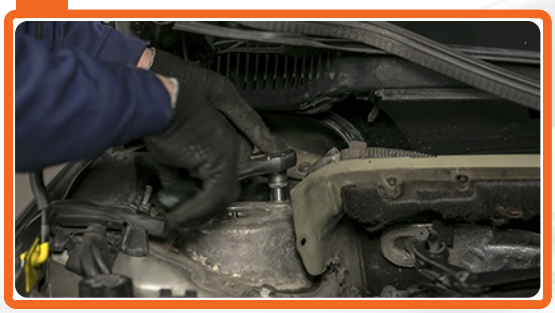

28.3

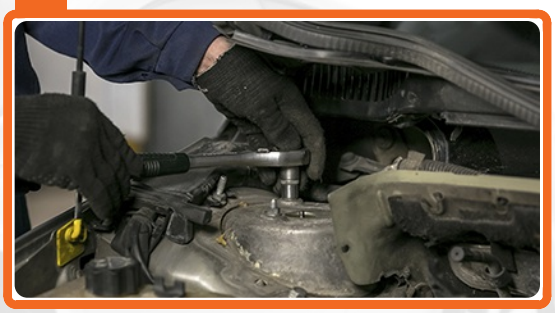

29.1

Instale a tampa de cobertura de plástico no compartimento do motor que cobre o suporte superior da suspensão

29.2

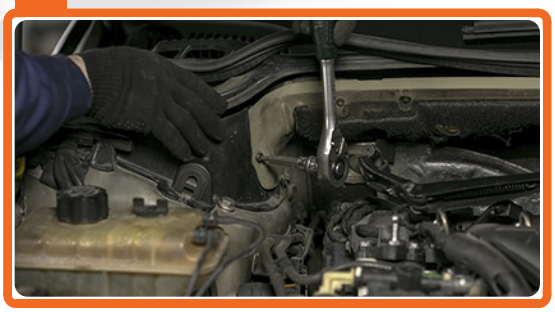

29.3

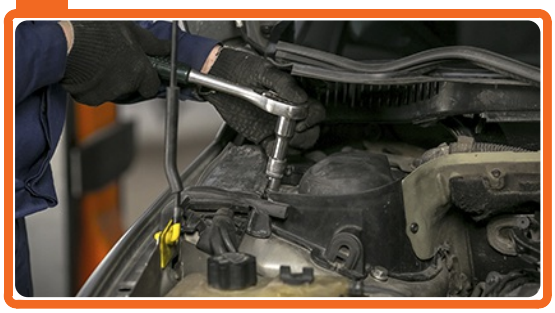

30

Instale a tampa de proteção.

31

Instale a vedação superior no escudo térmico.

32.1

Instale o braço do limpa para-brisas.

32.2

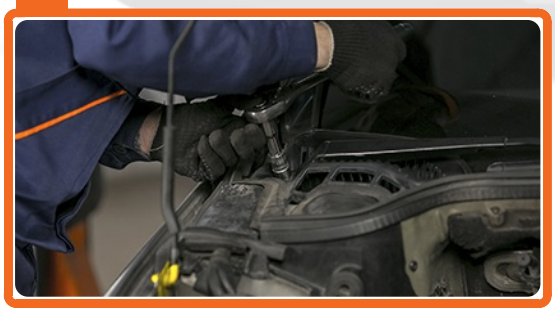

33

Feche o capô

34.1

Conecte os braços de controlo superiores à parte superior da manga de eixo.

34.2

35.1

Aperte a fixação inferior do amortecedor.

35.2

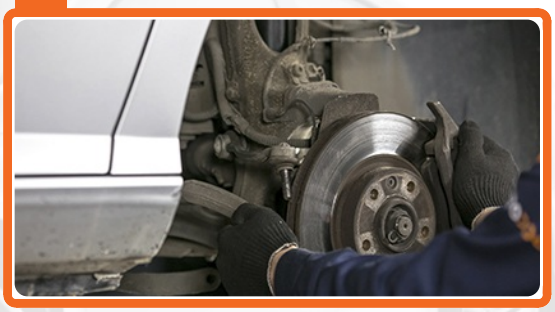

36.1

Aperte o fixador inferior da barra estabilizadora.

36.2

37

Eleve a manga de eixo

38

Aperte as fixações superiores do braço

39

Retire o apoio sob a manga de eixo.

40.1

Instale os fechos de proteção do arco da roda.

40.2

40.3

41

Instale a roda.

42

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas

Esperamos que esta informação tenha sido útil para si!

Tutoriais em vídeo

Assista no nosso canal youtube ao vídeo com instruções detalhadas para reparar o seu Peugeot 407. Assista ao nossos guias em vídeo.

AutoDoc online

A mais alta qualidade amortecedores para o seu automóvel Peugeot 407 estão disponíveis em AutoDoc. Ir para o site.

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

QUALIDADE PEÇAS

PEUGEOT

AMORTECEDORES

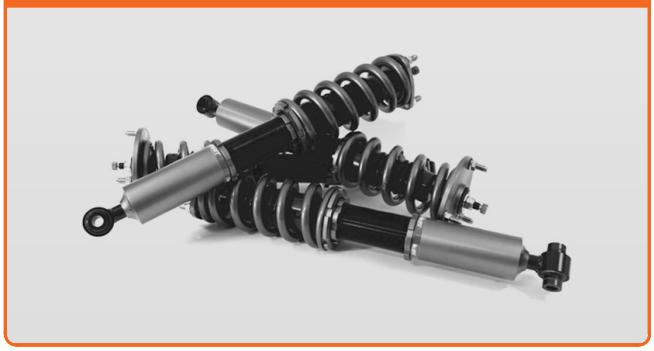

PEUGEOT 407

AMORTECEDORES PARA PEUGEOT

AMORTECEDORES PARA PEUGEOT 407

Aviso legal:

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para si quando executa trabalhos de reparação ou de substituição. AutoDoc não será responsável por qualquer perda, lesão, dano de propriedade, adquirida no processo de reparação ou substituição devido ao uso incorreto ou má interpretação das informações fornecidas.

AutoDoc não será responsável por quaisquer erros ou omissões neste manual. As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não pode substituir o conselho de especialistas.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigosa de equipamentos, ferramentas e autopeças. AutoDoc recomenda fortemente a ser cauteloso e respeitar as regras de segurança ao executar as medidas de reparação ou substituição. Lembre-se: o uso de autopeças de baixa qualidade não garante-lhe o nível adequado de segurança rodoviária.

AUTODOC NAS REDES SOCIAIS