



TUTORIAL EM VÍDEO

## ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 TDI

---

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – VW TRANSPORTER T4. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- ponta hexagonal n.º H5
- Alicates Bomba de Água
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

## Substituição: filtro de ar – VW Transporter T4. Conselho:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - VW Transporter T4.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1



Abra o capô.

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3



Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo. Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

4




Remova a caixa do filtro de ar do habitáculo.

5



Desconecte o conector do medidor de massa de ar.

6

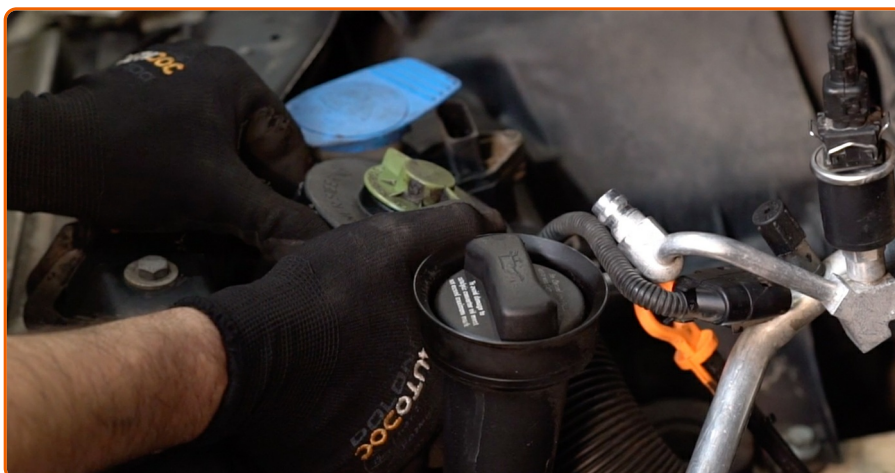

Retire o reservatório de servodireção.



7



Solte a braçadeira e remova a mangueira de ar de admissão do alojamento do filtro. Use alicates de bomba de água.

8



Solte os clips da tampa do filtro de ar.

9



Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use HEX n.º H5.

10



Retirar a tampa do filtro.

11



Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

12

Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

13



Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



## Substituição: filtro de ar – VW Transporter T4. Conselho:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

14



Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

## AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – VW Transporter T4. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

15



Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

16



Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.

17



Conecte a mangueira de entrada de ar ao alojamento do filtro de ar. Aperte o grampo do tubo do filtro de combustível.

18




Conecte o reservatório de servodireção.

19



Ligue o medidor de massa de ar.

20

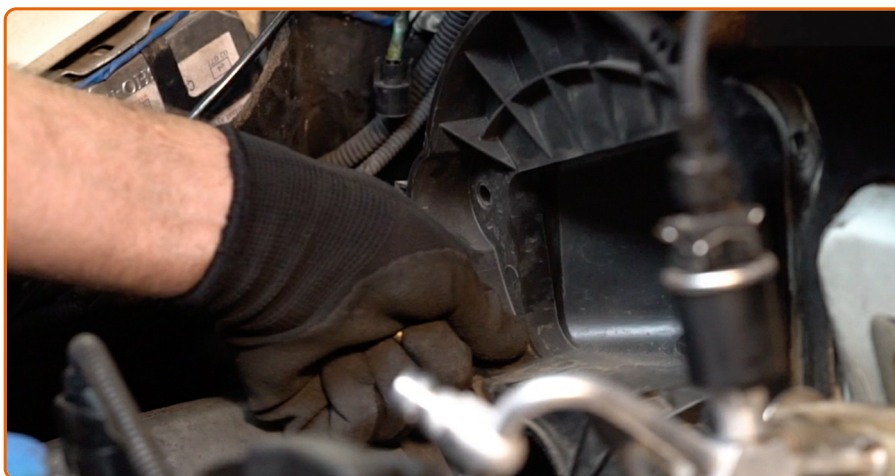

Instale a caixa do filtro de ar do habitáculo.



21



Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use HEX n.º H5.

22



Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

23

Remova a proteção do guarda-lamas.

24



Feche o capô.

**ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?**

**SIM**

**NÃO**



**TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!**

# AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC APP**

**Download**

 **Google play**

 **App Store**

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL





## COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VOLKSWAGEN



## FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO



ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4



FILTRO DE AR PARA VW: COMPRE AGORA



## FILTRO DE AR PARA VW TRANSPORTER T4: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



### ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.