



TUTORIAL EM VÍDEO


ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW TRANSPORTER
IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW TRANSPORTER IV
Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 TDI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL – VW TRANSPORTER T4. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

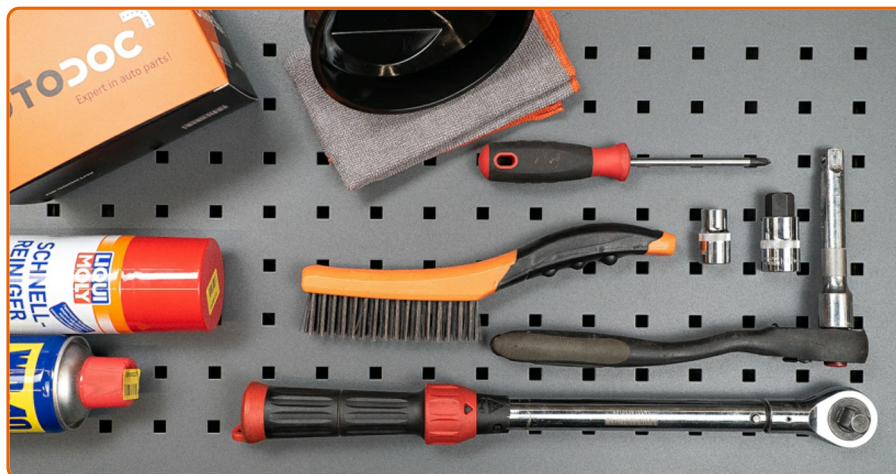

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- ponta hexagonal n.º H17
- Soquete de impacto N°12
- Chave dinamométrica
- Chave phillips
- Funil
- Recipiente de drenagem de óleo
- Cobertura para guarda-lamas

Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – VW Transporter T4. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL – VW TRANSPORTER T4. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1



Abra o capô.

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – VW Transporter T4. Conselho da AUTODOC:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.

4

Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete nº 12. Use a chave Phillips.

5



Remova a tampa do cárter de óleo.

6.1




Limpe a área ao redor do orifício de enchimento da caixa de velocidades.

6.2



Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

7

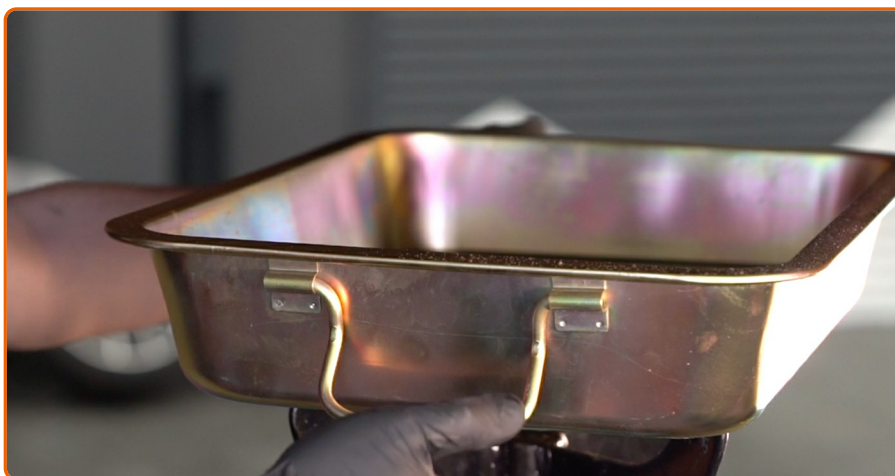

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 3 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

8



Desaperte o bujão de drenagem. Use HEX n.º H17.

9



Drene o óleo usado.

Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – VW Transporter T4. Os profissionais recomendam:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.

10




Desaperte o bujão de enchimento do alojamento da caixa de velocidades. Use HEX n.º H17.

11




Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use HEX n.º H17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 29 Nm.

12

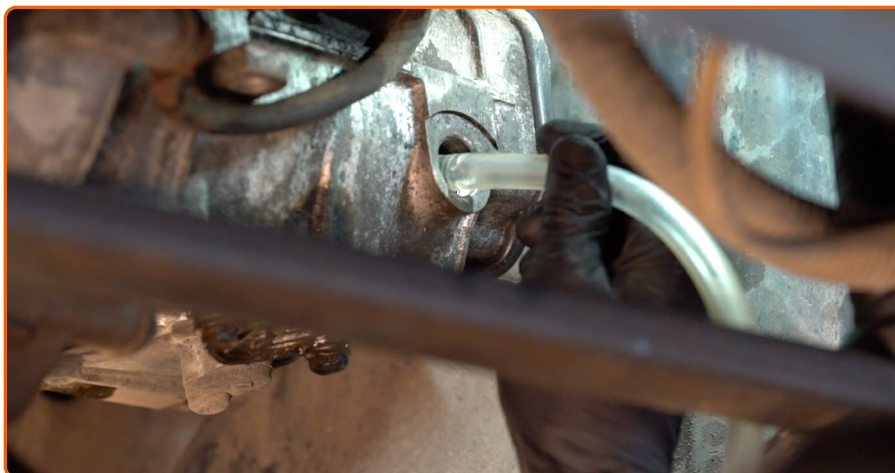

Insira o funil.

13

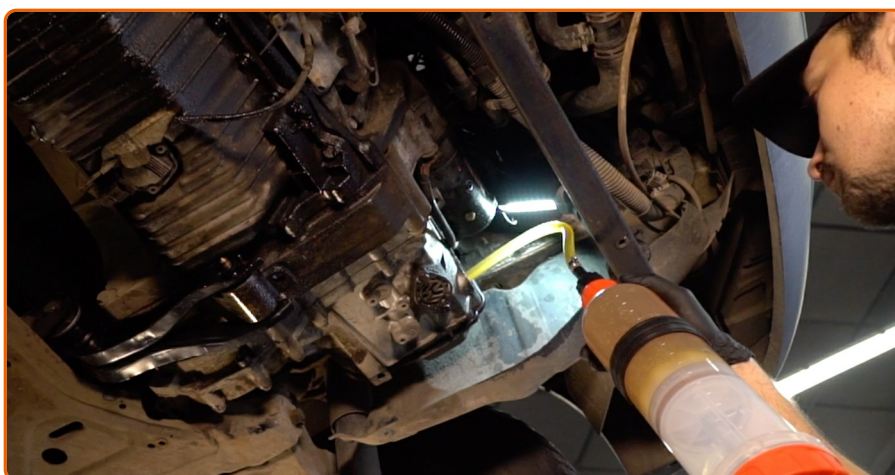

Deite o óleo na caixa de velocidades através do orifício de enchimento. Quantidade necessária de óleo: 2.5 l.

Substituição: óleo da caixa de velocidades manual – VW Transporter T4. AUTODOC recomenda:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

14



Aparafuse o bujão de enchimento do alojamento da caixa de velocidades. Use HEX n.º H17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 29 Nm.

15



Limpe a área ao redor do orifício de enchimento da caixa de velocidades. Use o spray de limpeza universal.

16



Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo.

17



Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete nº 12. Use a chave Phillips. Abaixar o automóvel.

18

Remova a proteção do guarda-lamas.

19

Feche o capô.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM

NÃO



TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTO DOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL



COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW



ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL: UMA AMPLA SELEÇÃO



ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW TRANSPORTER T4**ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL PARA VW: COMPRE AGORA**

ÓLEO DA CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL PARA VW TRANSPORTER T4: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.