



TUTORIAL EM VÍDEO


ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW GOLF V (1K1) 1.4 16V, VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4, VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW CADDY 3 KOMBI. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

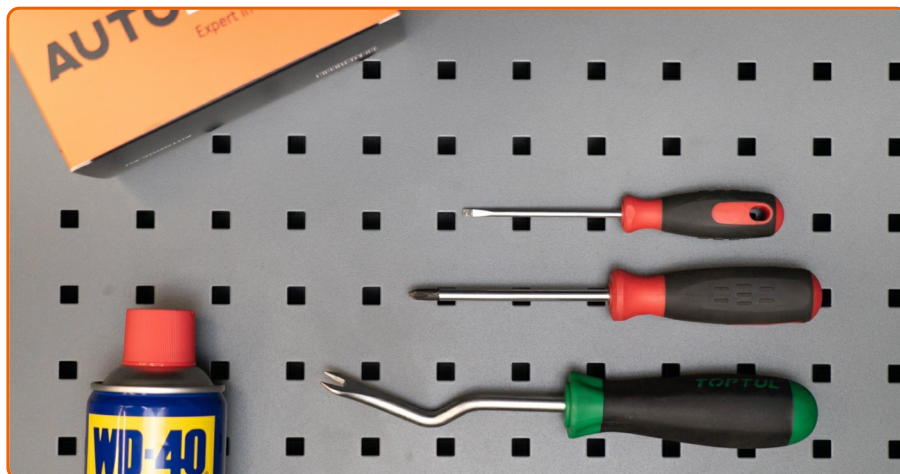

- Spray WD-40
- Chave phillips
- Chave de fenda plana
- Recipiente de líquidos
- Pé-de-cabra

Substituição: filtro de combustível – VW Caddy 3 Kombi. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW CADDY 3 KOMBI. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1



Abra a tampa do combustível. Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

2



Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

3




Trate os fixadores que conectam os tubos ao filtro de combustível. Use spray WD-40.

4



Solte o suporte do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

5

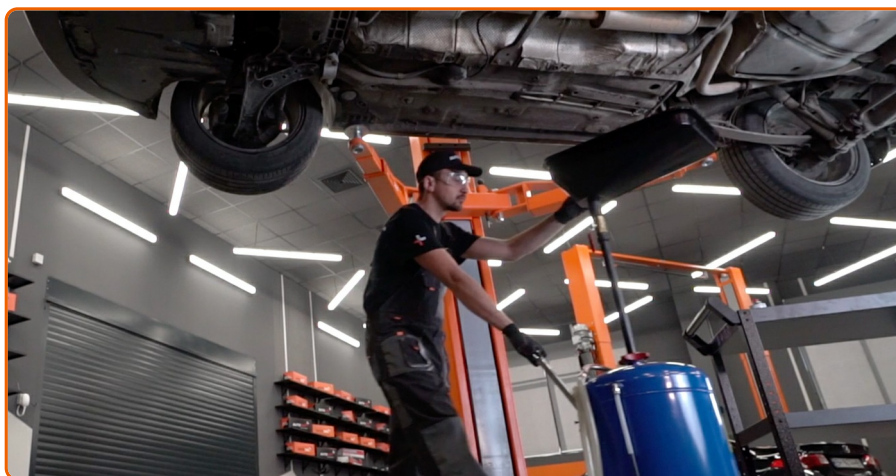

Prepare um recipiente para os líquidos.

6




Remova os retentores dos fixadores dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana. Retire os tubos do filtro de combustível.

Substituição: filtro de combustível – VW Caddy 3 Kombi. Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das manguerias.

7

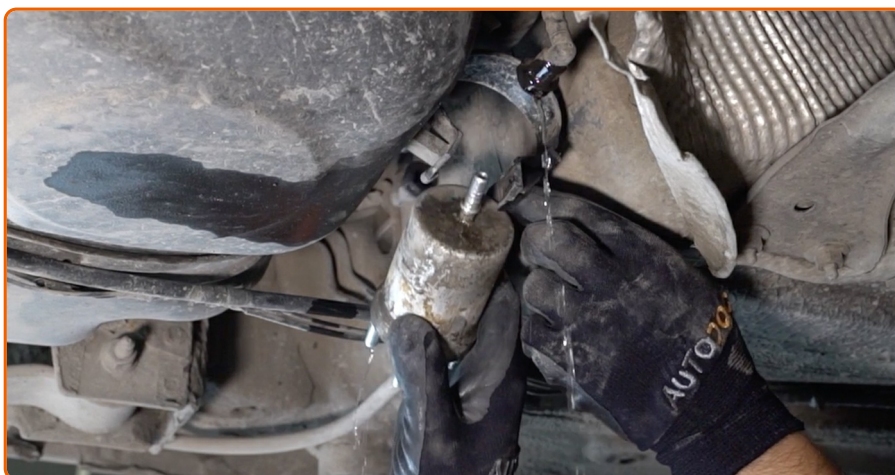

Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

8



Instale o novo filtro de combustível.

Substituição: filtro de combustível – VW Caddy 3 Kombi. Os profissionais recomendam:

- Lembre-se, é importante não se misturar a entrada e a saída do filtro. As setas no filtro indicam a direção do fluxo de combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

9




Ligue os tubos ao filtro de combustível. Instale os retentores dos fixadores dos tubos do filtro de combustível.

10



Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

11

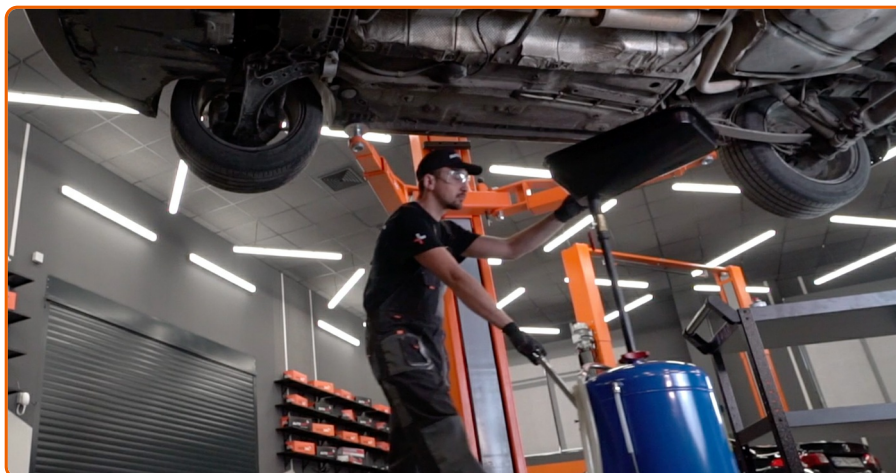

Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

12



Abaixar o automóvel.

13



Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível. Feche a tampa do combustível.

Substituição: filtro de combustível – VW Caddy 3 Kombi. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

14



Ligue o motor por alguns minutos.

Substituição: filtro de combustível – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM

NÃO



TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL



COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW



FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO



ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW CADDY 3 KOMBI**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW: COMPRE AGORA**

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW CADDY 3 KOMBI: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.