

Efetuar a substituição, na seguinte ordem:

1

Coloque blocos de cunha sob as rodas dianteiras.

3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

5

Baixe totalmente a alavanca do travão de estacionamento.

2




Solte os parafusos de montagem das rodas.

4



Retirar as rodas traseiras.

6

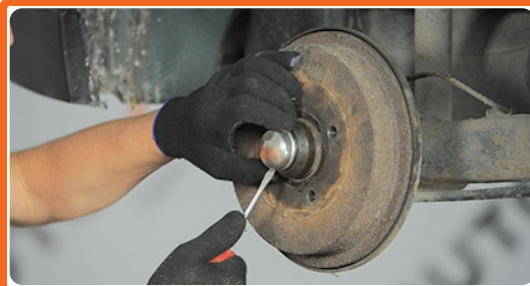

Retire a tampa de proteção de rolamento de cubo.

7.1



Remova o contrapino de bloqueio da porca do cubo.


7.2



7.3




8.1

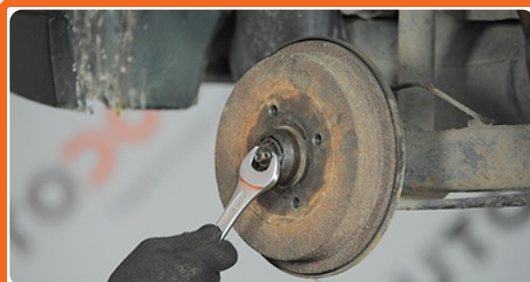

Desaperte e retire a porca do cubo.

8.2

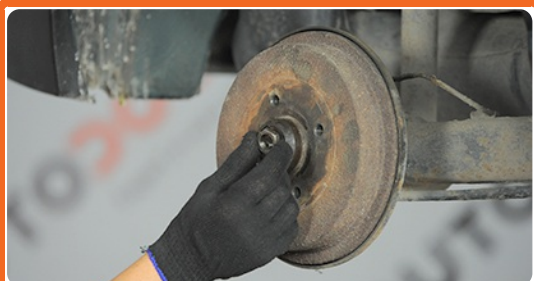

9



Remova o tambor de travão

10.1



Pressione o novo rolamento exterior do cubo da roda para dentro do novo tambor de travão.

10.2



10.3



10.4



11.1



Cuidadosamente, lubrificar o rolamento da roda e instalá-lo.

11.2



11.3



12



Instale o anel de vedação do rolamento da roda.

13.1



Instale um tambor de travão.

13.2



14.1



Aparafuse a porca do cubo.

14.2



15



Instale um novo contrapino da porca de fixação do cubo da roda.

16.1



Instale a tampa de proteção do rolamento do cubo.

16.2



17



Instale a roda.

18



Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas

Esperamos que esta informação tenha sido útil para si!



[Tutoriais em vídeo](#)

Assista no nosso canal youtube ao vídeo com instruções detalhadas para reparar o seu Volkswagen Golf III. Assista ao nossos guias em vídeo.




[AutoDoc online](#)

A mais alta qualidade kits de rolamento da roda para o seu automóvel Volkswagen Golf III estão disponíveis em AutoDoc. Ir para o site.

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

QUALIDADE PEÇAS

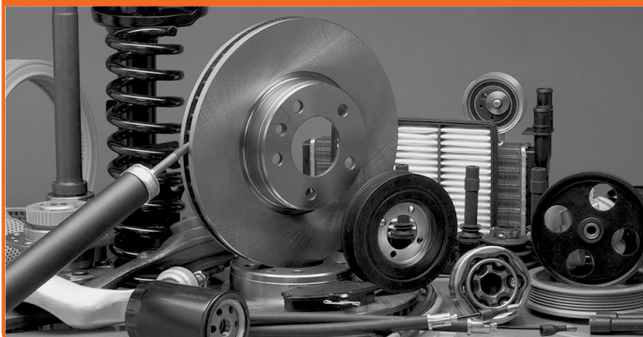

VOLKSWAGEN



KITS DE ROLAMENTO DA RODA



VOLKSWAGEN GOLF III



KITS DE ROLAMENTO DA RODA PARA VOLKSWAGEN



KITS DE ROLAMENTO DA RODA PARA VOLKSWAGEN GOLF III



ⓘ Aviso legal:

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para si quando executa trabalhos de reparação ou de substituição. AutoDoc não será responsável por qualquer perda, lesão, dano de propriedade, adquirida no processo de reparação ou substituição devido ao uso incorreto ou má interpretação das informações fornecidas.

AutoDoc não será responsável por quaisquer erros ou omissões neste manual. As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não pode substituir o conselho de especialistas.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamentos, ferramentas e autopeças. AutoDoc recomenda fortemente a ser cauteloso e respeitar as regras de segurança ao executar as medidas de reparação ou substituição. Lembre-se: o uso de autopeças de baixa qualidade não garante-lhe o nível adequado de segurança rodoviária.

AUTODOC NAS REDES SOCIAIS

