



Como mudar tubo
intercooler em
MERCEDES-BENZ Classe
E T-modell (S210) - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**SUBSTITUIÇÃO: TUBO INTERCOOLER – MERCEDES-
BENZ CLASSE E T-MODELL (S210). FERRAMENTAS QUE
NECESSITA:**

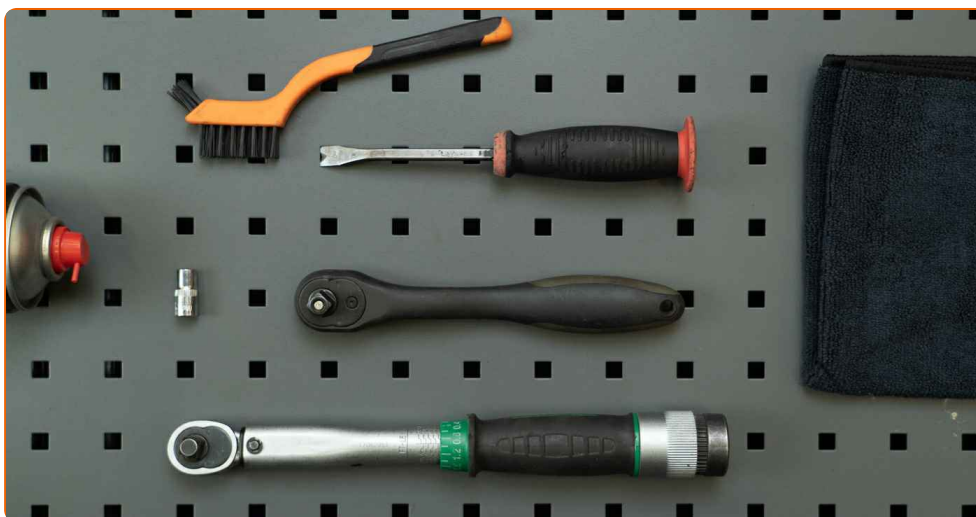

- Escova de limpeza de nylon
- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de catraca
- Pé-de-cabra
- Toalha microfibra

Comprar ferramentas

Substituição: tubo intercooler – MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210).
AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


SUBSTITUIÇÃO: TUBO INTERCOOLER – MERCEDES-BENZ CLASSE E T-MODELL (S210). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.


2 Limpe os elementos de fixação do tubo do intercooler. Utilize uma escova de limpeza de nylon. Use o spray de limpeza universal.




3 Desaperte a braçadeira de tubo do intercooler. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

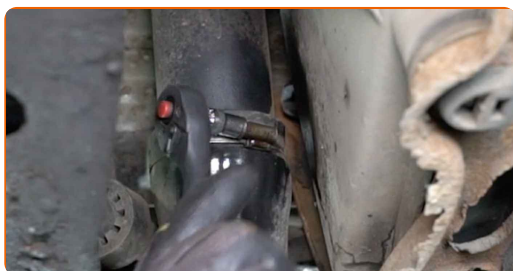


4 Remova o clipe inferior do tubo do intercooler. Utilize um pé-de-cabra.

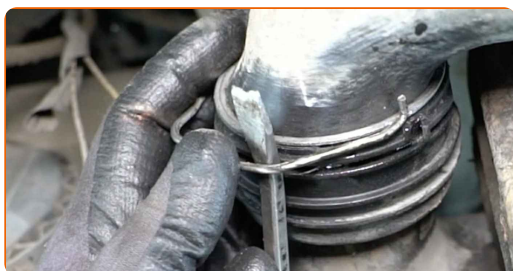


5 Remova a mangueira do intercooler.

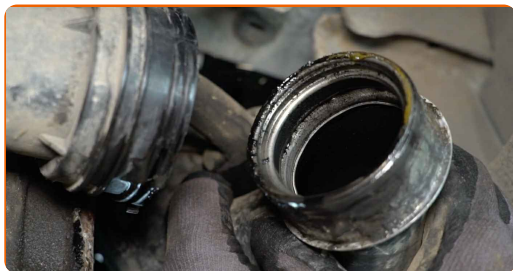

6 Cubra os tubos de ar com panos de microfibras para evitar que entre sujeira no sistema.

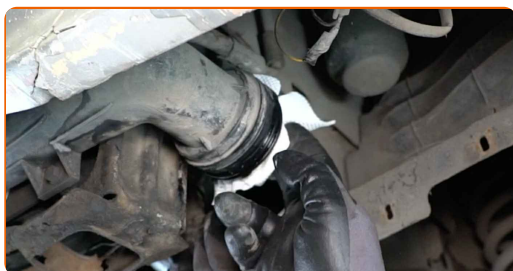


7 Limpe os locais de montagem do tubo do intercooler. Use o spray de limpeza universal.

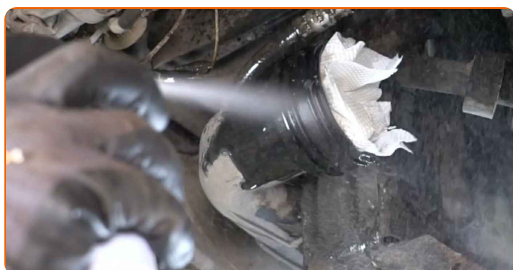


8 Remova os panos de microfibras dos tubos de ar.



9 Monte o tubo do intercooler novo.

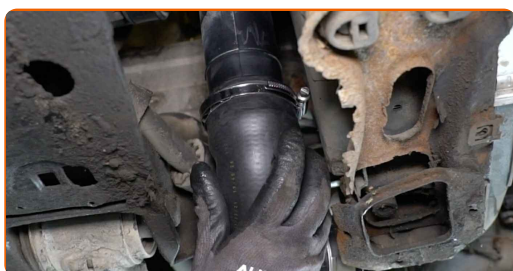

10 Monte o clipe inferior do tubo do intercooler.

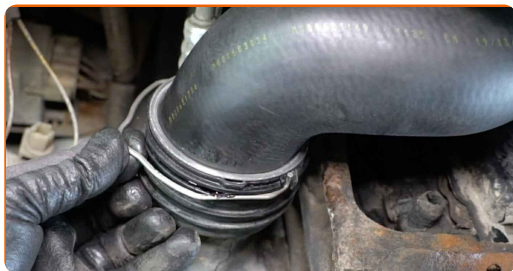

Substituição: tubo intercooler – MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210).
Os profissionais recomendam:

- Assegure-se de que o clipe está colocado corretamente e segura o tubo no seu local de montagem.

11 Aperte a braçadeira do tubo do intercooler. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 3.5 Nm.



AUTODOC recomenda:

- Não aperte demasiado a braçadeira, pois um binário de aperto excessivo pode danificar a mangueira.

12 Baixe o carro.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

TUBO INTERCOOLER: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.