



Como mudar filtro
habitáculo em **BMW E92**
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) M, BMW X1 (E84) xDrive 28 i, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW X1 (E84) sDrive 20 i, BMW X1 (E84) xDrive 20 i, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, (+ 132)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – BMW E92.
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: filtro do habitáculo – BMW E92. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – BMW E92 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

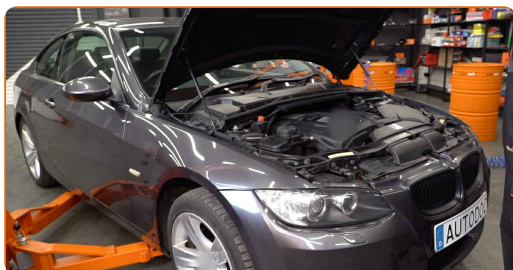

2


Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

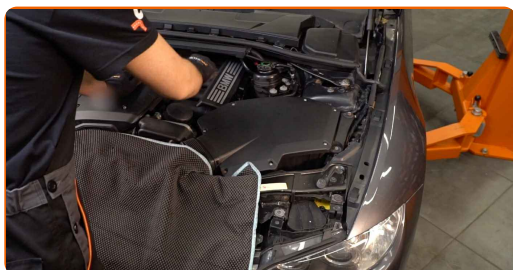

- 3** Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



- 4** Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

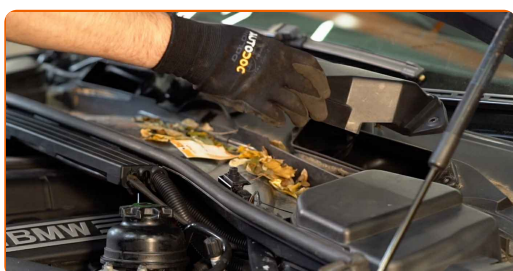

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – BMW E92. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

- 5** Solte os cliques da cobertura do filtro de habitáculo.



- 6** Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – BMW E92. Os profissionais recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

7

Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.



Substituição: filtro do habitáculo – BMW E92. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Remova qualquer detrito da caixa de filtro do habitáculo cuidadosamente para impedir a contaminação da conduta de ventilação.

8

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



AUTODOC recomenda:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – BMW E92. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

9

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



10

Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



11

Remova a proteção do guarda-lamas.




12

Feche o capô.

13

Ligue a ignição.

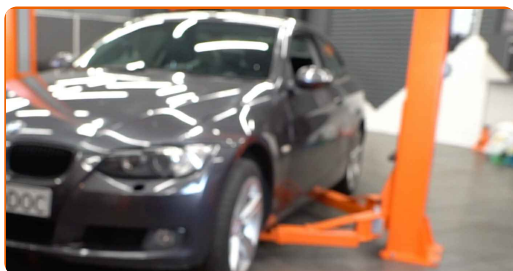**14**

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

15

Desligue a ignição.

MUITO BEM! **VER MAIS TUTORIAIS**

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BMW

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA BMW E92

FILTRO DO HABITÁCULO PARA BMW: COMPRE AGORA

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA BMW E92: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.