



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
**AUDI A4 Cabrio (8H7,
B6, 8HE, B7)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 1.8 T

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). FERRAMENTAS DE
QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 17
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: correia trapezoidal estriada – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).
 Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Retire a tampa do motor.

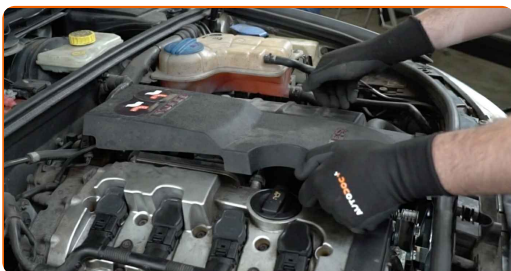


AUTODOC recomenda:

- Substituição: correia trapezoidal estriada – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).
 Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

4 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 17.

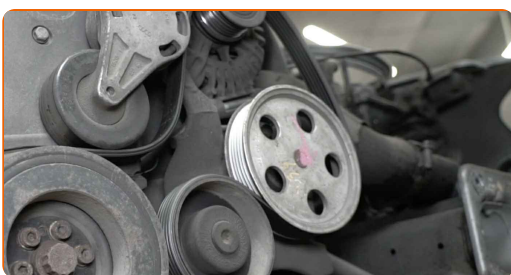

5 Remova a correia trapezoidal estriada.

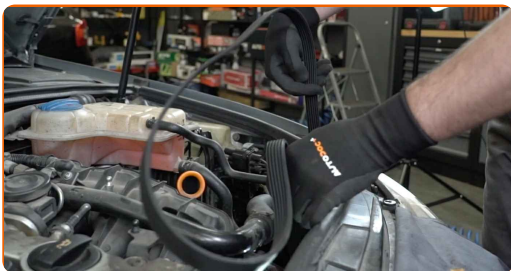


Substituição: correia trapezoidal estriada – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).
AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

6 Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 17.

7 Instale a correia trapezoidal estriada.

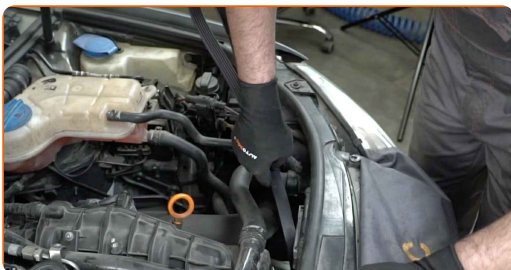


Substituição: correia trapezoidal estriada – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).
Conselho:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

8 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 17.

9 Coloque a correia Poly V na polia tensora.

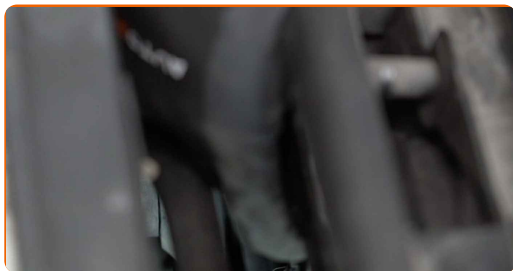


10 Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 17.



11 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

12 Desligue o motor.

13 Instale a tampa do motor e fixe-a.

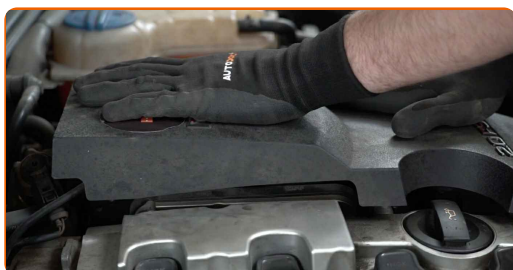

AUTODOC recomenda:

- Substituição: correia trapezoidal estriada – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.
- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.

14 Remova a proteção do guarda-lamas.

15 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.