



Como mudar filtro
habitáculo em **BMW 5
Touring (E61)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E61) 535d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 550i 4.8, BMW 5 Touring (E61) 530xd 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525xi 2.5, BMW 5 Touring (E61) 530xi 3.0, BMW 5 Touring (E61) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E61) 525d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525xi 3.0, (+ 10)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – BMW 5
TOURING (E61). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

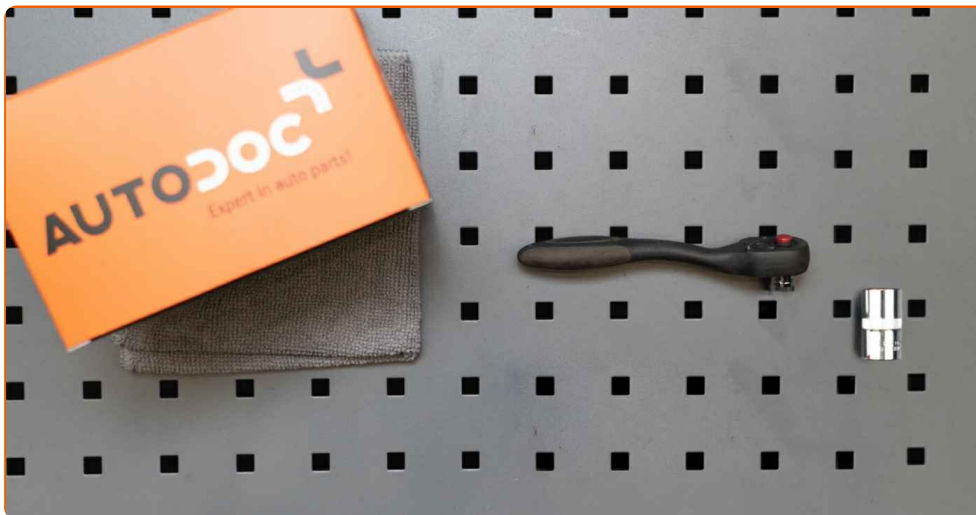

- Chave de caixa n.º 13
- Chave de catraca
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro do habitáculo – BMW 5 Touring (E61). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - BMW 5 Touring (E61).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.




- 4 Solte os cliques da cobertura do filtro de habitáculo.

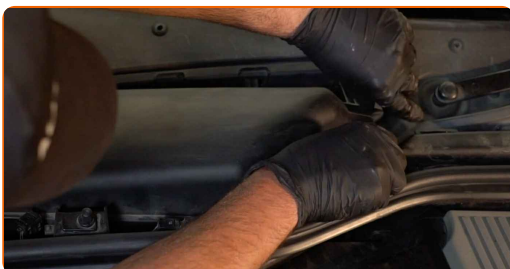

5 Separe os conectores do sensor de controlo de climatização.




6 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

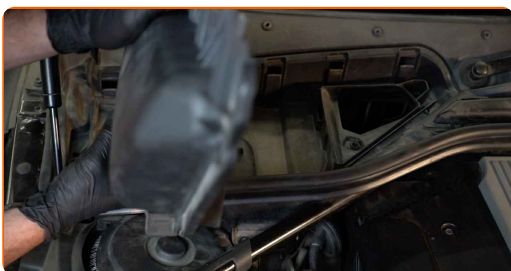

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – BMW 5 Touring (E61). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


7 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

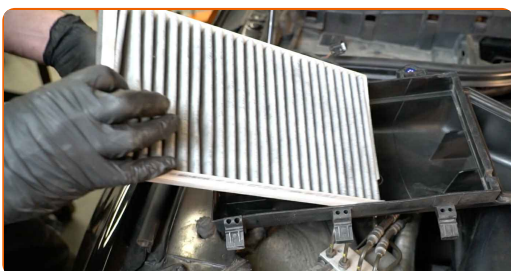


Substituição: filtro do habitáculo – BMW 5 Touring (E61). Os profissionais recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetar a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

- 8** Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

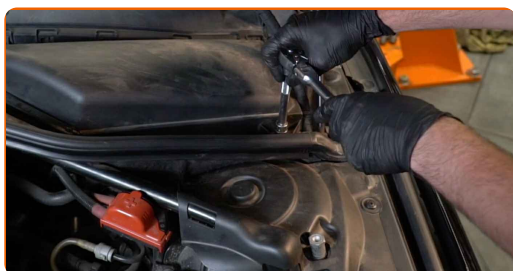

- 9** Solte os cliques da cobertura do filtro de habitáculo.

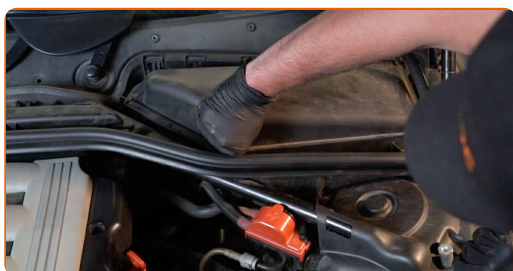


- 10** Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – BMW 5 Touring (E61). Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.


- 11** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

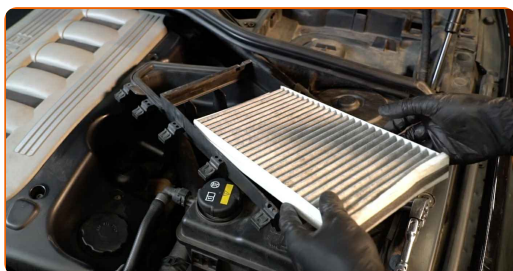

Substituição: filtro do habitáculo – BMW 5 Touring (E61). Conselho:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

- 12** Cubra as condutas de ar do filtro do habitáculo com um pano de microfibras para evitar a entrada de sujidade e pó.

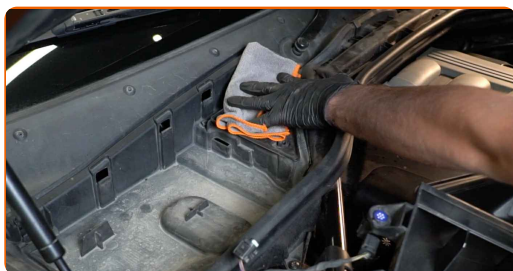

- 13** Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.



Substituição: filtro do habitáculo – BMW 5 Touring (E61). Conselho da AUTODOC:


- Remova qualquer detrito da caixa de filtro do habitáculo cuidadosamente para impedir a contaminação da conduta de ventilação.

- 14** Retire o pano de microfibras das condutas de ar do filtro do habitáculo.



15

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

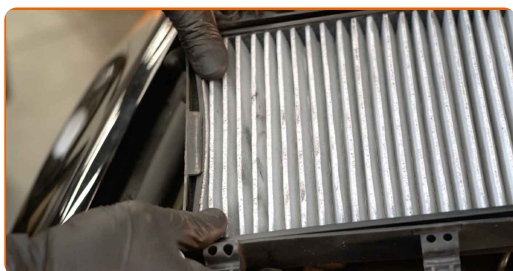


AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – BMW 5 Touring (E61). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direcção do fluxo de ar no filtro.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

16

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

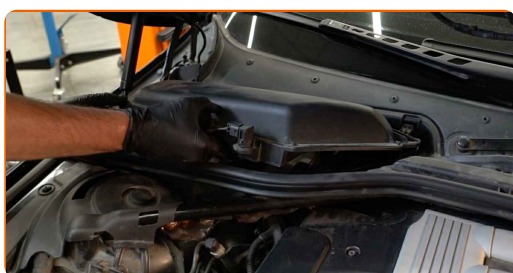


AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – BMW 5 Touring (E61). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.


17 Ligue os conectores dos sensores de controlo de climatização.




18 Junte os cliques da cobertura do filtro de habitáculo.

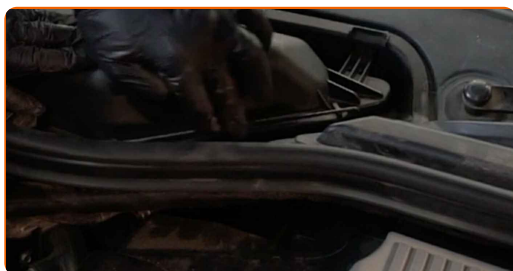

19 Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

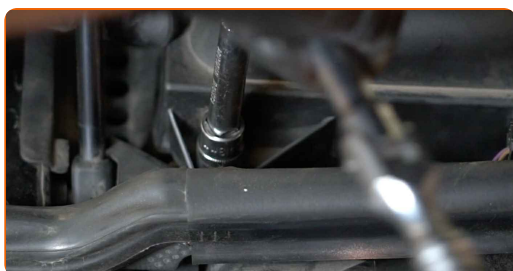


20 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

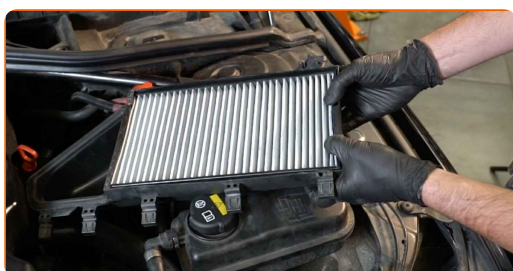

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – BMW 5 Touring (E61). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

21 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

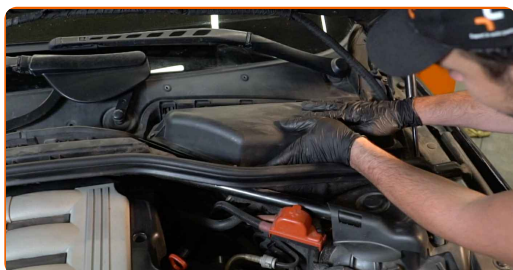


AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – BMW 5 Touring (E61). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

22 Junte os cliques da cobertura do filtro de habitáculo.



- 23** Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

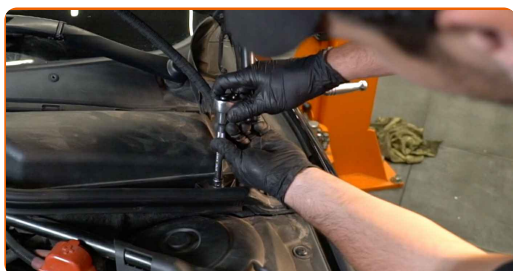

- 24** Remova a proteção do guarda-lamas.

- 25** Feche o capô.

- 26** Ligue a ignição.

- 27** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 28** Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.